



ДЕФОРМИКС Р 22-УГЛ / 20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix P 22-УГЛ/20 – угловой вставной уплотнительный профиль из резиновой эластомерной композиции, разработан для герметизации деформационных и монтажных швов шириной 20 мм в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; габаритная ширина профиля 30 мм. Возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	вставной



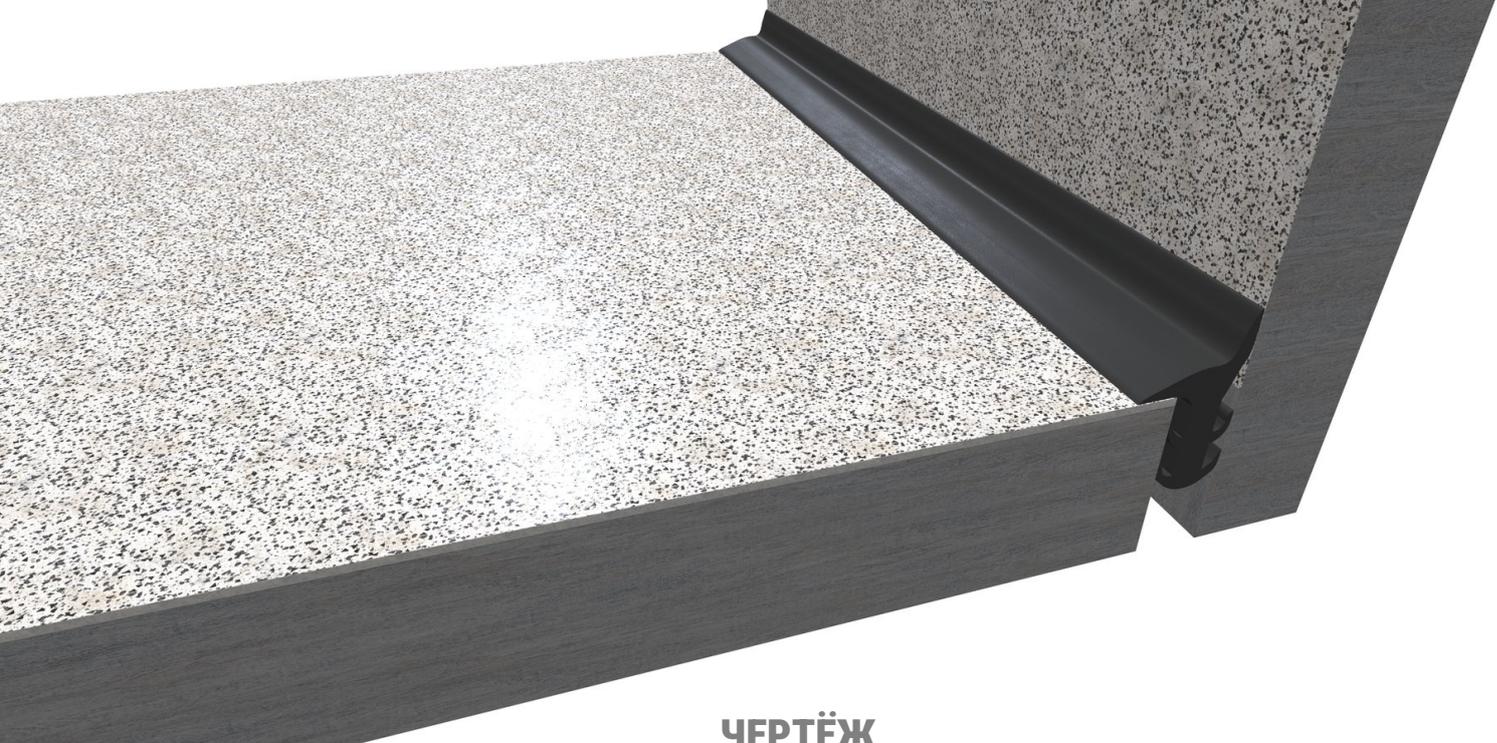

ЧЕРТЁЖ

