



## ДЕФОРМИКС Р 22-УГЛ / 30


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix P22-УГЛ/30 – угловой вставной уплотнительный профиль из эластомерной резины для герметизации швов шириной 30 мм в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; геометрические размеры, цвет и материал изготовления доступны по индивидуальному заказу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	вставной



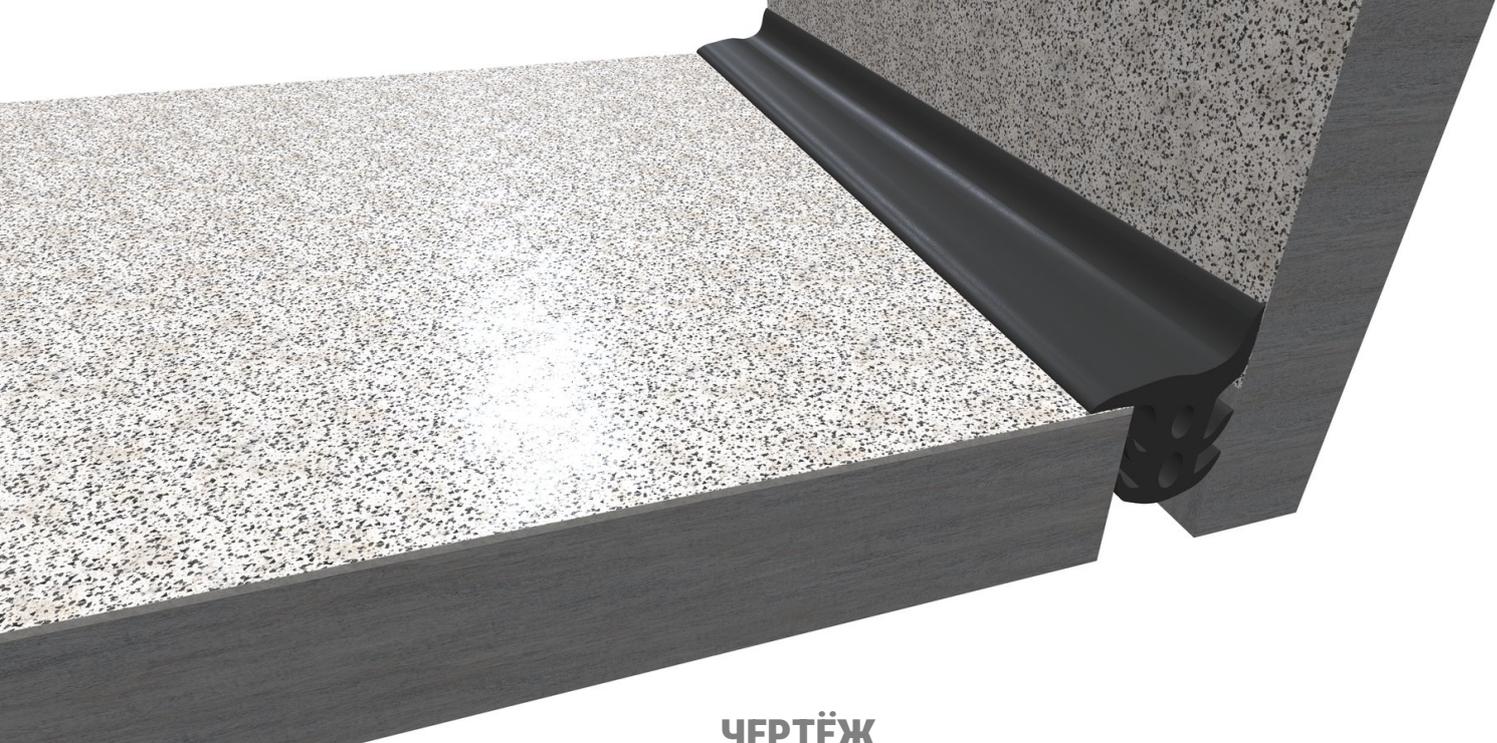

## ЧЕРТЁЖ

