


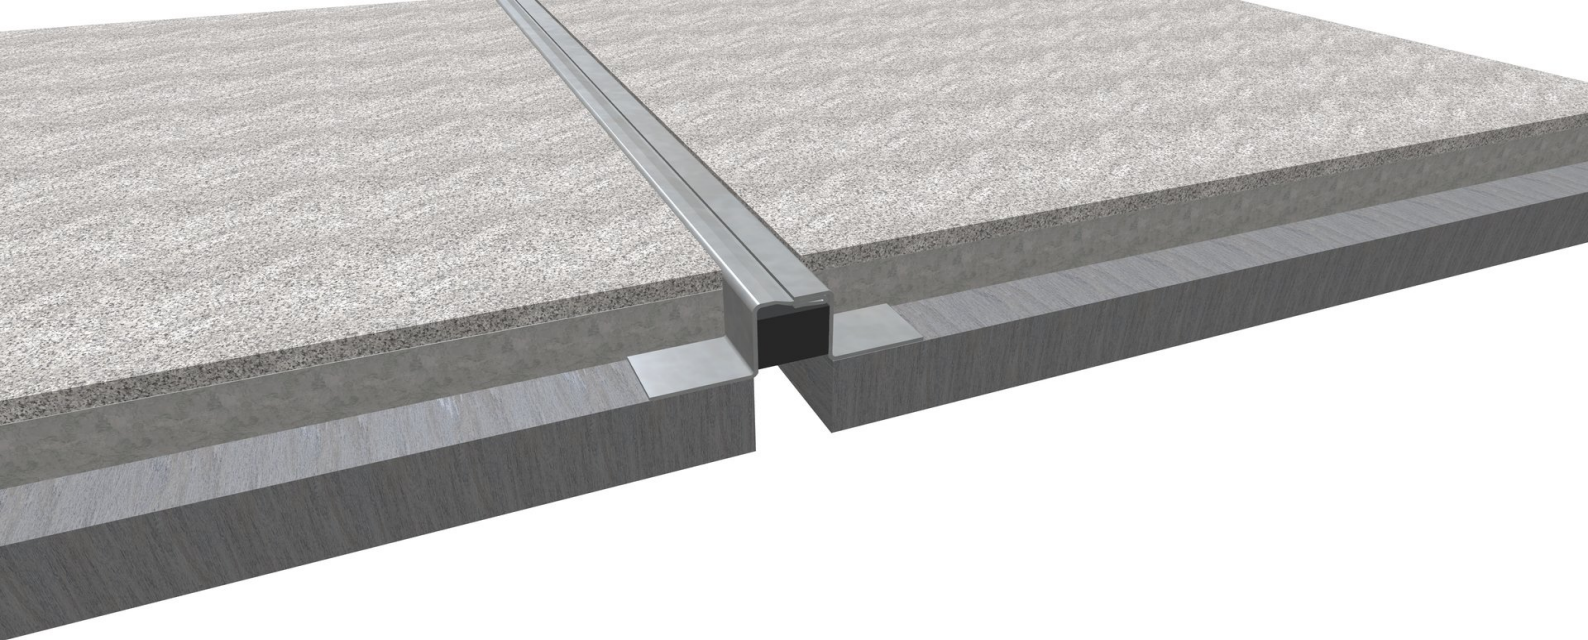

# ДЕФОРМИКС Р 31-13/20


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 31-13/20 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полу под плитку, керамогранит. Для швов шириной 18 мм. Ширина профиля - 20. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ширина шва, мм          | 18                                                                 |
| Видимая ширина, мм      | 20                                                                 |
| Ширина профиля, мм      | 55                                                                 |
| Тип профиля             | прямой                                                             |
| Метод монтажа           | закладной                                                          |
| Глубина заложения, мм   | 13                                                                 |
| Деформации, мм          | ← → 2   → ← 2                                                      |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника |



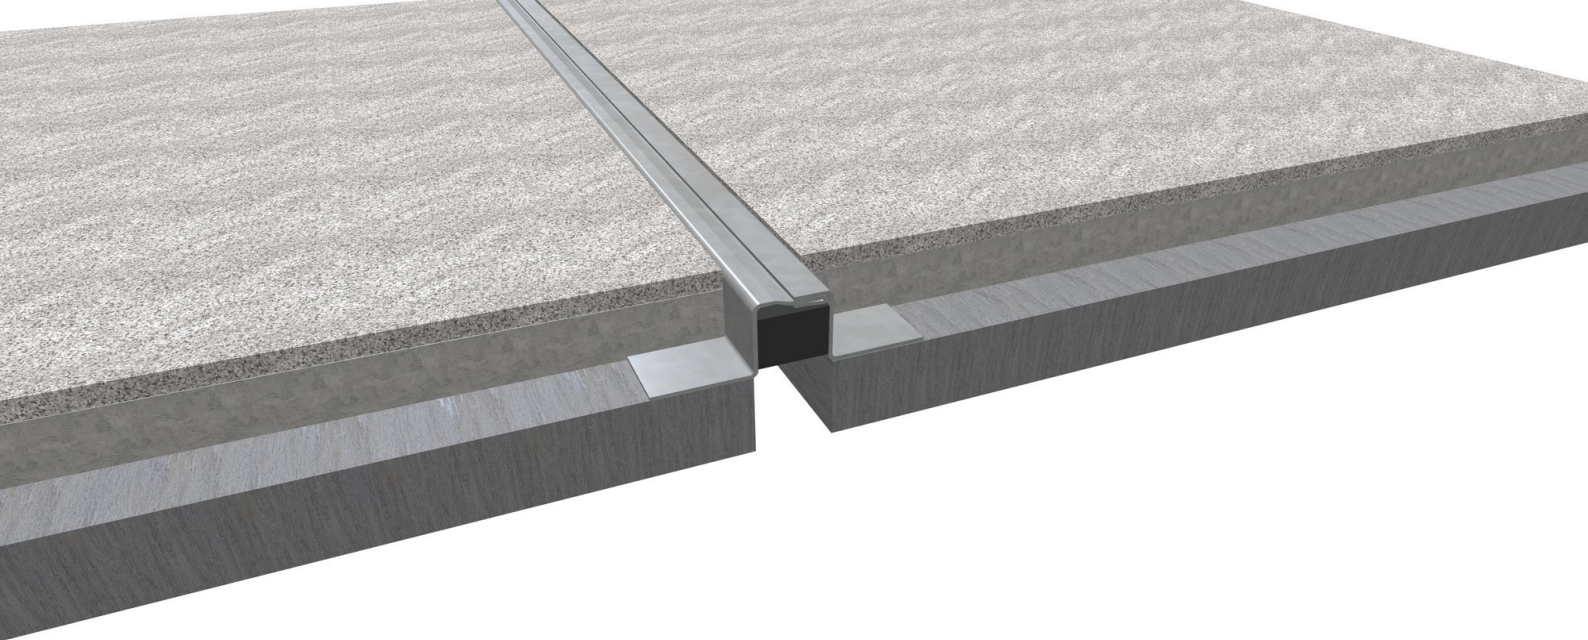

## ЧЕРТЁЖ

