

# ДЕФОРМИКС Р 33-010/05


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix P 33-010/05 - профиль из нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полу под плитку, керамогранит. Для швов шириной 5 мм. Ширина профиля - 8. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	5
Видимая ширина, мм	8
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	9



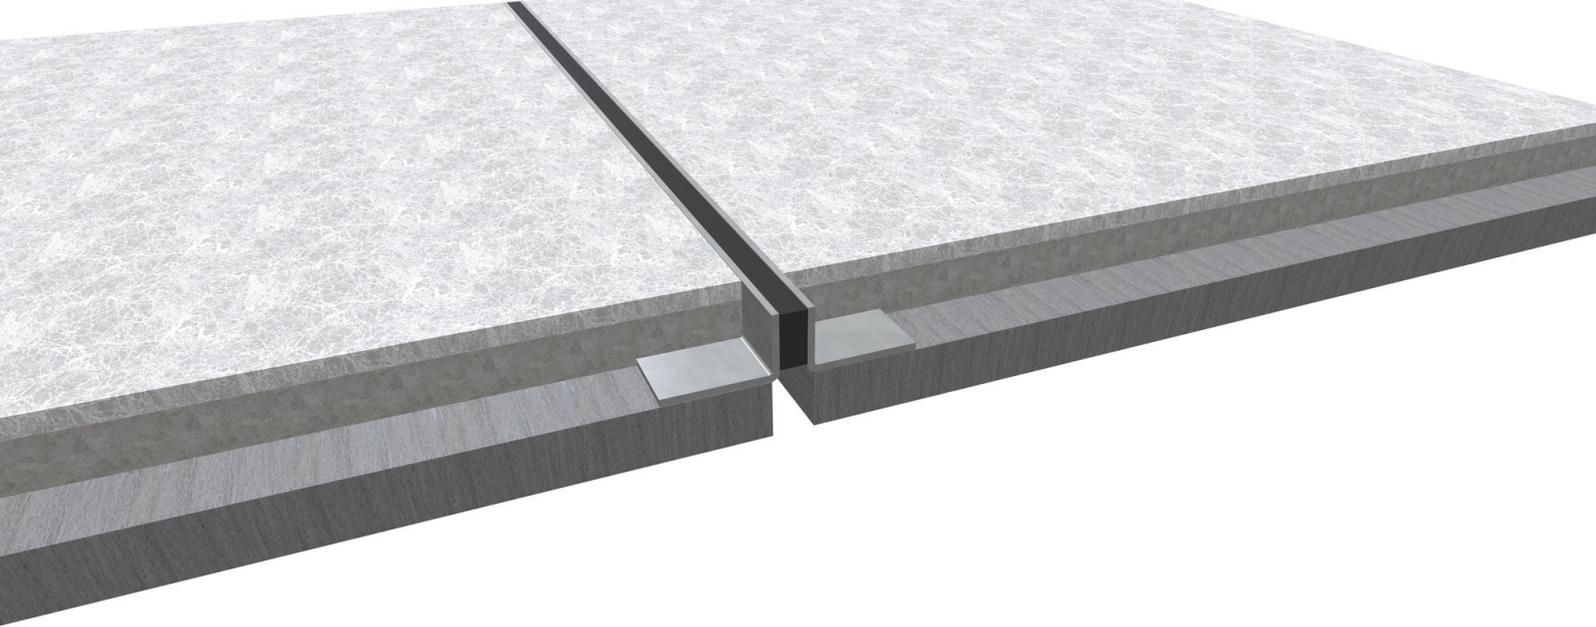

## ЧЕРТЁЖ

