

# ДЕФОРМИКС С 13-165


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Накладной прямой деформационный профиль Deformix C 13-165 (габаритная ширина 165 мм) для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на рабочую ширину шва 70 мм; изготавливается из алюминия, латуни или нержавеющей стали, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	165
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 65   → ← 48



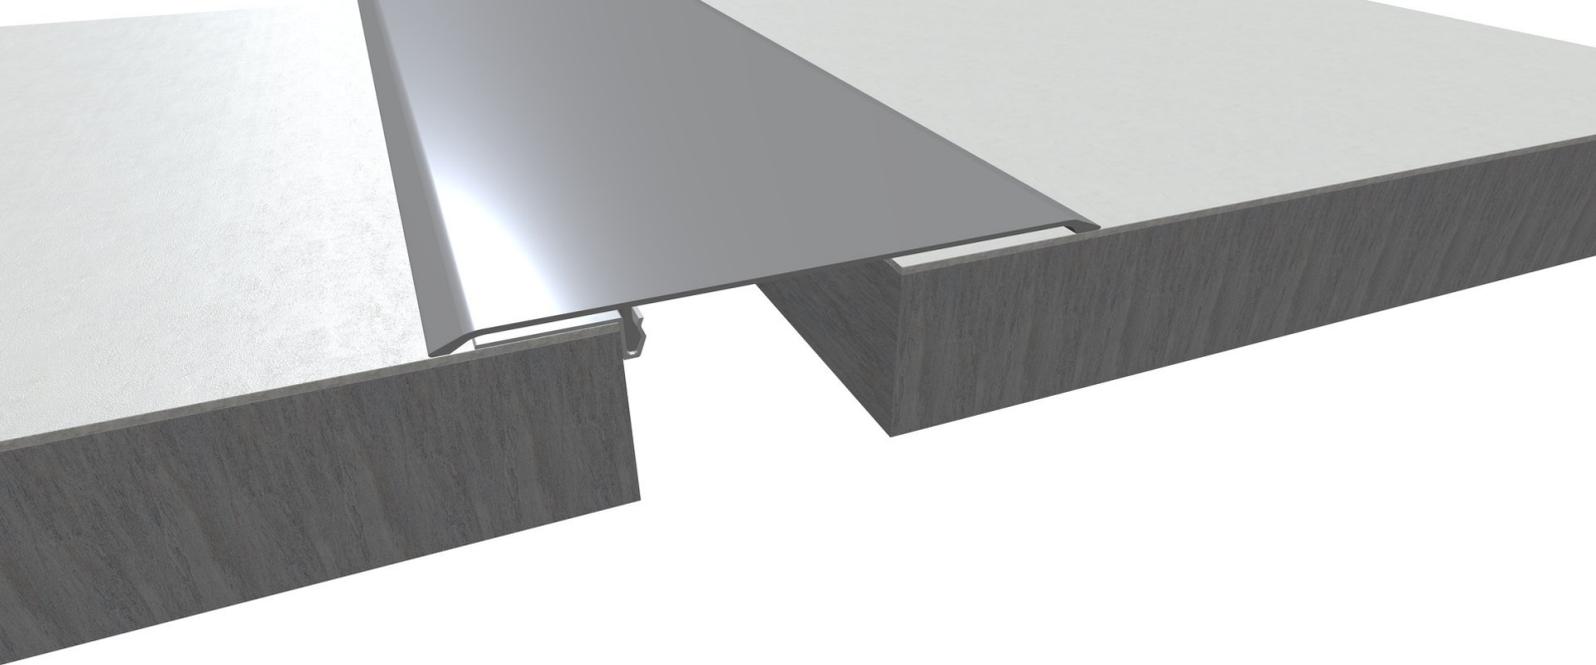

## ЧЕРТЁЖ

