

ДЕФОРМИКС С 15-400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 15-400 предназначен для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при раскрытии шва 400 мм; фактическая ширина профиля – 490 мм, монтаж – накладной, модификация – прямая, возможна индивидуальная адаптация геометрических размеров, цветового исполнения и материальной компоновки по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	490
Ширина профиля, мм	490
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 130



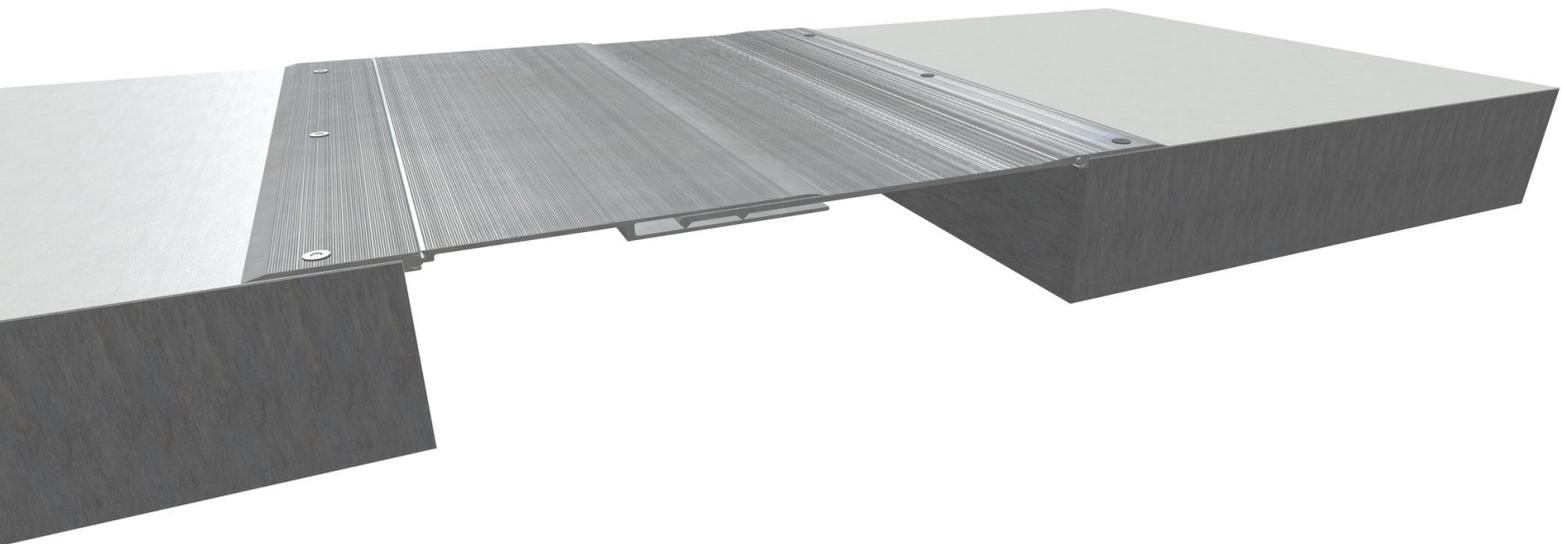

ЧЕРТЁЖ

