

ДЕФОРМИКС С 15-УГЛ/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой алюминиевый профиль Deformix C 15-УГЛ/200 предназначен для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при зазоре 200 мм; обеспечивает накладной монтаж и допускает индивидуальную модификацию геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 70



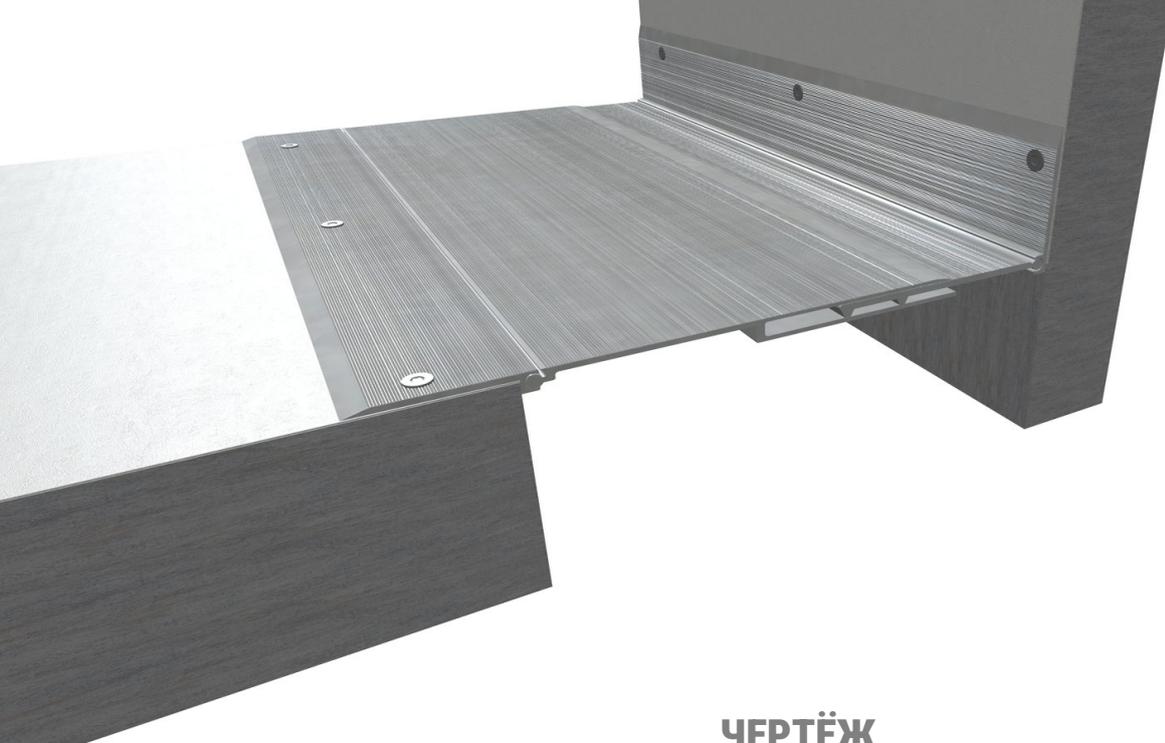

ЧЕРТЁЖ

