



ДЕФОРМИКС С 16-УГЛ/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 16-УГЛ/100 – алюминиевый угловой накладной профиль для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях с рабочим зазором 20–35 мм; возможна адаптация геометрических размеров, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 7 → ← 35



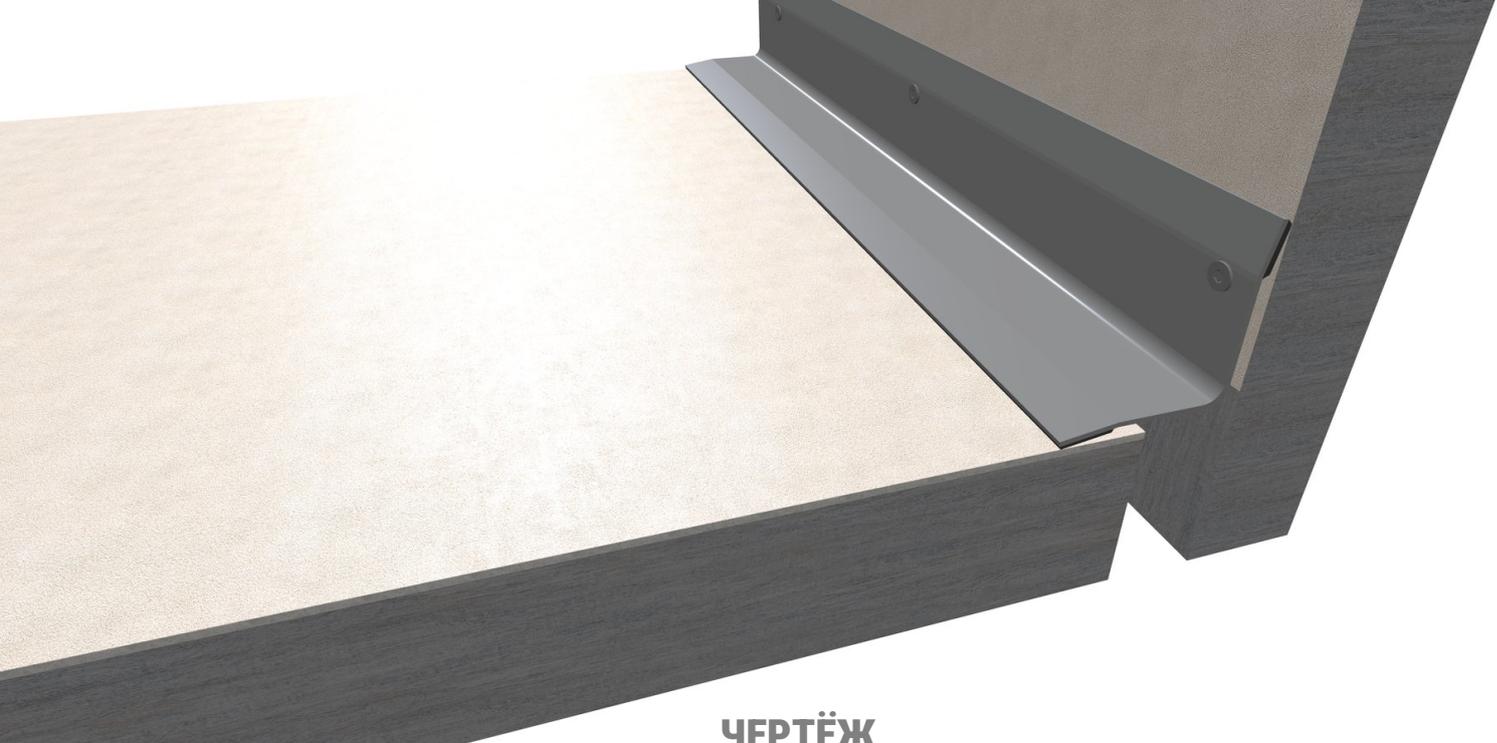

ЧЕРТЁЖ

