



ДЕФОРМИКС С 16-УГЛ/120


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 16-УГЛ/120 – алюминиевый угловой профиль для накладного монтажа деформационных швов в стенах и фасадах, предназначен для компенсации перемещений в швах шириной 40–50 мм. Обеспечивает герметизацию и передачу нагрузок при температурно-усадочных и деформационных смещениях; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 10 → ← 50



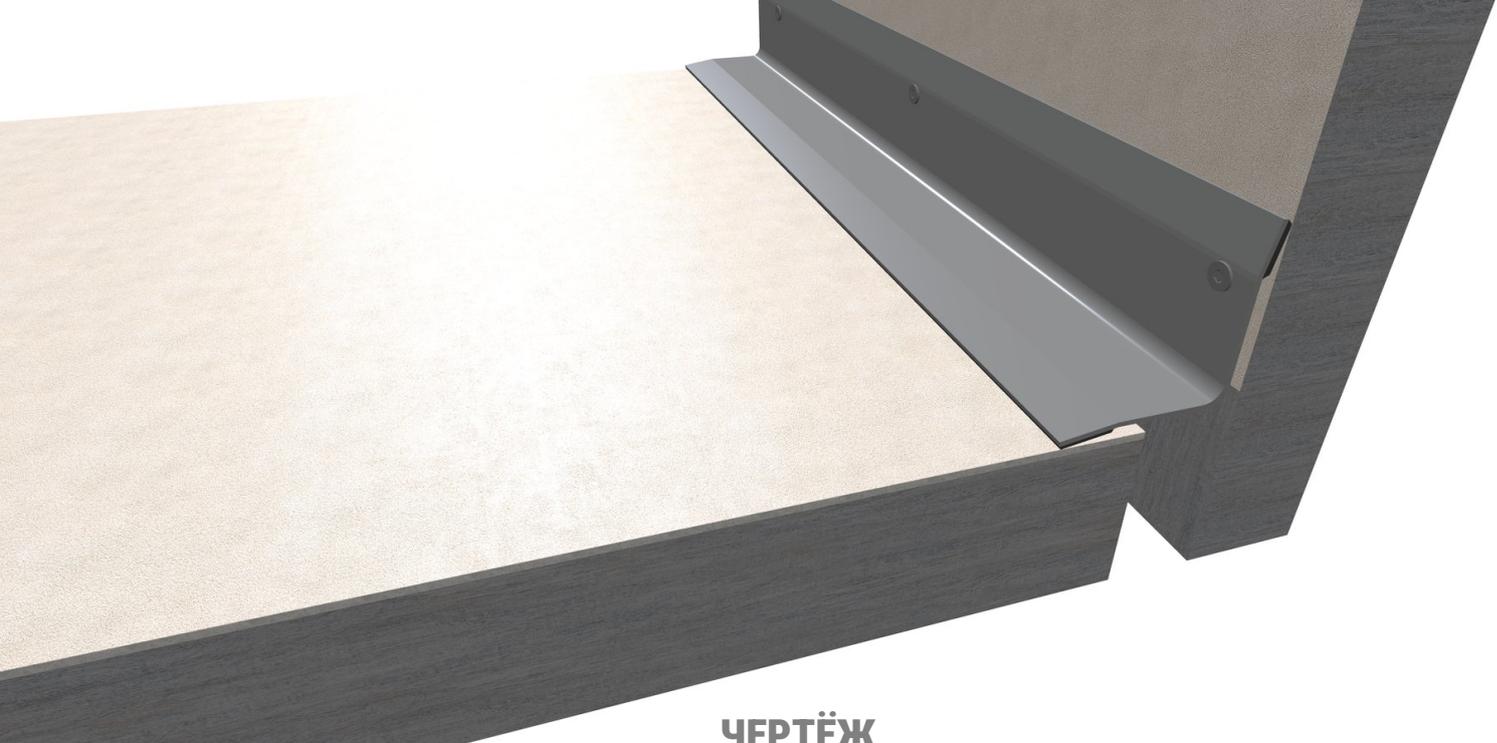

ЧЕРТЁЖ

