


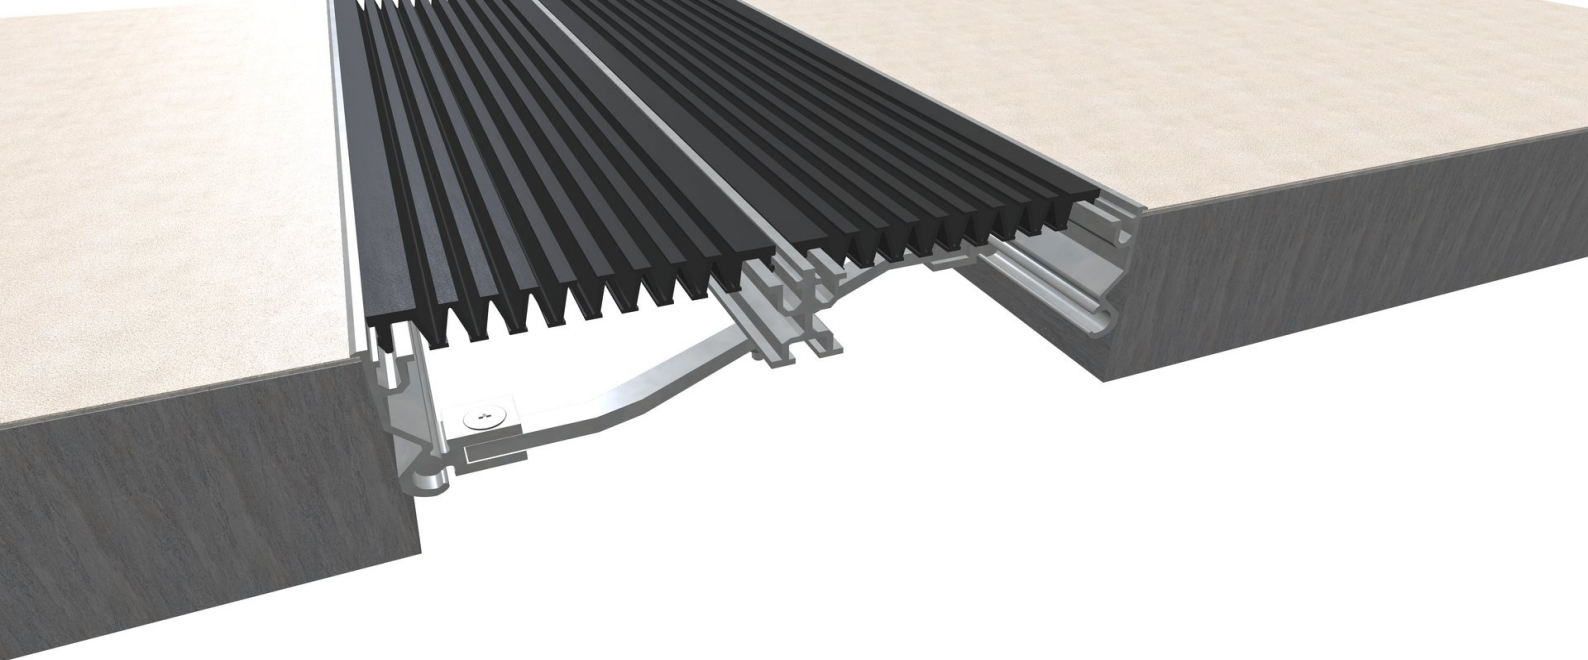

ДЕФОРМИКС С 20-100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix С 20-100 для устройства деформационных швов в стенах и фасадах под шов 100 мм, номинальная ширина 105 мм, вставной способ монтажа, прямая модификация; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	105
Ширина профиля, мм	105
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 40



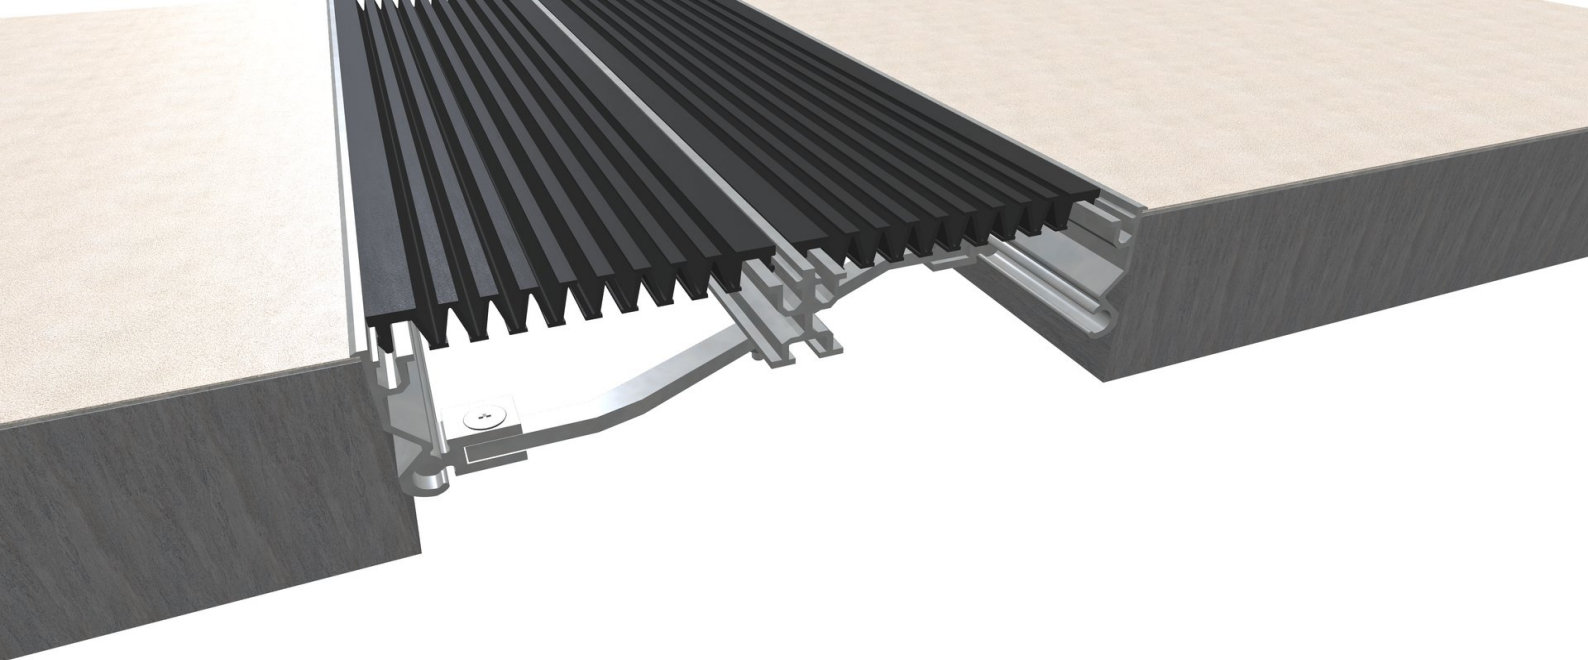

ЧЕРТЁЖ

105мм

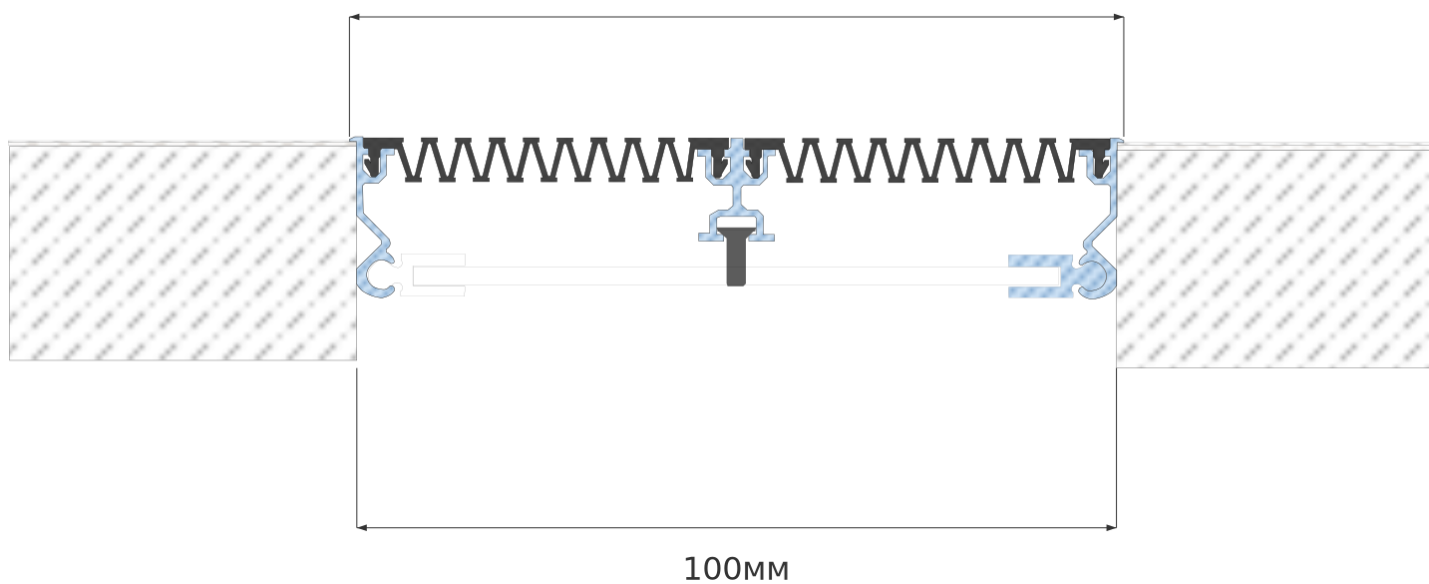

100мм

