


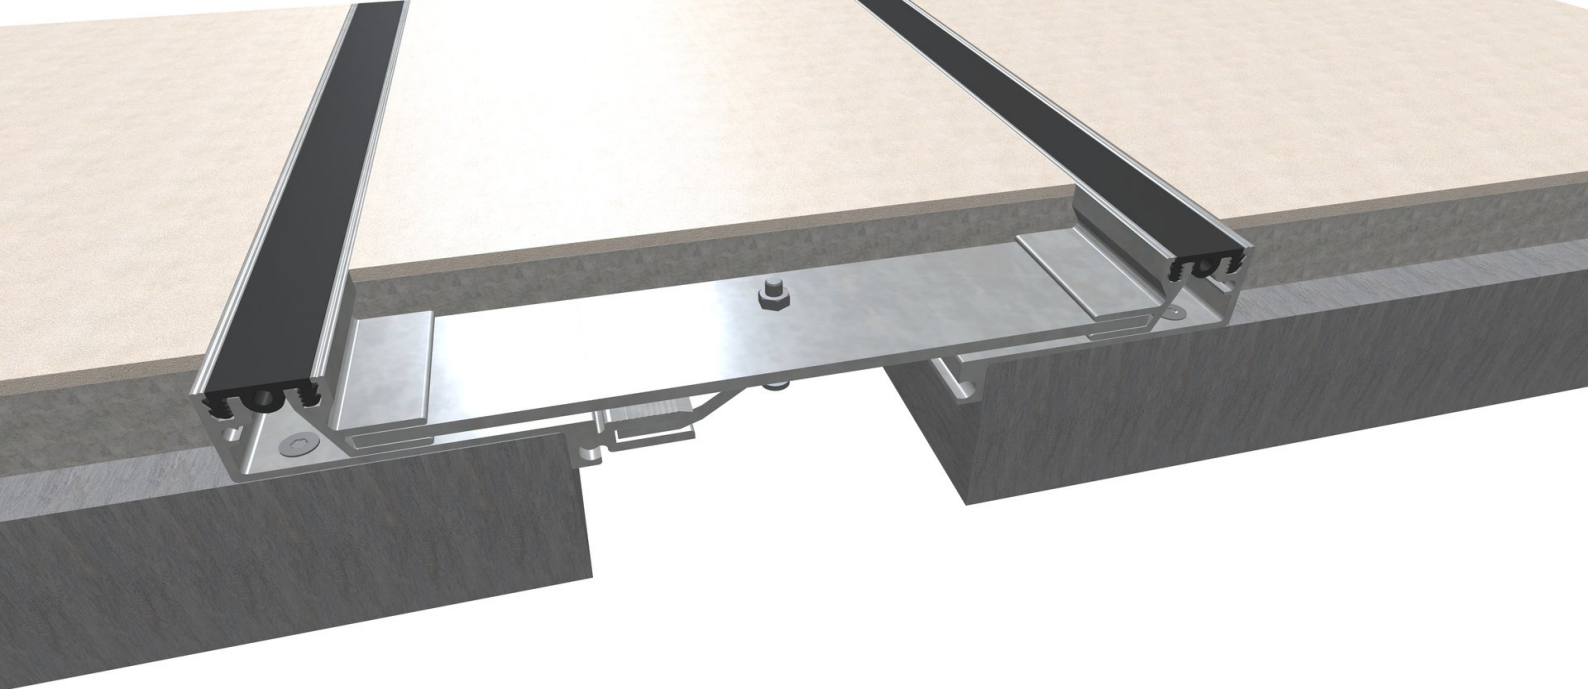

ДЕФОРМИКС С 22-30 / 300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix C 22-30/300 для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при ширине шва 300 мм; номинальная ширина профиля 70 мм; монтаж – закладной; конфигурация – прямая. Возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цветового покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	470
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15



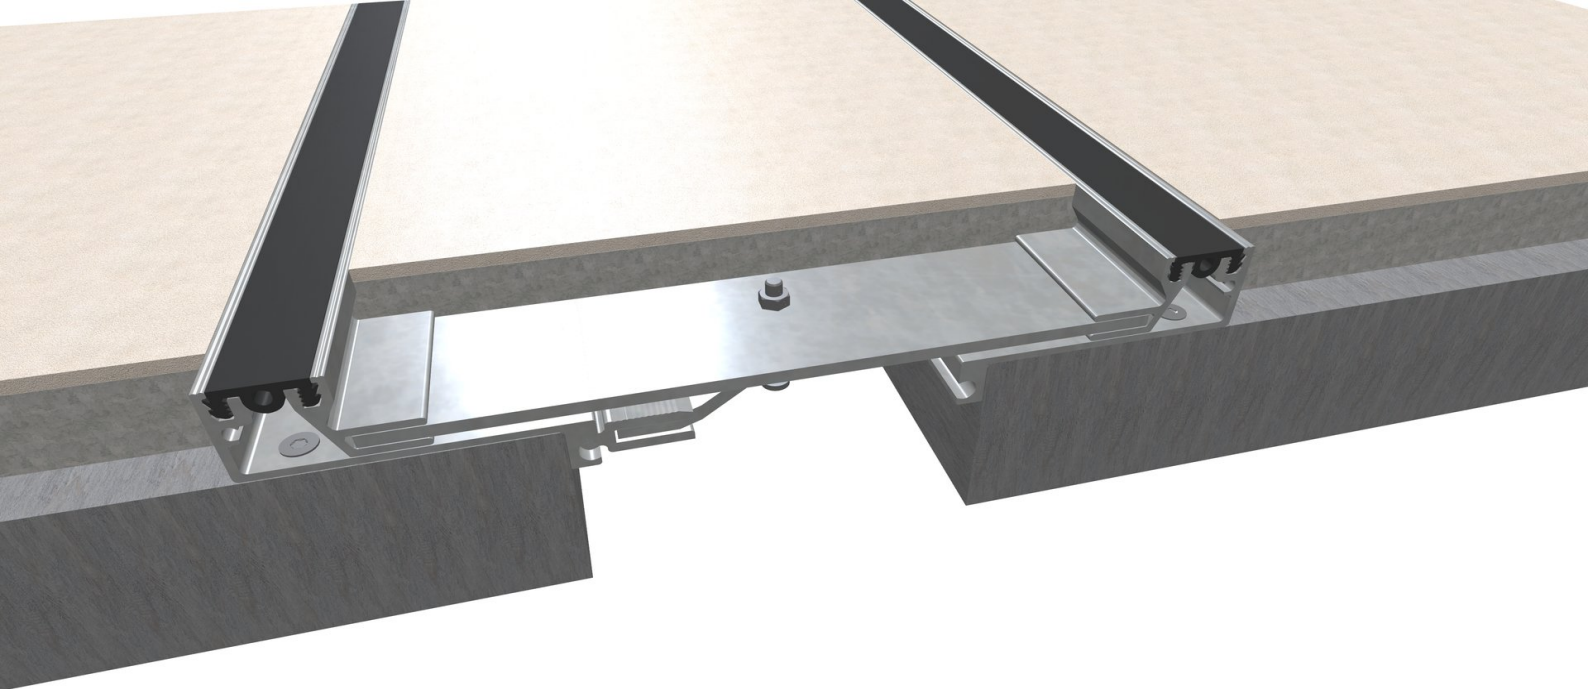

ЧЕРТЁЖ

