


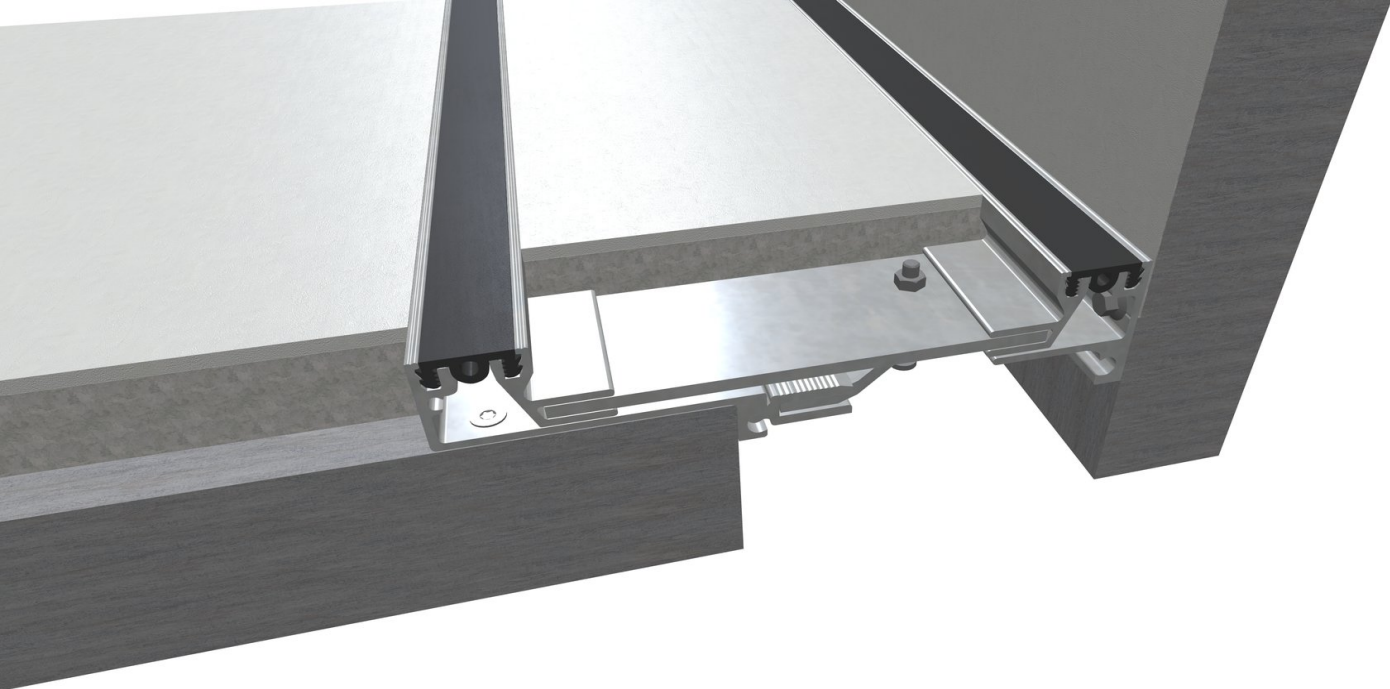

ДЕФОРМИКС С 22-30-УГЛ / 150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix С 22-30-УГЛ/150 предназначен для устройства деформационных швов в стеновых конструкциях и фасадных системах при рабочей ширине шва 150 мм; закладной способ монтажа обеспечивает контроль перемещений и герметизацию сопряжений, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15



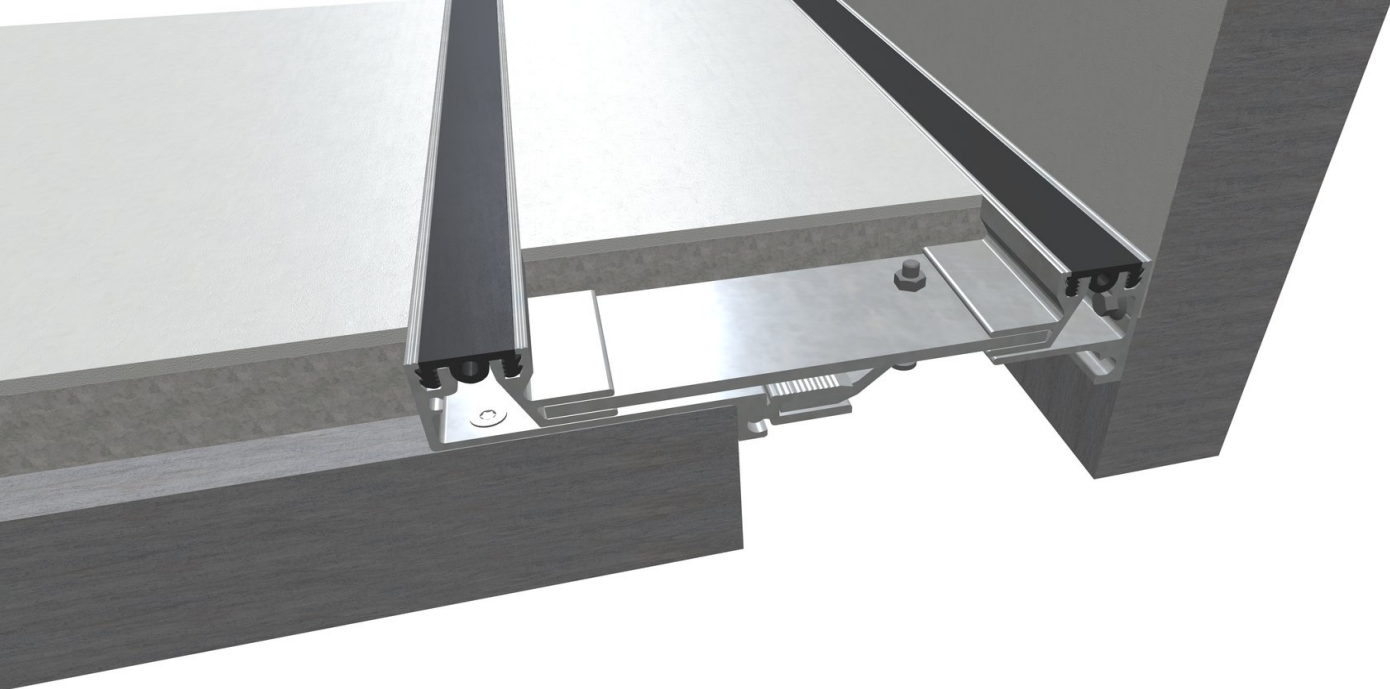

ЧЕРТЁЖ

