

ДЕФОРМИКС С 23-0/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-0/150 – накладной прямой деформационный профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для организации швов в стенах и фасадах, рассчитан на шов 150 мм при ширине профиля 250 мм; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим, цветовым и материальным параметрам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 10



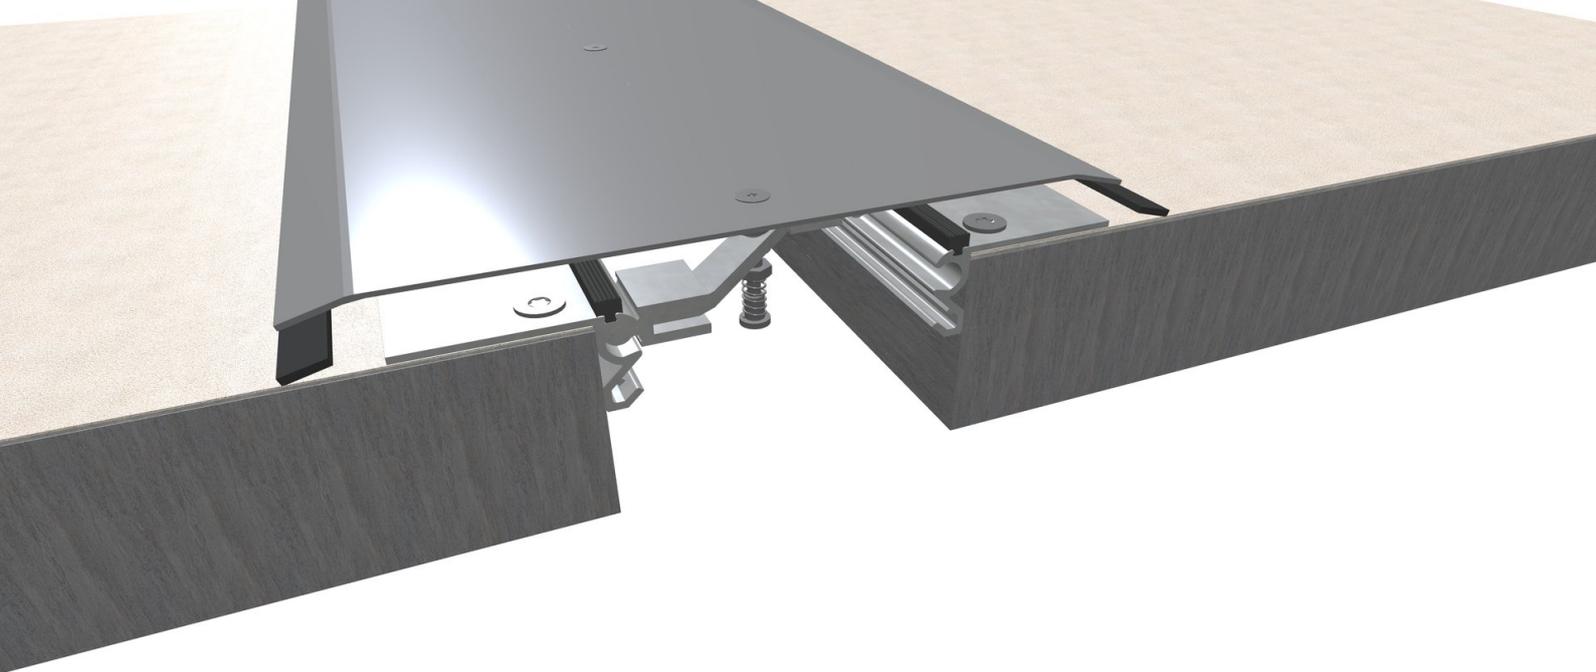

ЧЕРТЁЖ

250мм

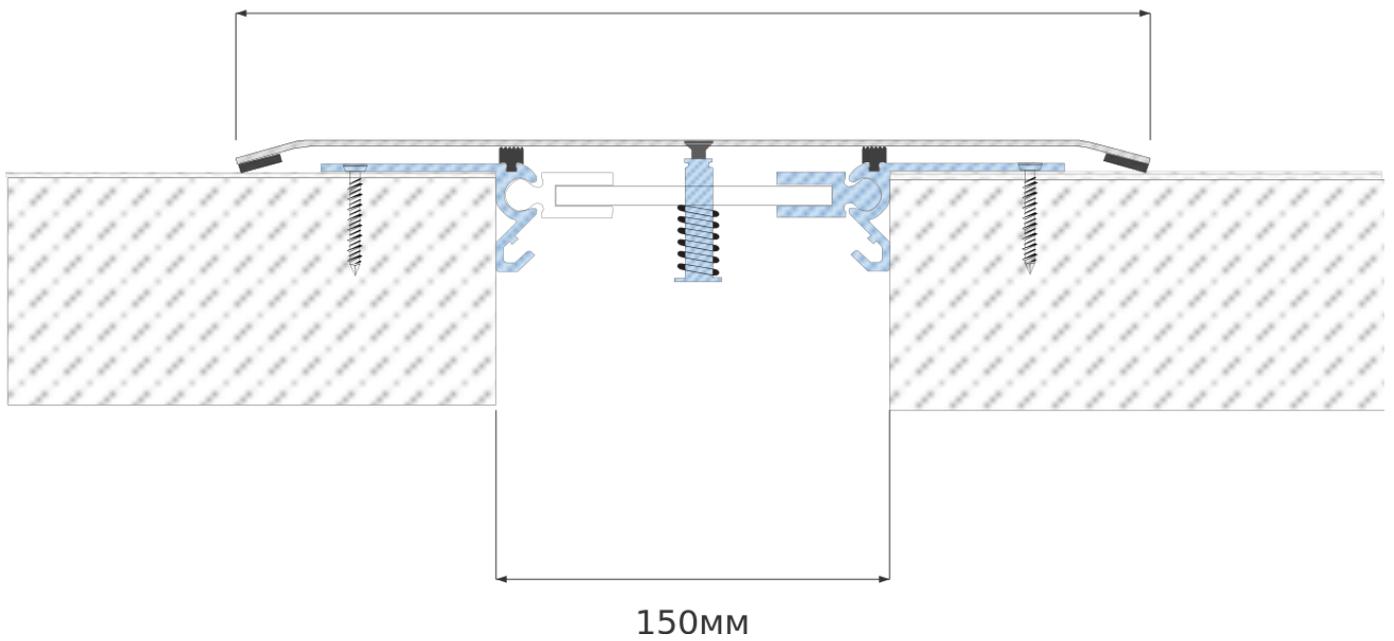

150мм

