

ДЕФОРМИКС С 23-0/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 23-0/500 – накладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях, рассчитан на рабочую ширину шва 500 мм при конструктивной ширине профиля 750 мм; материал изготовления – алюминий, латунь или нержавеющая сталь; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	750
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



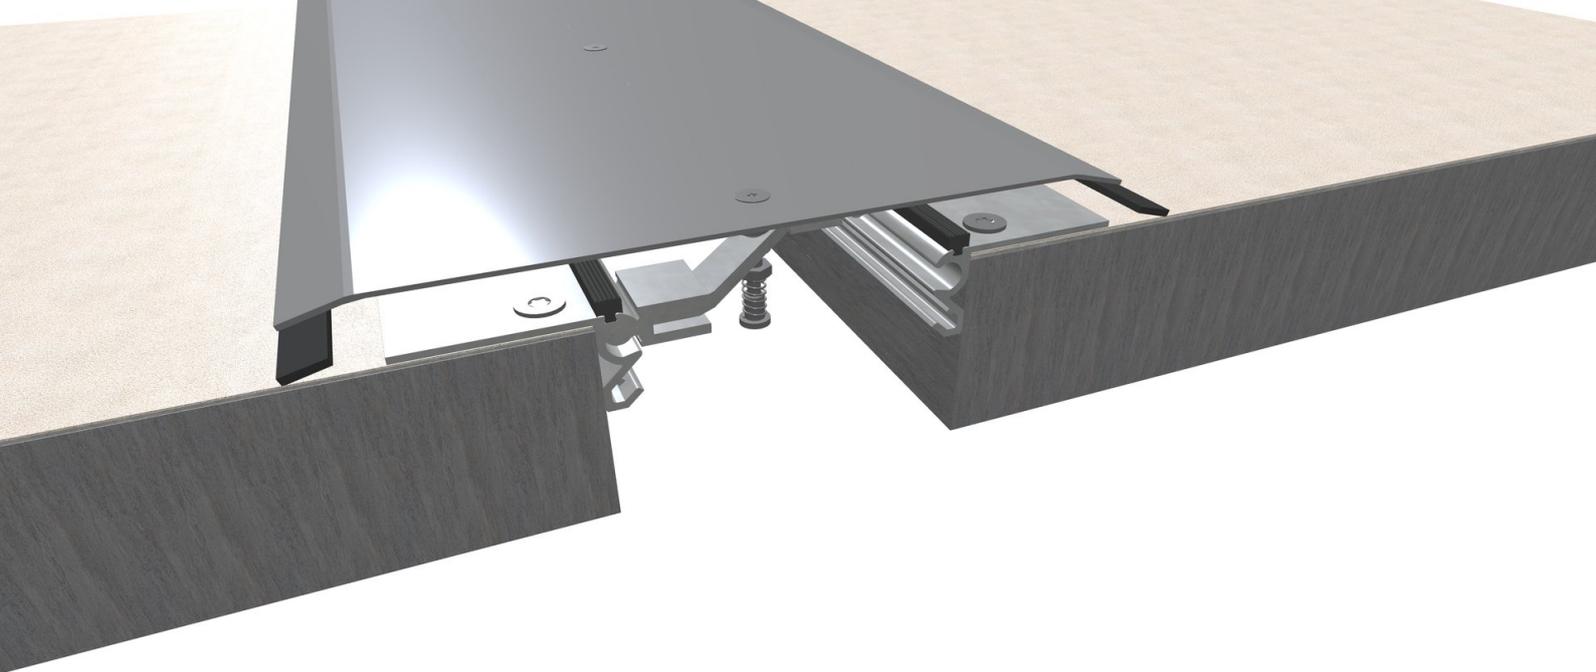

ЧЕРТЁЖ

750мм

