

ДЕФОРМИКС С 24-0/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 24-0/050 – накладной профиль прямого исполнения для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; расчетная ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 70 мм. Изготавливается из алюминия, латуни или нержавеющей стали; возможна индивидуальная модификация геометрии, покрытия и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	70
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5



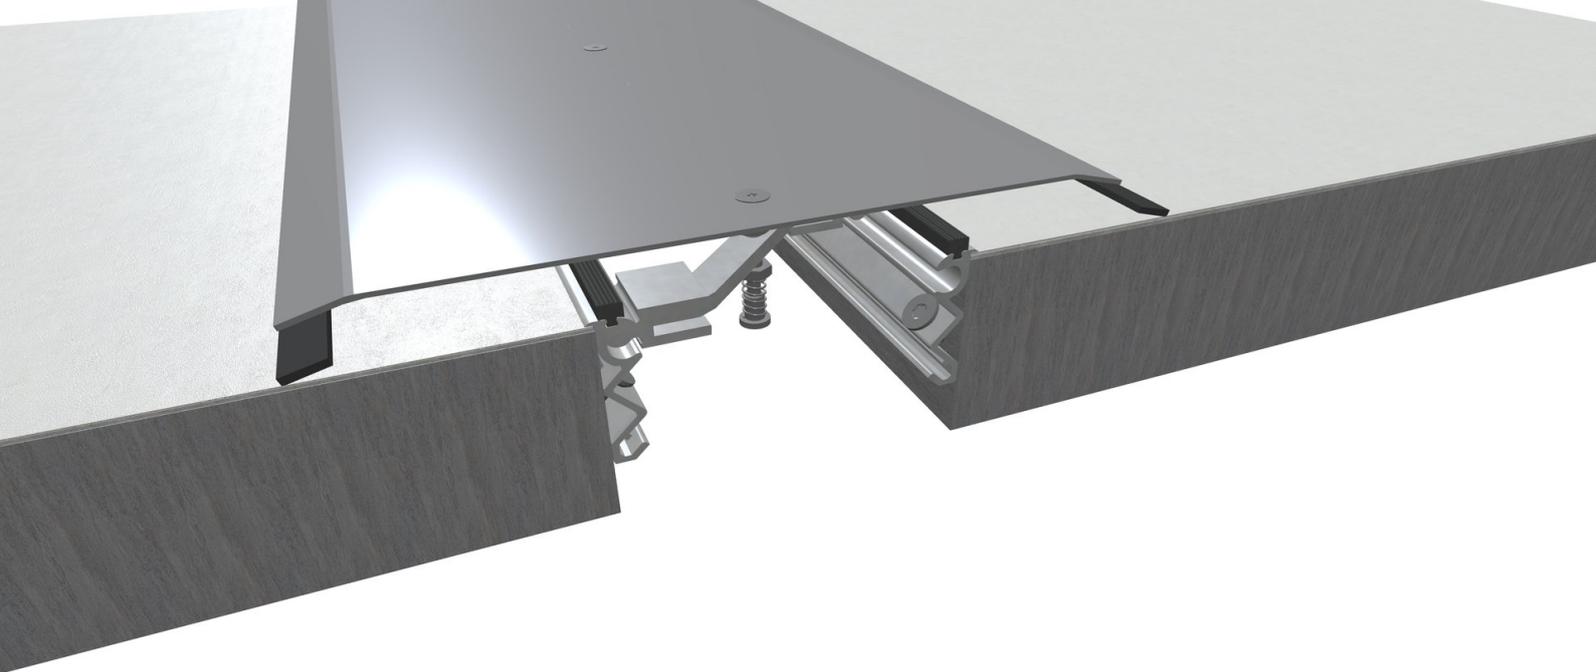

ЧЕРТЁЖ

70мм

