

ДЕФОРМИКС С 24-0/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Накладной профиль Deformix C 24-0/200 – прямой деформационный профиль шириной 250 мм, предназначенный для заполнения швов шириной 200 мм; выпускается из алюминия, латуни или нержавеющей стали. Применяется для устройства конструктивных и температурно-усадочных деформационных швов в стенах и фасадных ограждениях; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 100 → ← 100 ↑ ↓ 13



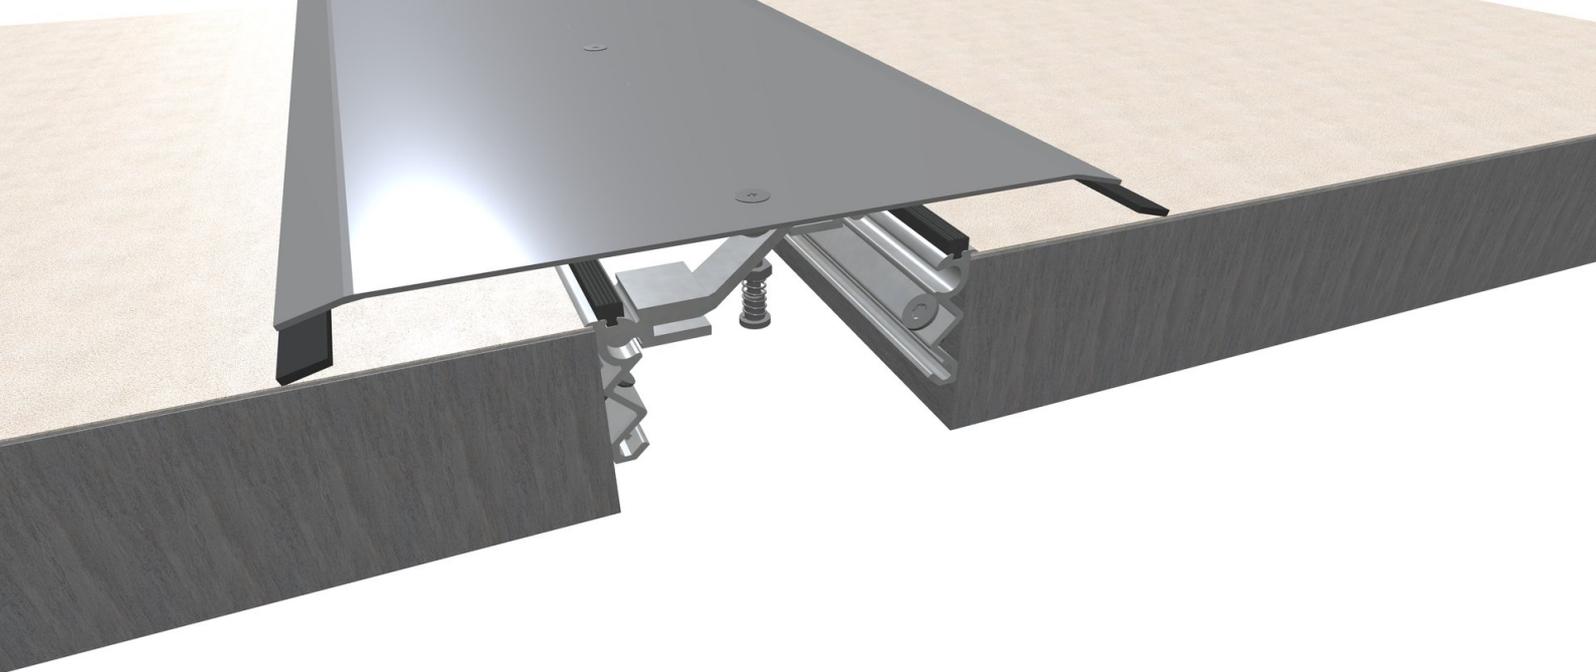

ЧЕРТЁЖ

250мм

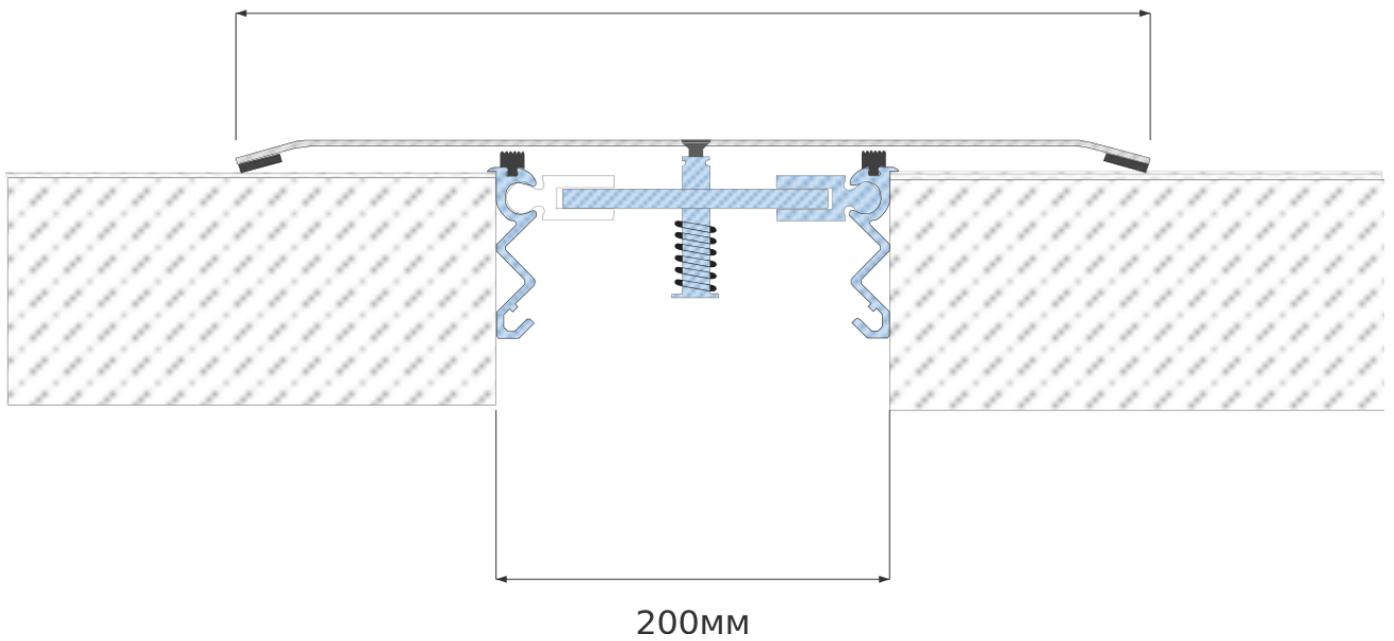

200мм

