

ДЕФОРМИКС С 26-18/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 26-18/400 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях; рассчитан на рабочую ширину шва 400 мм, габаритная ширина профиля 32 мм. Возможна изготовление под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	745
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	18
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10



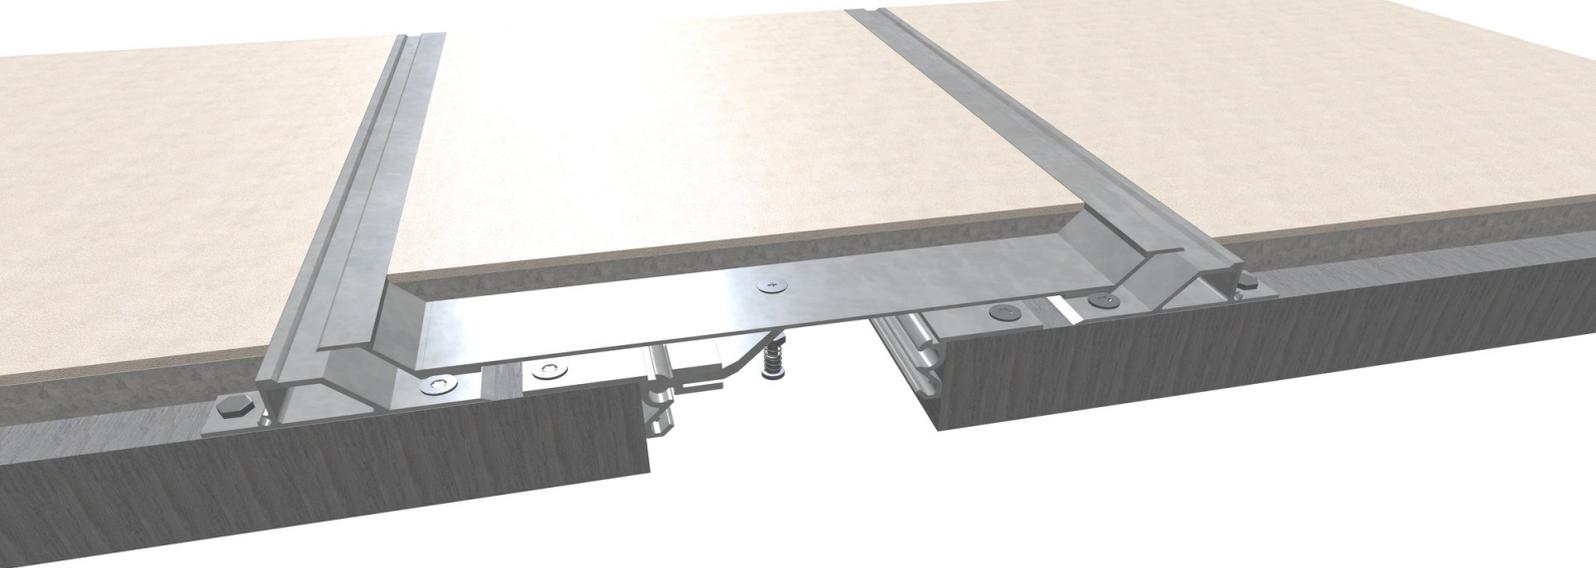

ЧЕРТЁЖ

