

ДЕФОРМИКС С 29-100/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-100/150 – алюминиевый деформационный профиль прямой модификации для закладного монтажа в стенах и фасадах при расчётной ширине шва 150 мм, рабочая ширина профиля 150 мм; возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	310
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 75 → ← 100 ↑ ↓ 50



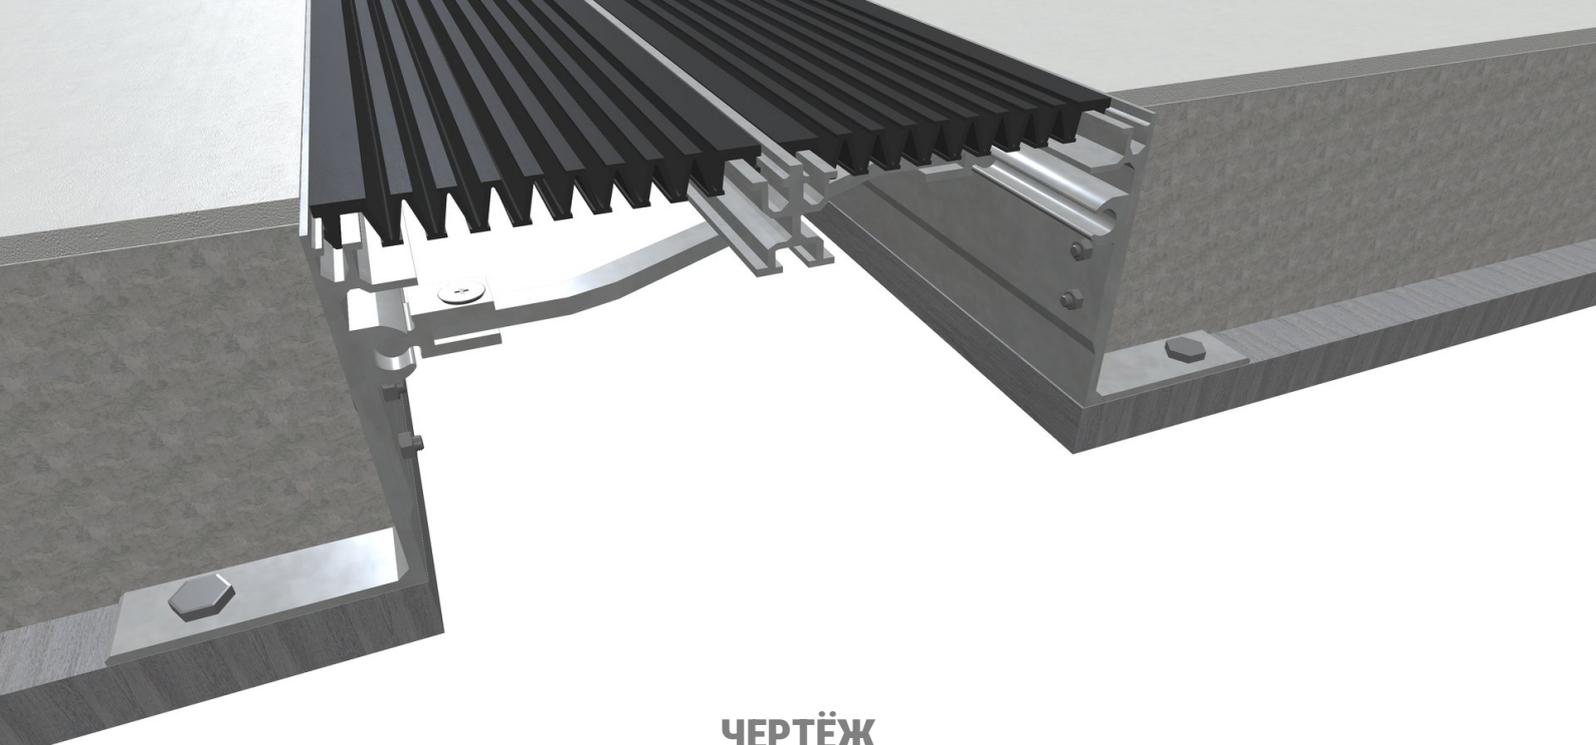

ЧЕРТЁЖ

