



ДЕФОРМИКС С 29-100/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-100/200 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для организации деформационных швов в стеновых конструкциях и фасадных системах при расчетной ширине шва 200 мм; рабочая ширина профиля 200 мм, возможна индивидуальная доработка геометрии, покрытия и материалобразования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	360
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 100 → ← 125 ↑ ↓ 75



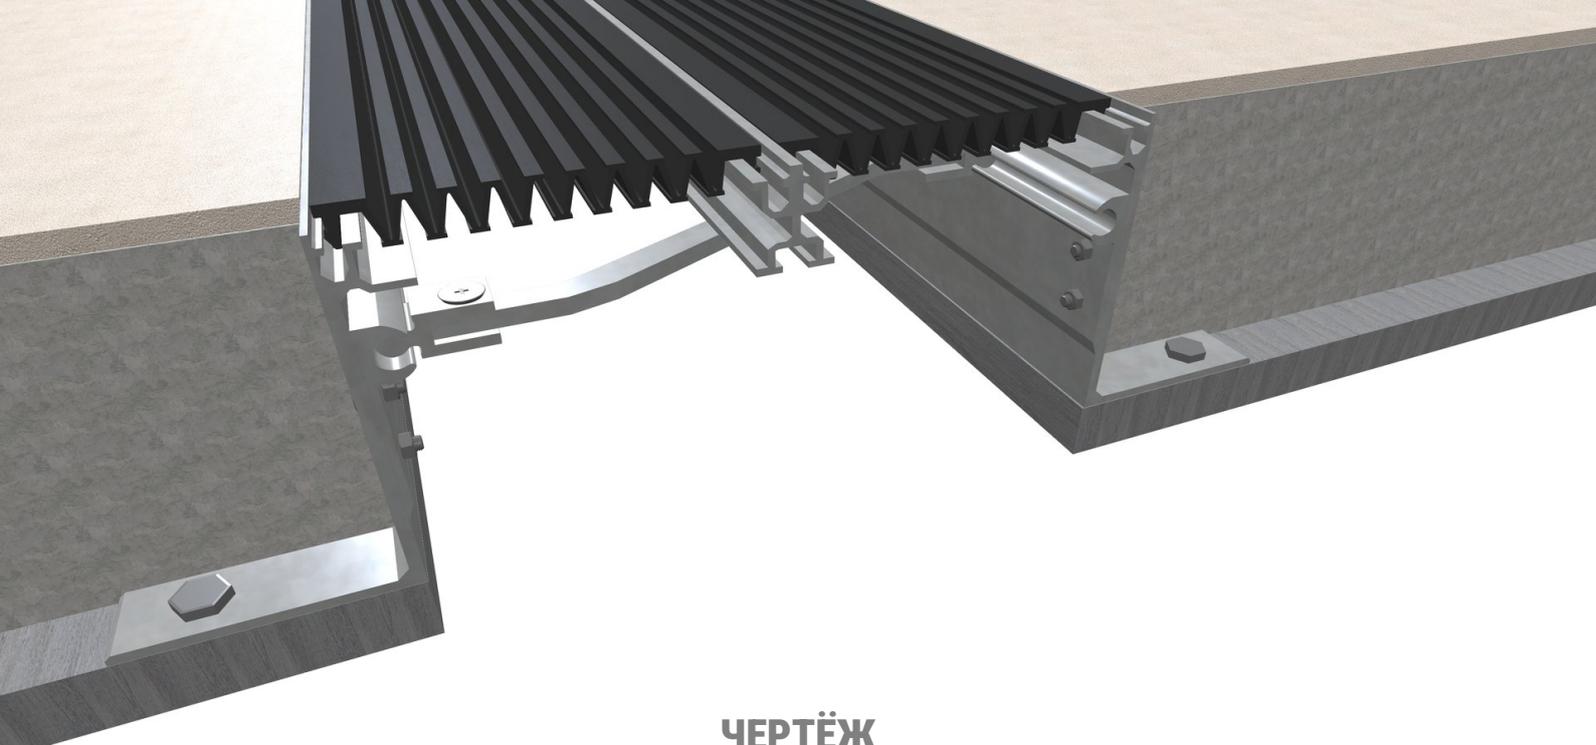

ЧЕРТЁЖ

