

## ДЕФОРМИКС С 29-100/400


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 29-100/400 – алюминиевый деформационный профиль закладного монтажа для устройства прямых швов в стенах и фасадах, рассчитан на рабочую ширину шва 400 мм (ширина профиля 400 мм). Обеспечивает компенсацию температурных и осадочных деформаций; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	400
Ширина профиля, мм	560
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 200   → ← 300   ↑ ↓ 125



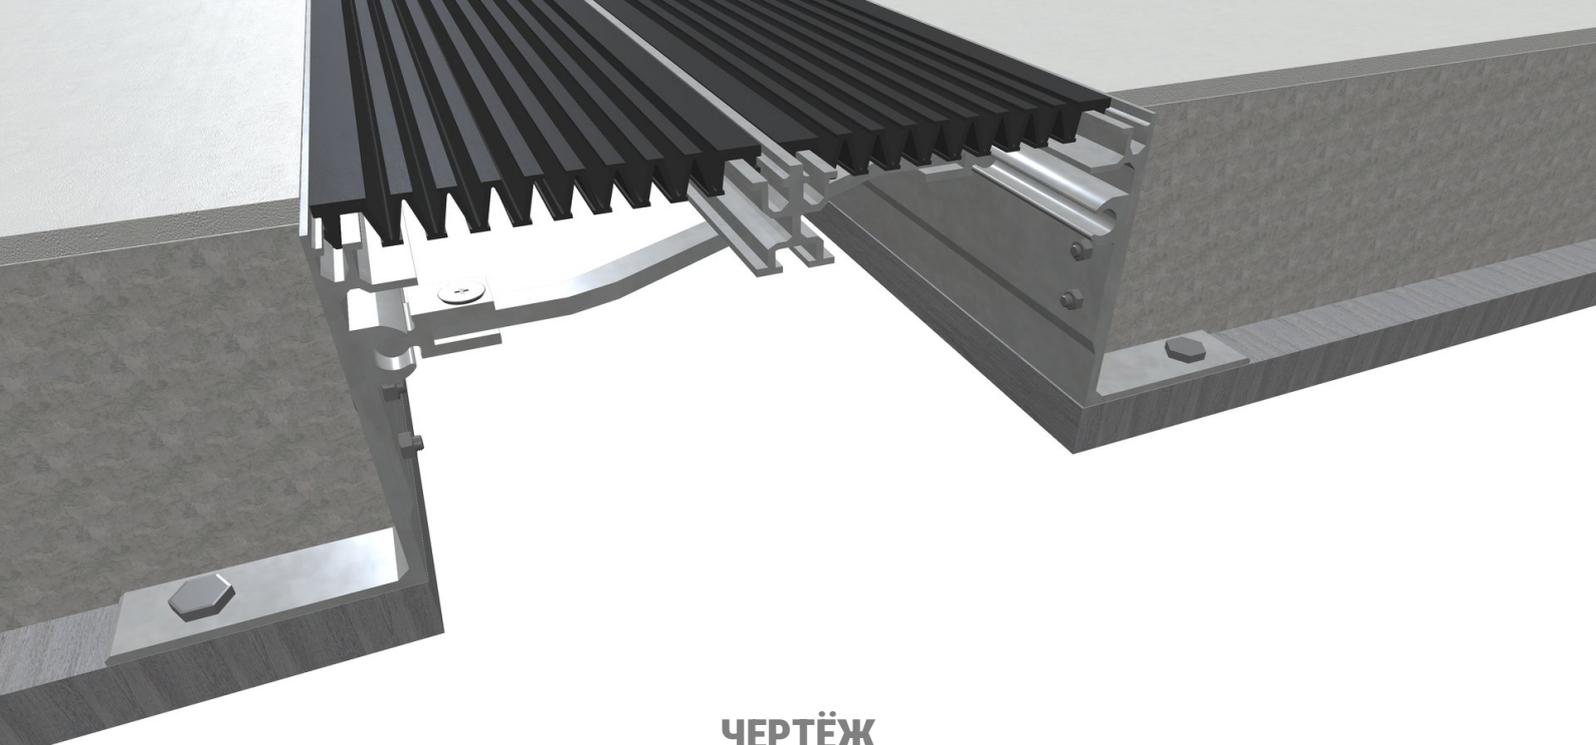

## ЧЕРТЁЖ

