

# ДЕФОРМИКС С 29-100/600


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 29-100/600 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации, предназначенный для устройства деформационных швов в стенах и фасадах с расчетной рабочей шириной 600 мм; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	600
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	760
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 300   → ← 500   ↑ ↓ 150



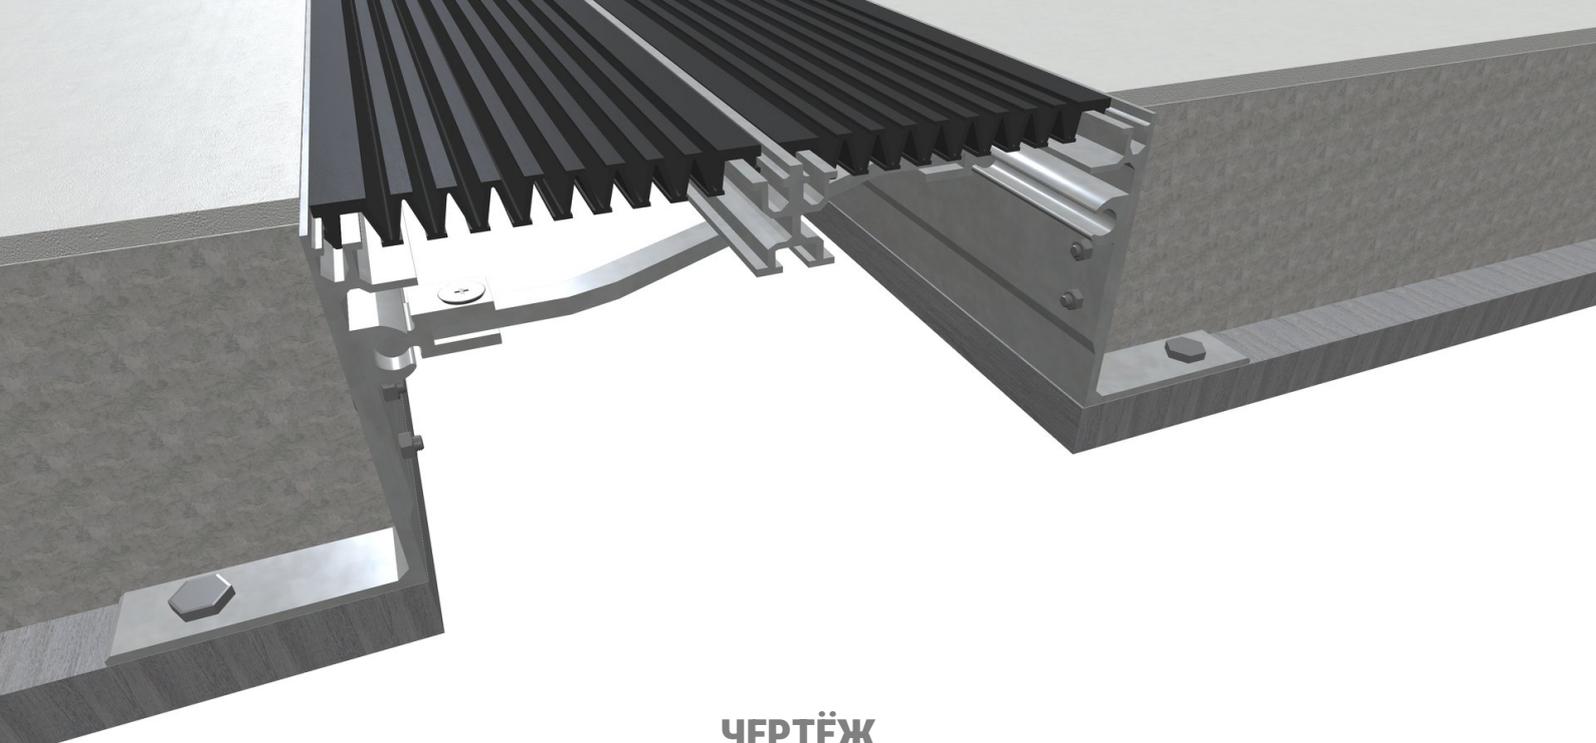

## ЧЕРТЁЖ

