

ДЕФОРМИКС С 29-50/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-50/100 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах с рабочей шириной шва 100 мм (ширина профиля 100 мм), прямая модификация; возможна изготовление по заказным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 40



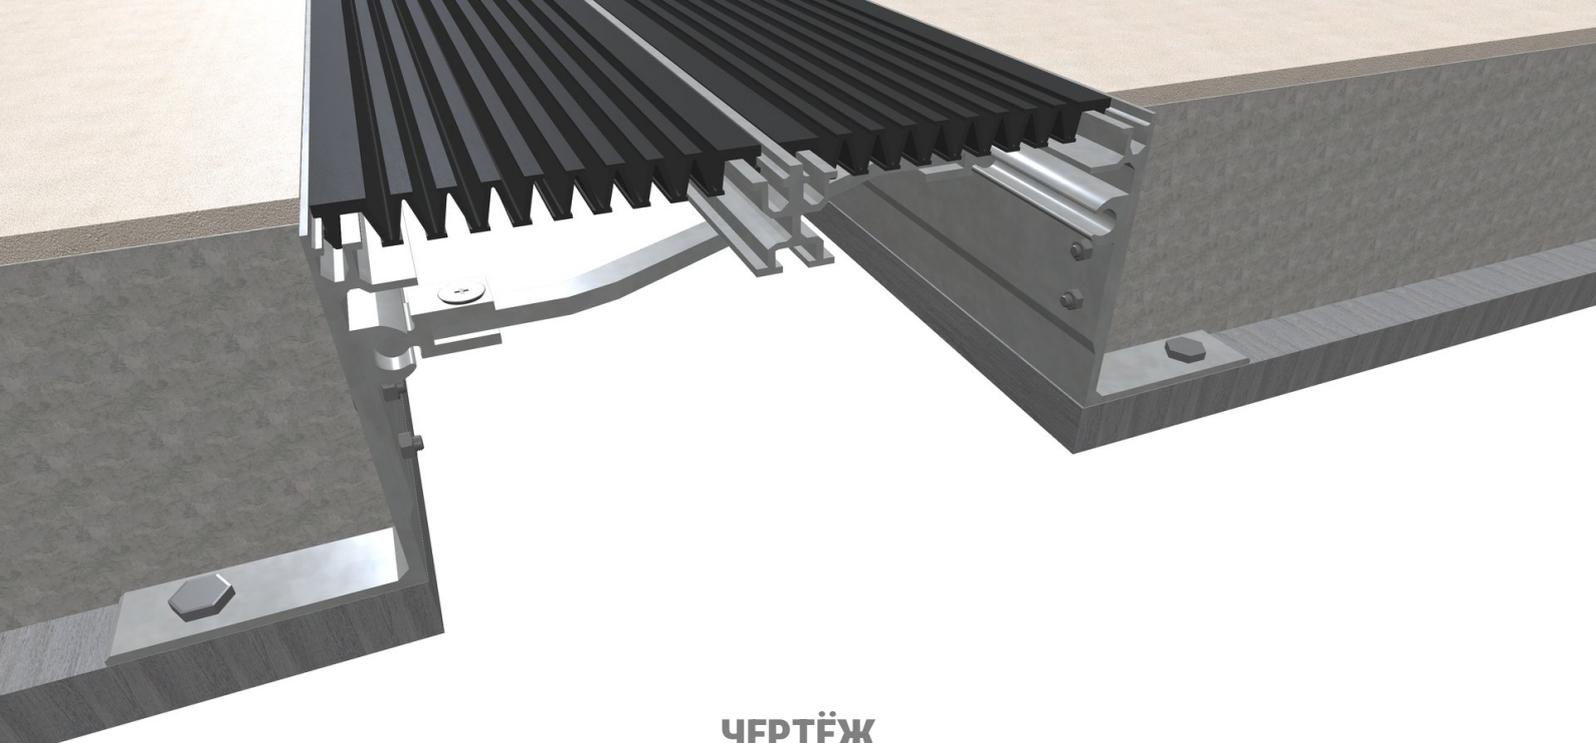

ЧЕРТЁЖ

