

ДЕФОРМИКС С 29-50/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-50/200 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитанный на швы шириной 200 мм; закладной монтаж, прямая модификация; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	360
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 100 → ← 125 ↑ ↓ 75



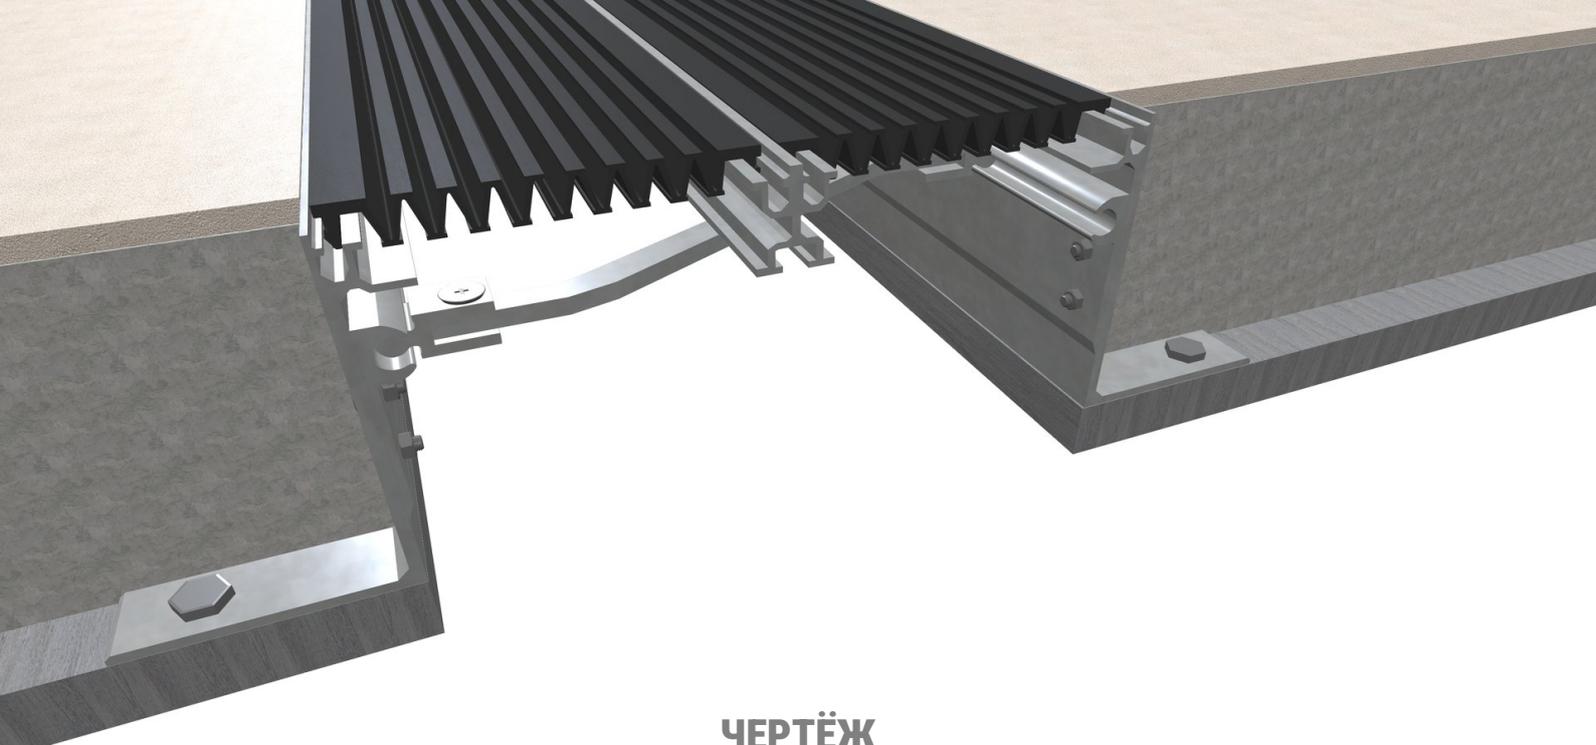

ЧЕРТЁЖ

