

ДЕФОРМИКС С 34/100/15


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 34/100/15 – закладной прямой элемент для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях, рассчитан на шов шириной 100 мм при общей ширине профиля 225 мм; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	225
Ширина профиля, мм	225
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 12



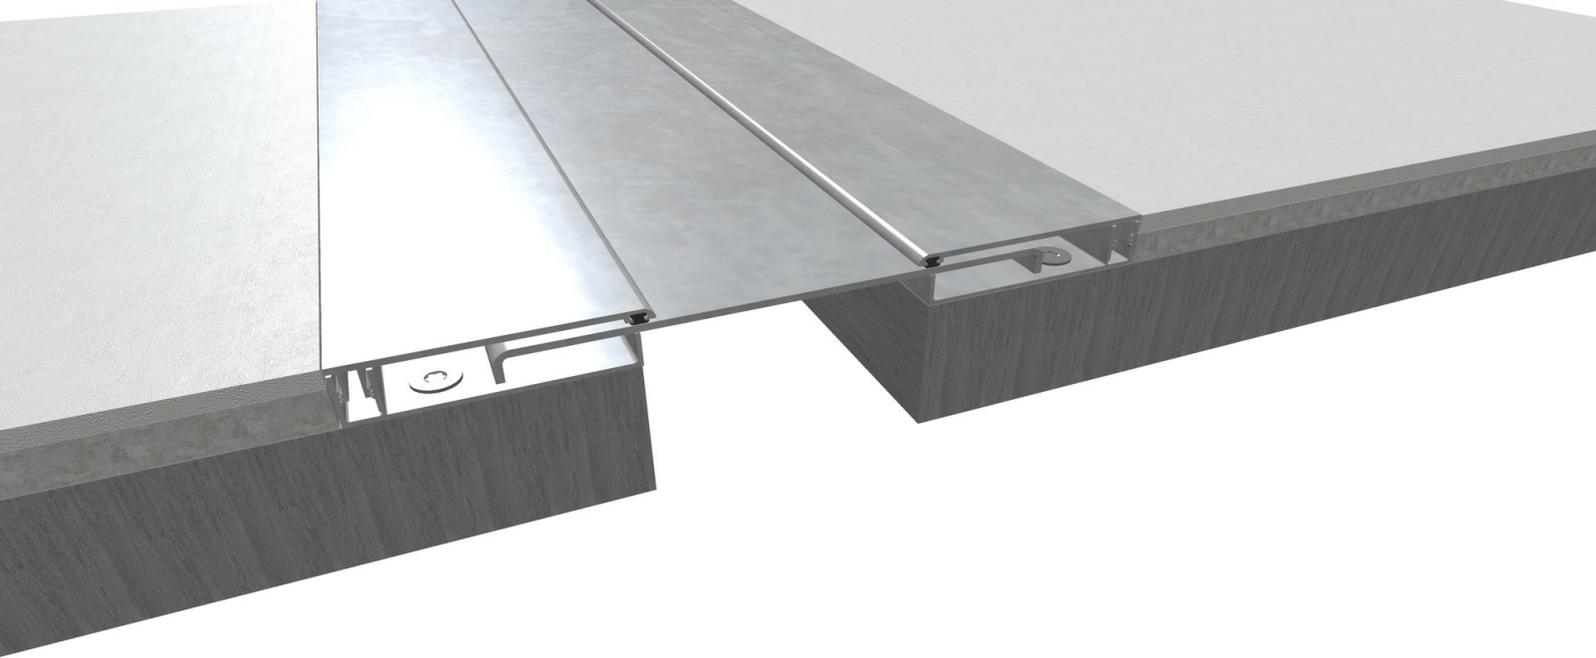

ЧЕРТЁЖ

