

ДЕФОРМИКС С 34/150/15


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix C 34/150/15 прямой конфигурации для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на швы шириной 150 мм, общая ширина профиля 275 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	275
Ширина профиля, мм	275
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 12



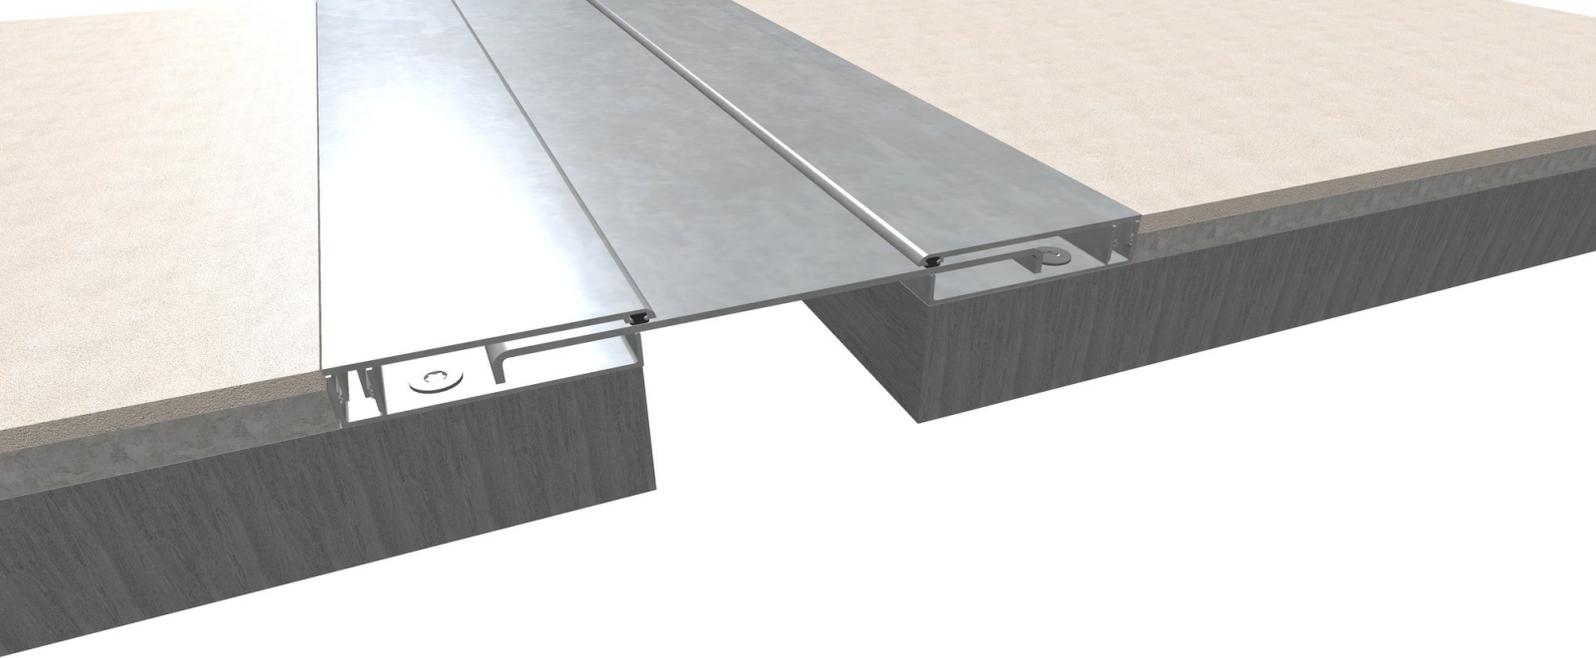

ЧЕРТЁЖ

