

ДЕФОРМИКС С 34/300/15


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 34/300/15 – алюминиевый закладной профиль прямого типа для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на рабочую ширину шва 300 мм при габаритной ширине профиля 450 мм; возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 12



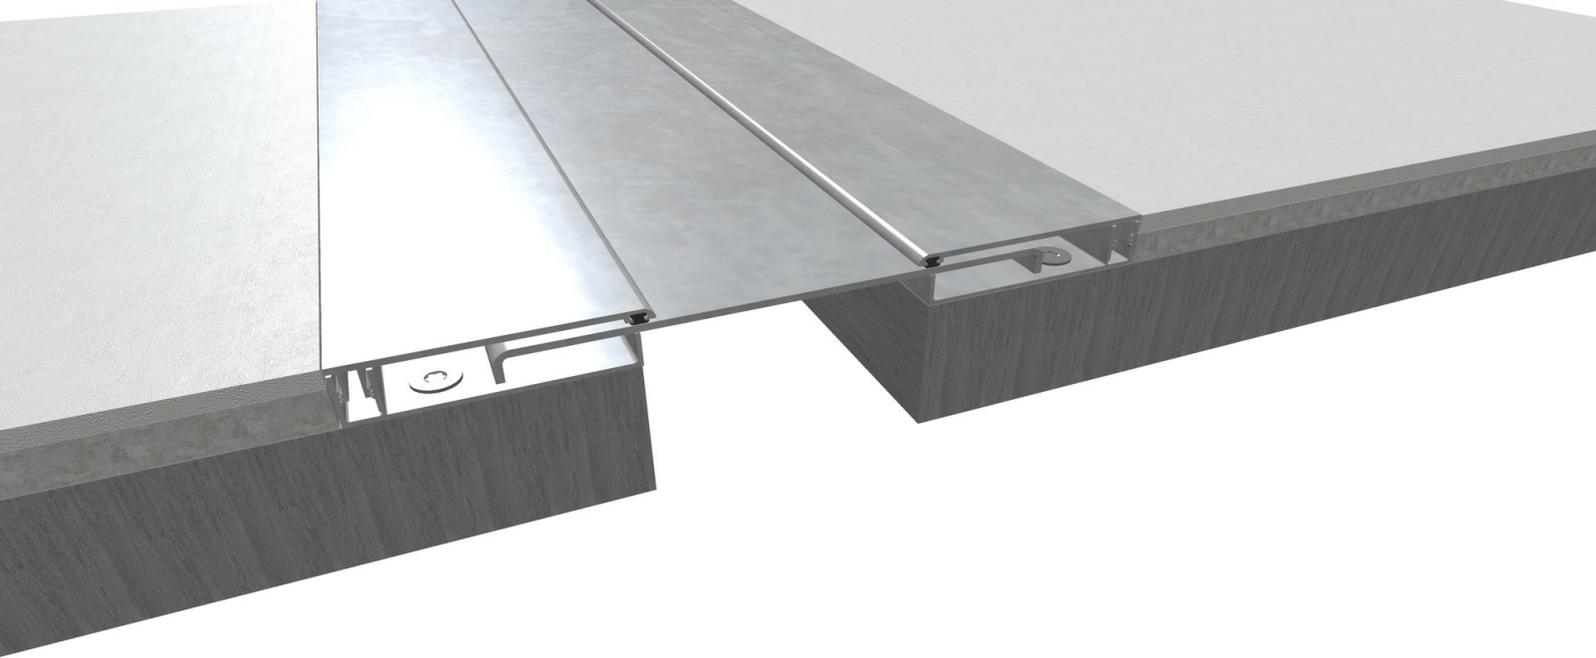

ЧЕРТЁЖ

