

ДЕФОРМИКС С 34/50/15


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 34/50/15 – алюминиевый угловой профиль для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях; рассчитан на заполнение швов шириной 50 мм, ширина профиля 175 мм, накладной метод монтажа; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	175
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 12



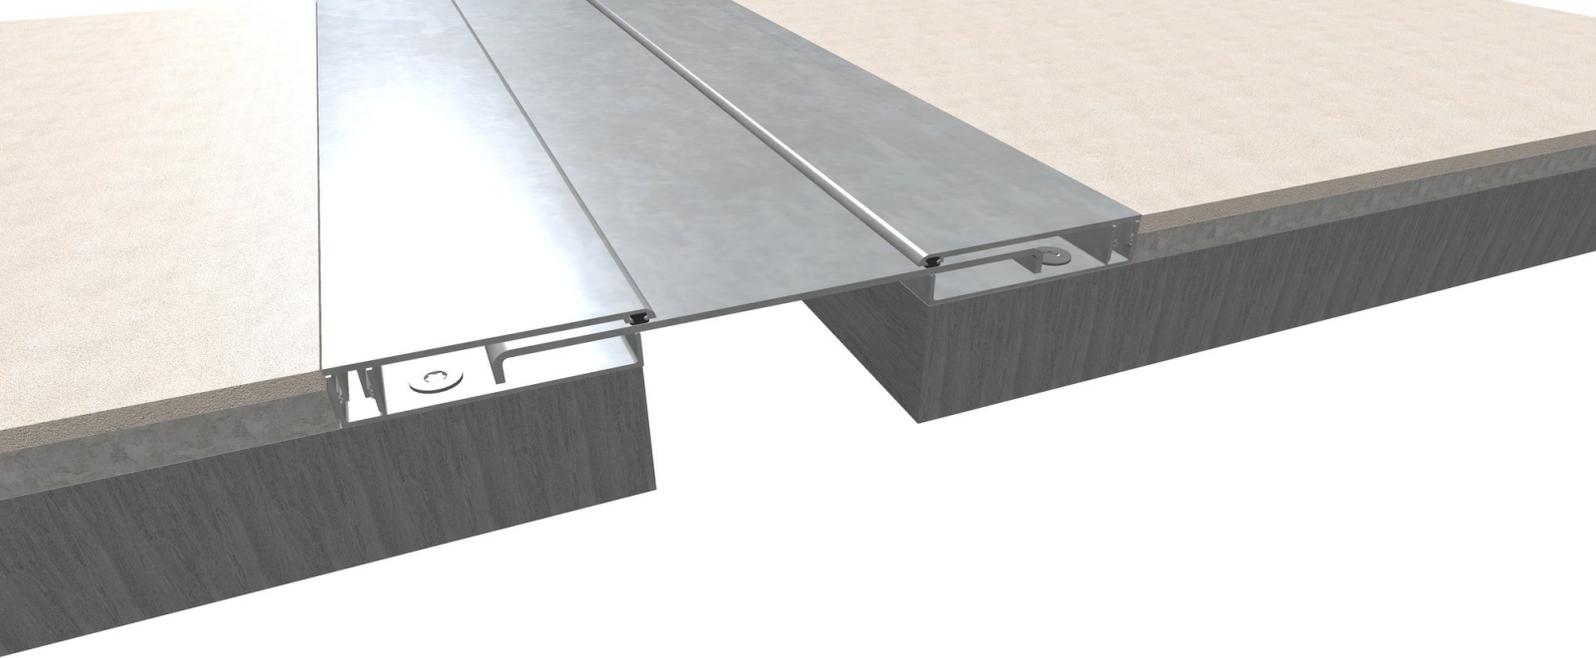

ЧЕРТЁЖ

175мм

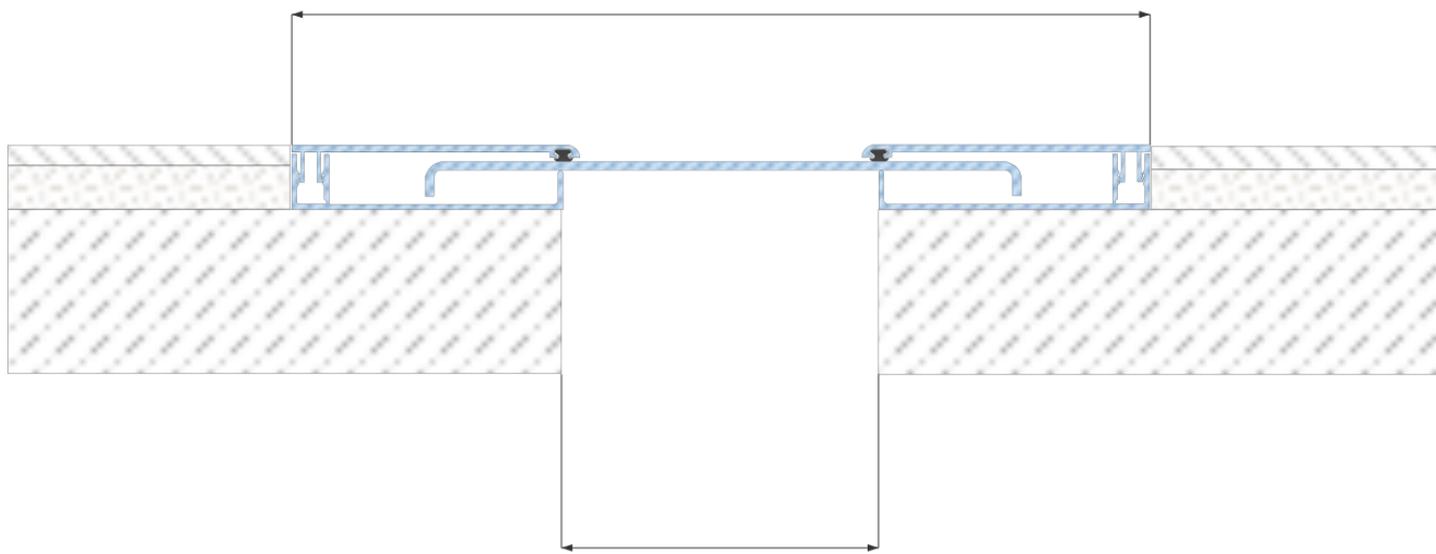

50мм

