

## ДЕФОРМИКС С 34-УГЛ/200/15


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 34-УГЛ/200/15 – алюминиевый угловой профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на компенсацию смещений при ширине шва 200 мм; предусмотрен закладной метод монтажа, возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 25   → ← 25   ↑ ↓ 12



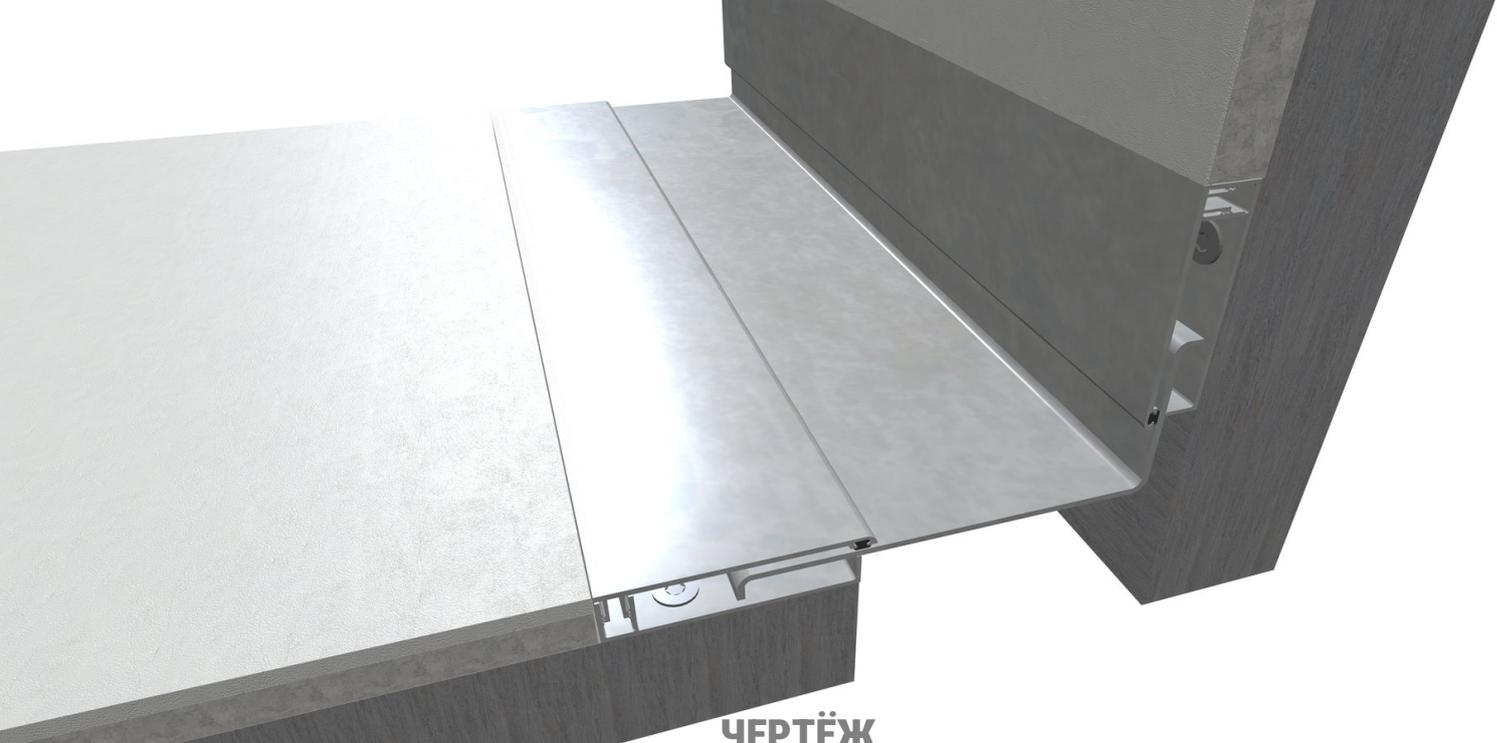

ЧЕРТЁЖ

