

ДЕФОРМИКС В 20-300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix B 20-300 - профиль, выполненный из алюминия. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 10-60 мм. Ширина профиля - 300. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 22 → ← 50 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



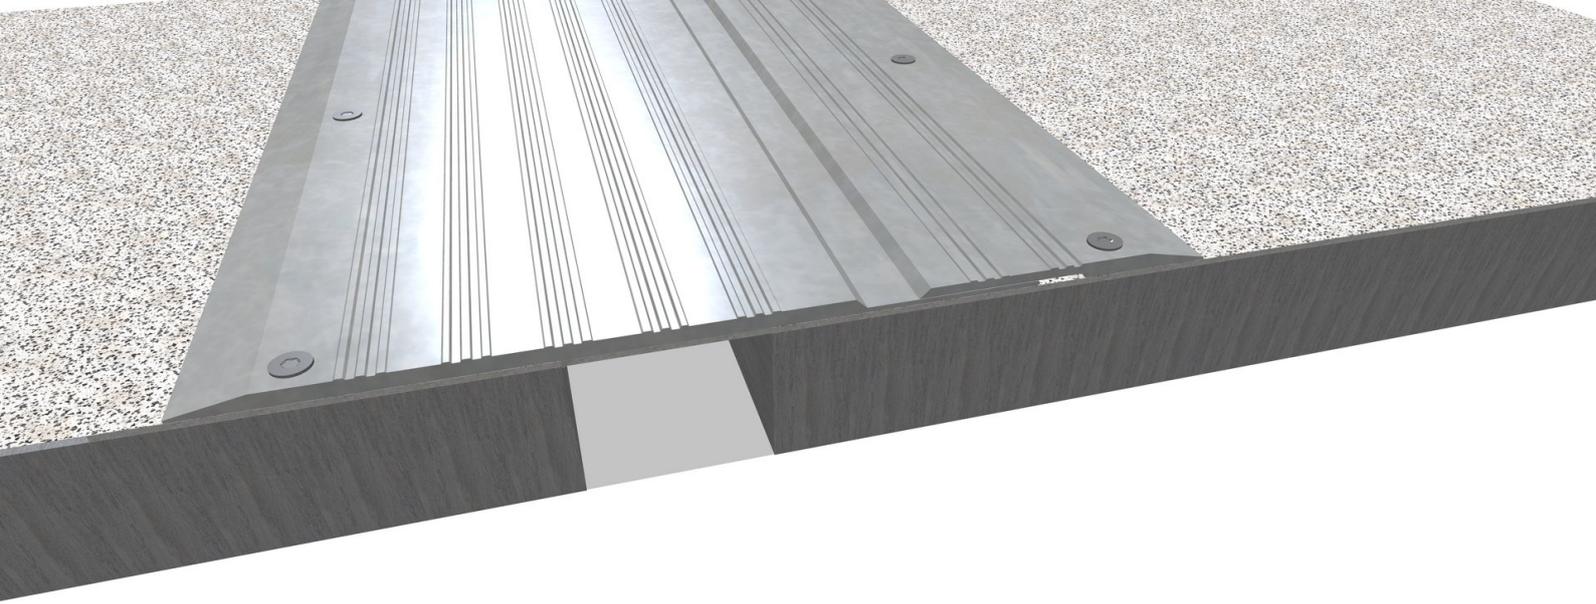

ЧЕРТЁЖ

300мм

