

ДЕФОРМИКС В 21-0 / 150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый накладной профиль Deformix В 21-0/150 для устройства деформационных швов в интенсивно нагружаемых полах; рассчитан на швы 150 мм, габаритная ширина профиля 318 мм, прямой тип, обеспечивает передачу эксплуатационных нагрузок и упругую компенсацию деформаций; возможна индивидуальная модификация геометрии, покрытия и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	318
Ширина профиля, мм	318
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 40 → ← 80 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



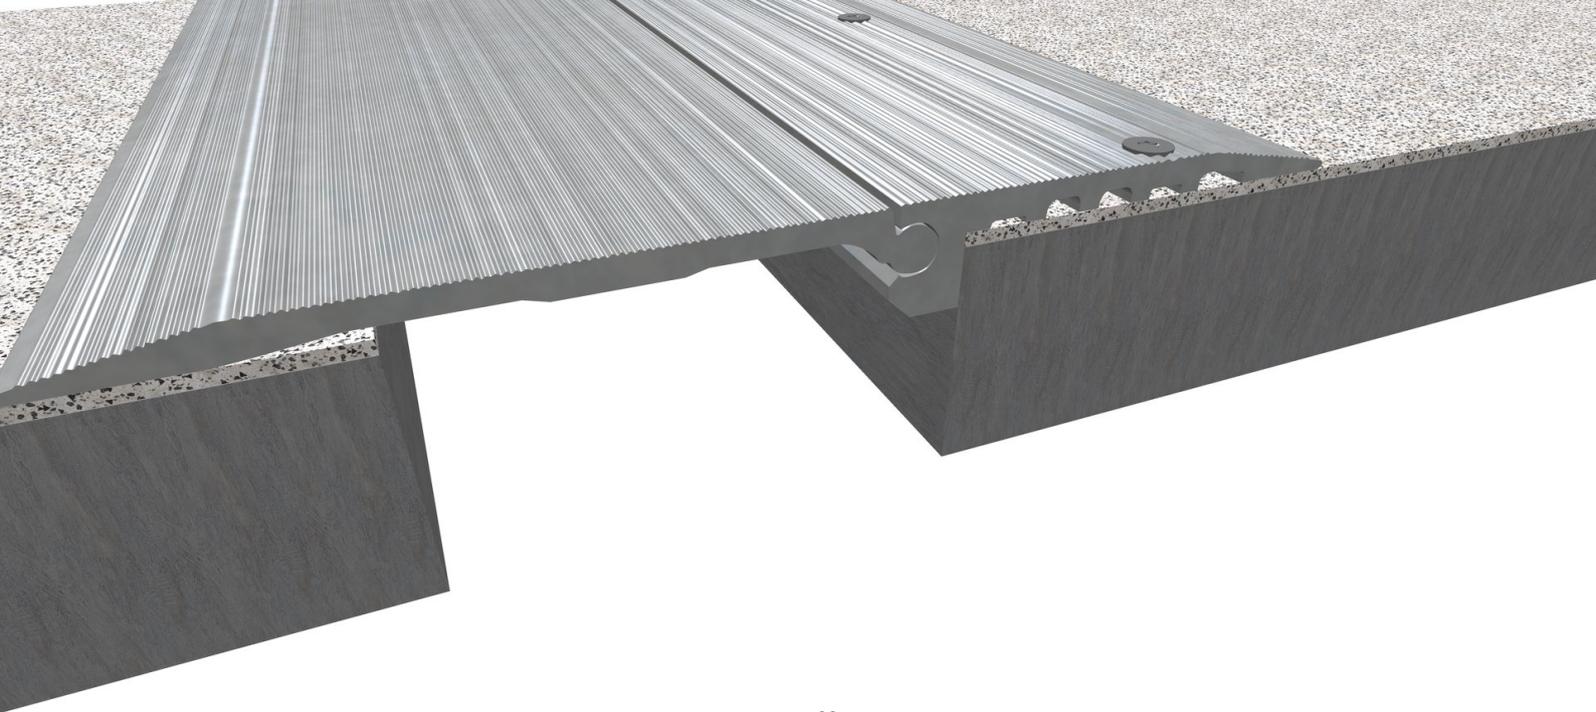

ЧЕРТЁЖ

