

ДЕФОРМИКС В 22-0-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Накладной угловой алюминиевый профиль Deformix В 22-0-УГЛ/100 предназначен для формирования деформационных швов в высоконагруженных напольных конструкциях; рассчитан на работу в шве шириной 100 мм при общей ширине профиля 135 мм. Обеспечивает передачу и перераспределение контактных и динамических нагрузок; возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	135
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



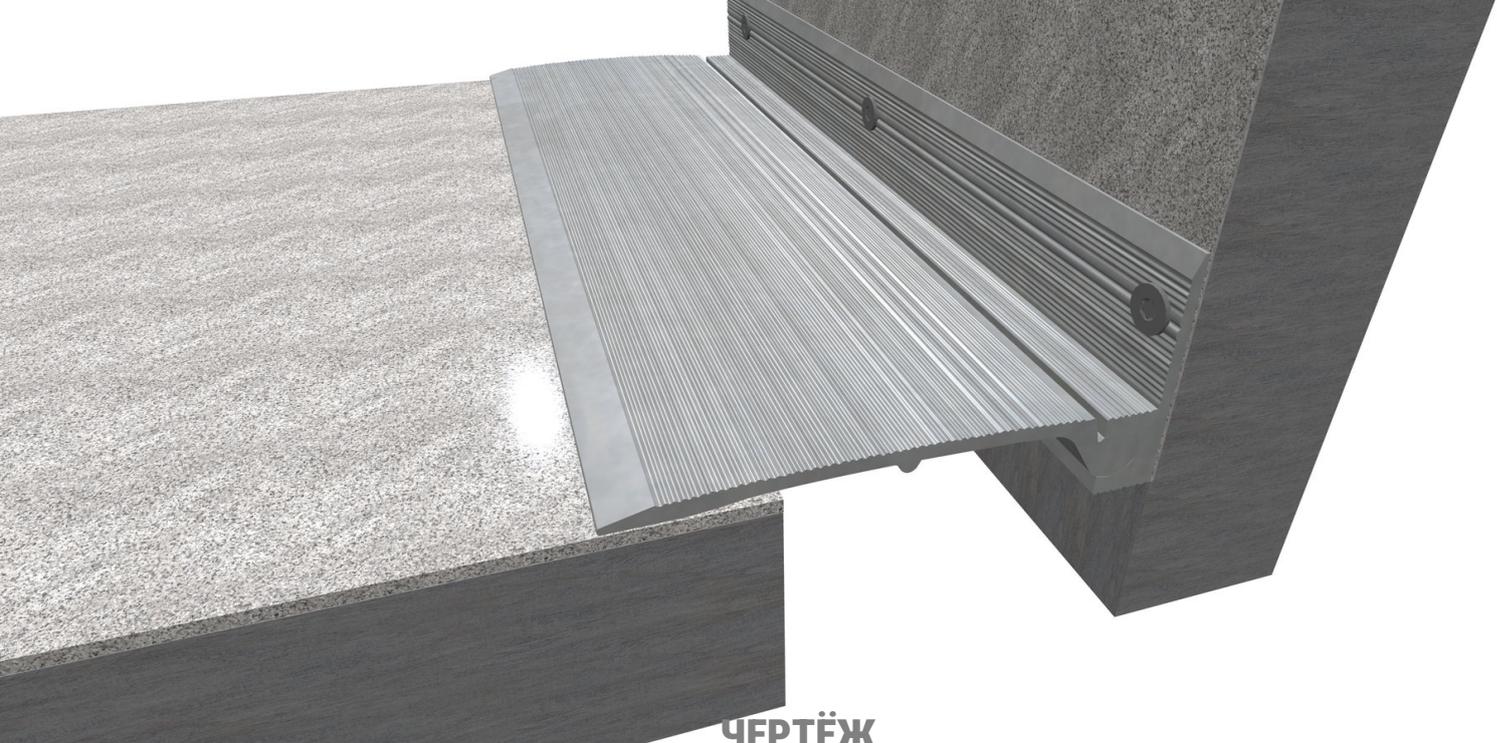

ЧЕРТЁЖ

