

ДЕФОРМИКС В 23-0 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый накладной профиль Deformix В 23-0 / 050 – прямой элемент для устройства деформационных швов в высоконагруженных полах, рассчитан на шов шириной 50 мм при габаритной ширине профиля 160 мм, обеспечивает компенсацию осевых и поперечных деформаций; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	160
Ширина профиля, мм	160
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 7 → ← 5 ↑ ↓ 4
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



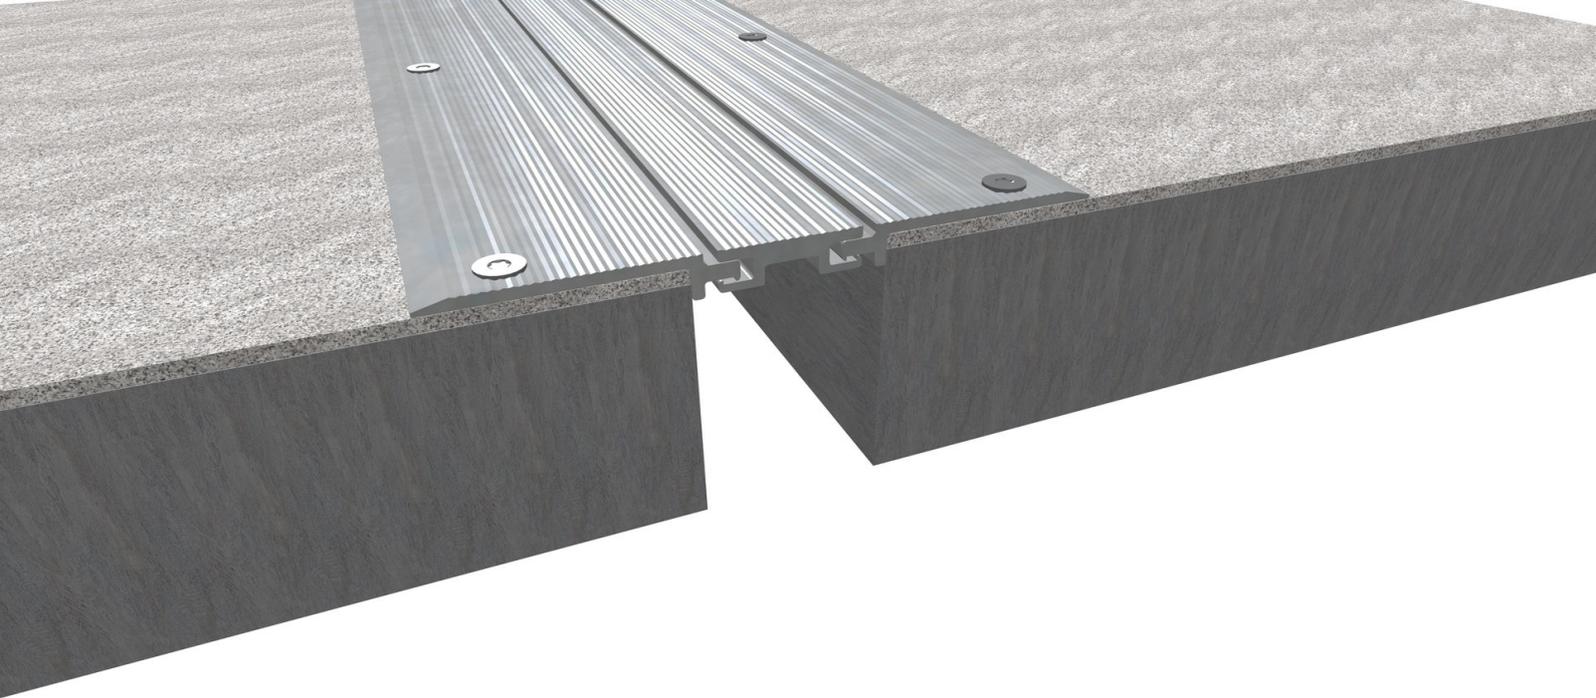

ЧЕРТЁЖ

