

# ДЕФОРМИКС В 24-15/035


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 24-15/035 – закладной конструктив для формирования деформационных швов в напольных системах, рассчитанный на высокие статические и динамические нагрузки; предназначен для швов шириной 35 мм при общей ширине профиля 160 мм, прямая модификация. Возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	160
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 7   → ← 7   ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



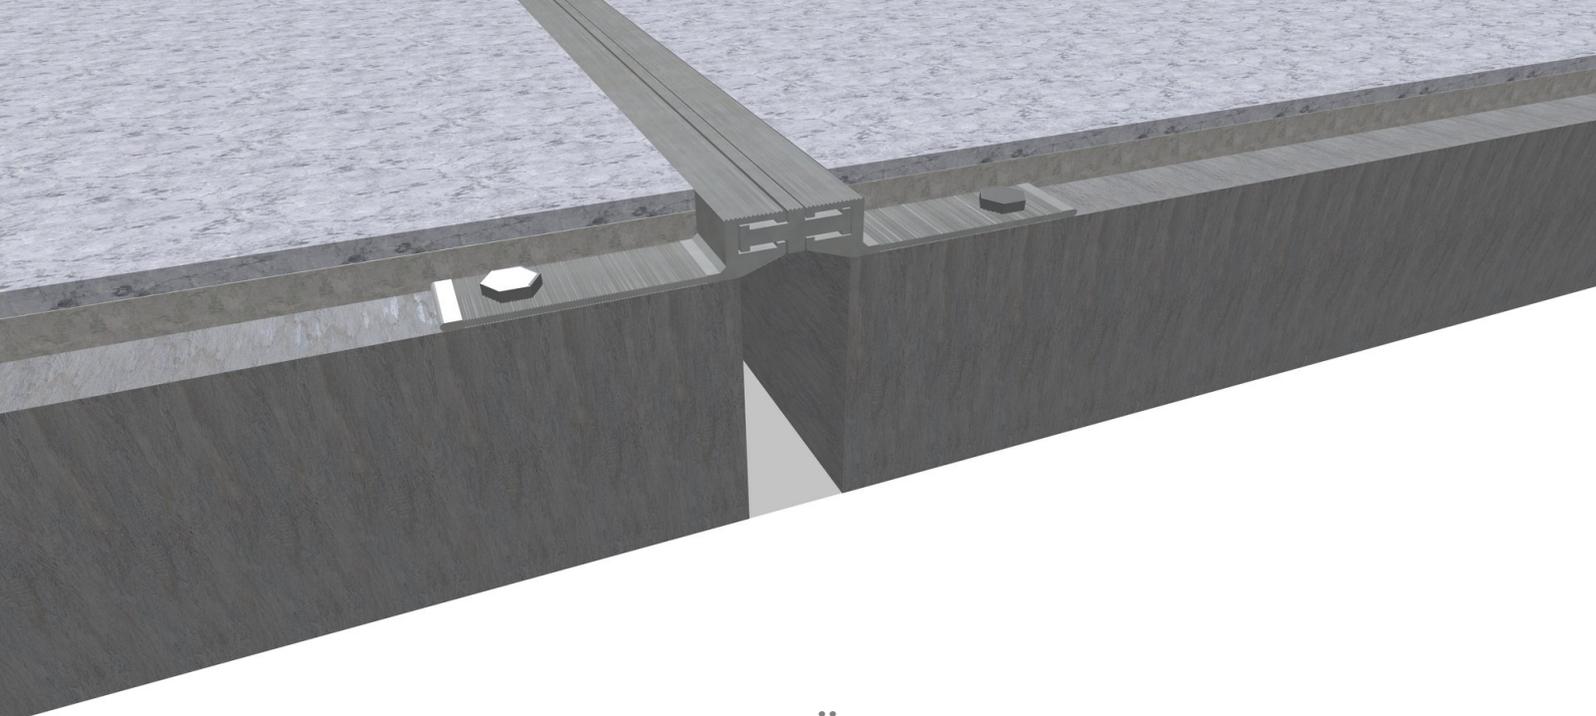

## ЧЕРТЁЖ

