



ДЕФОРМИКС В 24-15-УГЛ/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-15-УГЛ/050 – алюминиевый угловой профиль закладного монтажа для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при повышенных нагрузках; предназначен для швов шириной 50 мм, ширина профиля 175 мм. Возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	175
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



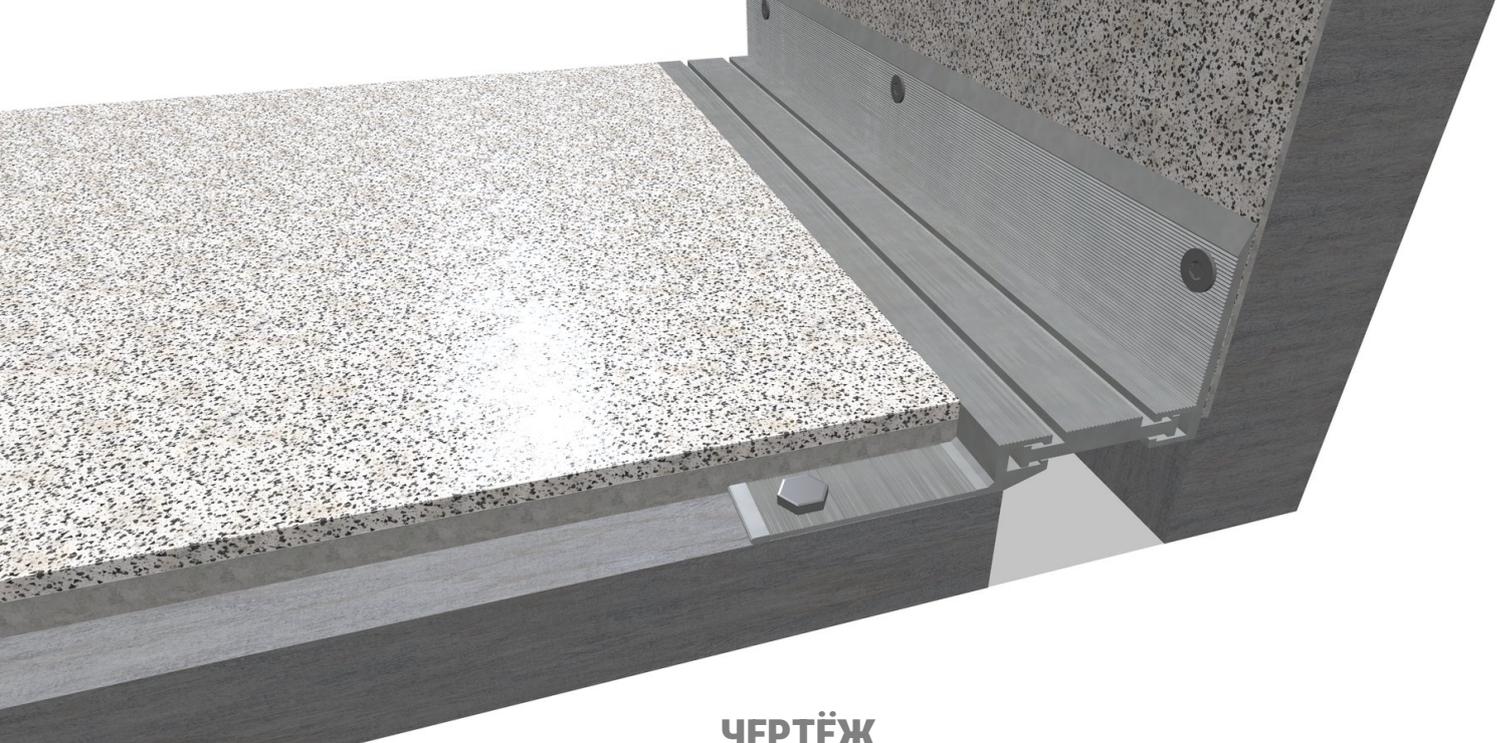

ЧЕРТЁЖ

