

## ДЕФОРМИКС В 24-15-УГЛ / 060


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix В 24-15-УГЛ/060 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких нагрузках; предназначен для швов шириной 60 мм, общая ширина профиля 64 мм, монтаж – закладной; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	64
Ширина профиля, мм	107
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 6   → ← 6   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



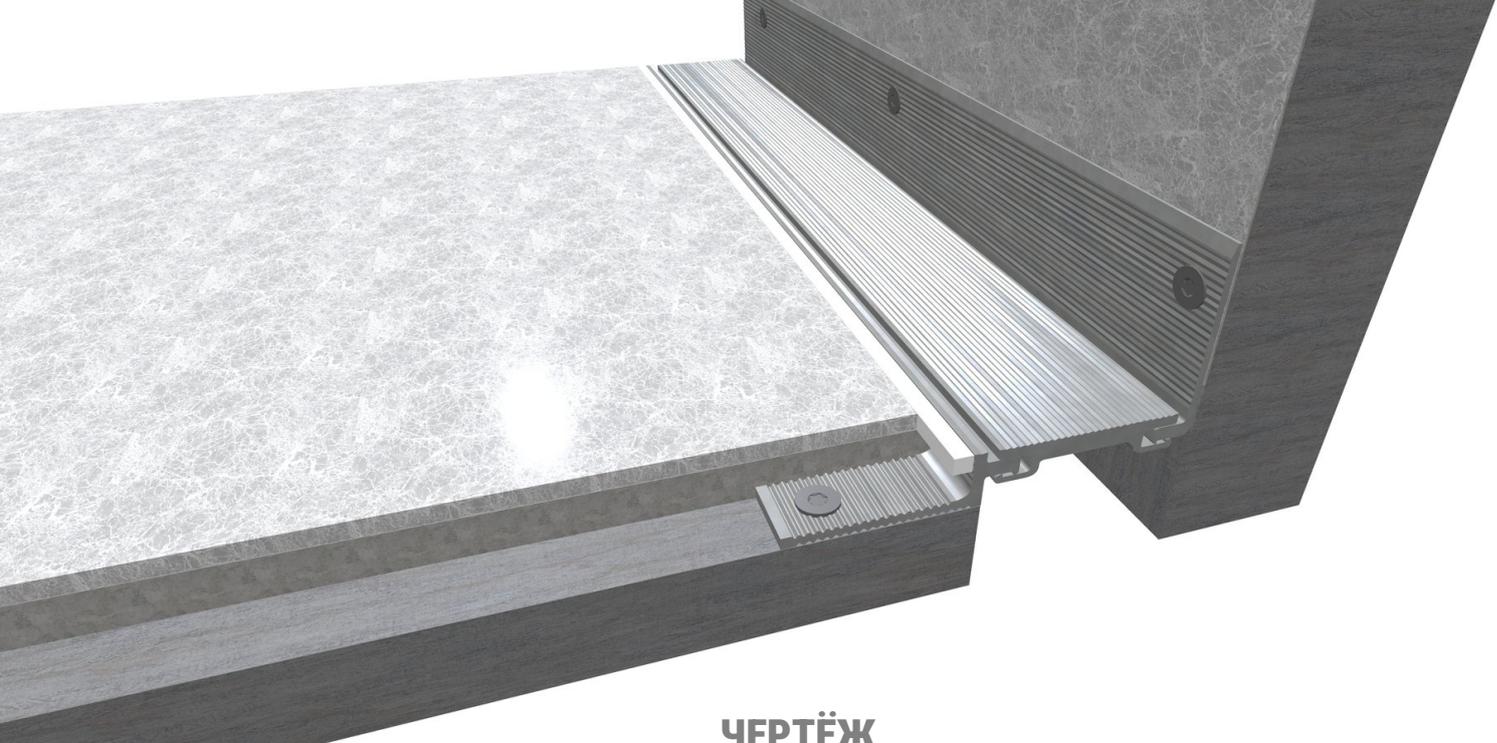

## ЧЕРТЁЖ

