



ДЕФОРМИКС В 24-20-УГЛ / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-20-УГЛ/060 – алюминиевый закладной угловой профиль для деформационных швов в высоконагруженных напольных покрытиях; рассчитан на рабочий зазор 60 мм при номинальной ширине профиля 65 мм, возможна комплектация по спецзаказу (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	107
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



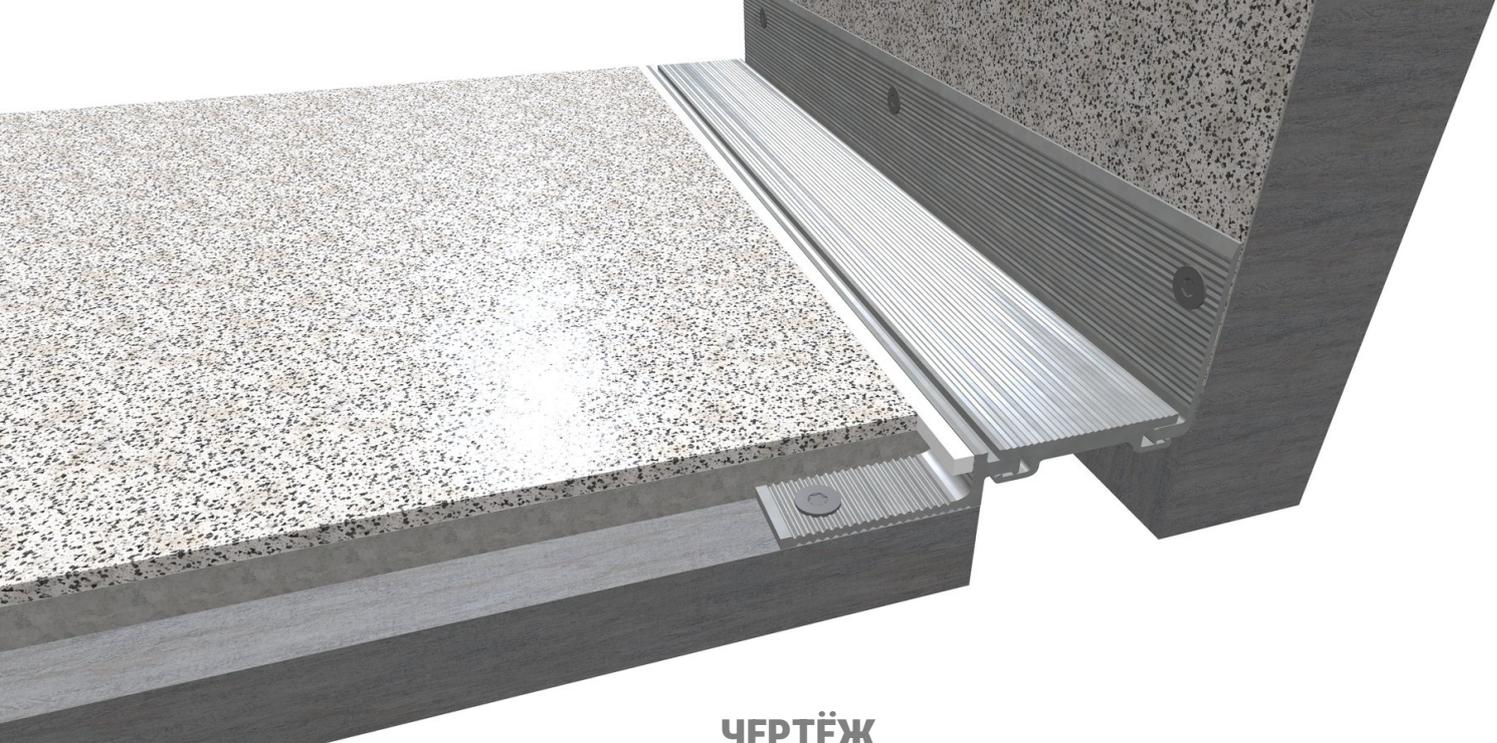

ЧЕРТЁЖ

