


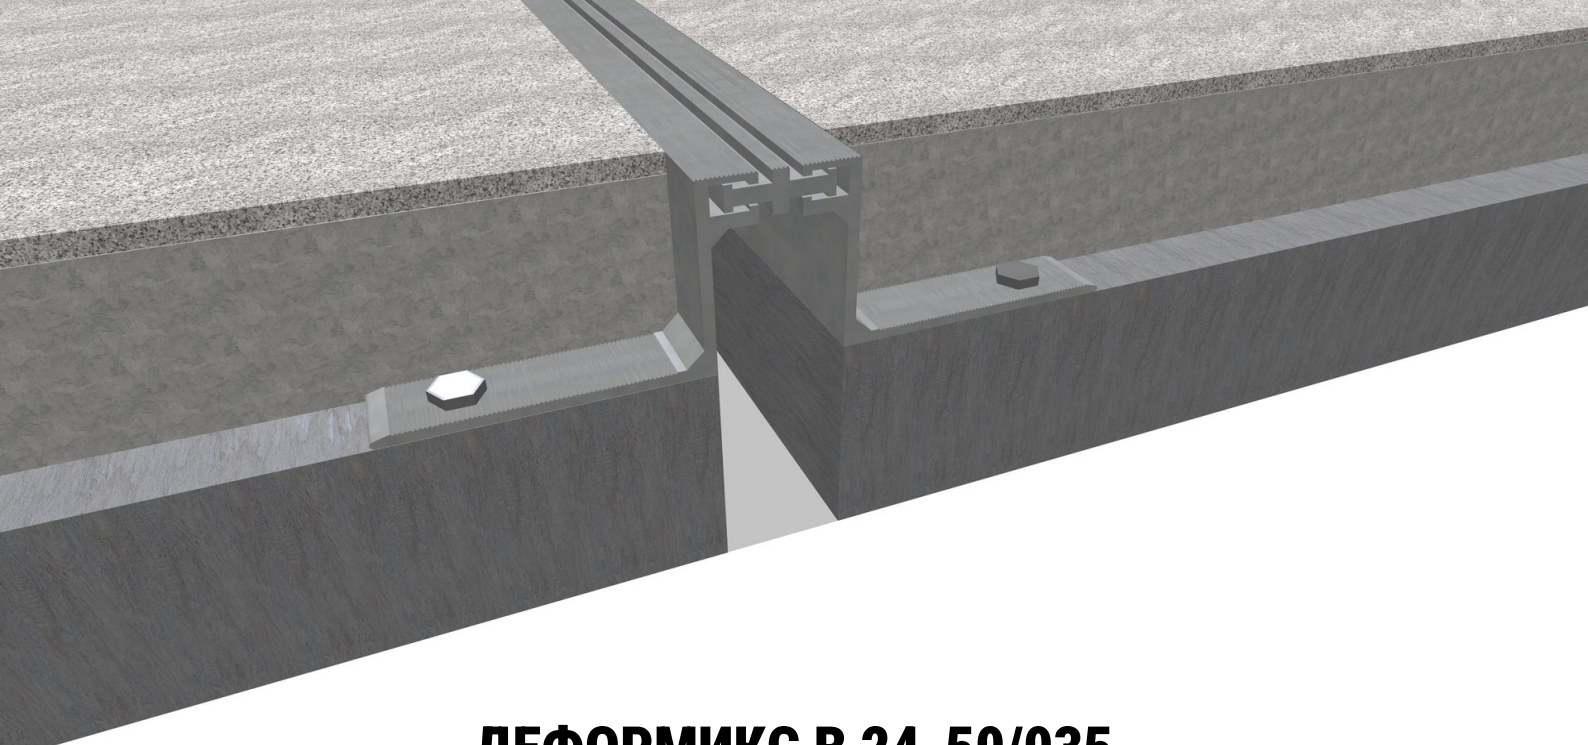

ДЕФОРМИКС В 24-50/035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-50/035 — алюминиевый профиль закладного типа для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, рассчитанных на высокие статические и динамические нагрузки. Рабочая ширина шва 35 мм, общая ширина профиля 186 мм; модификация прямая; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	186
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



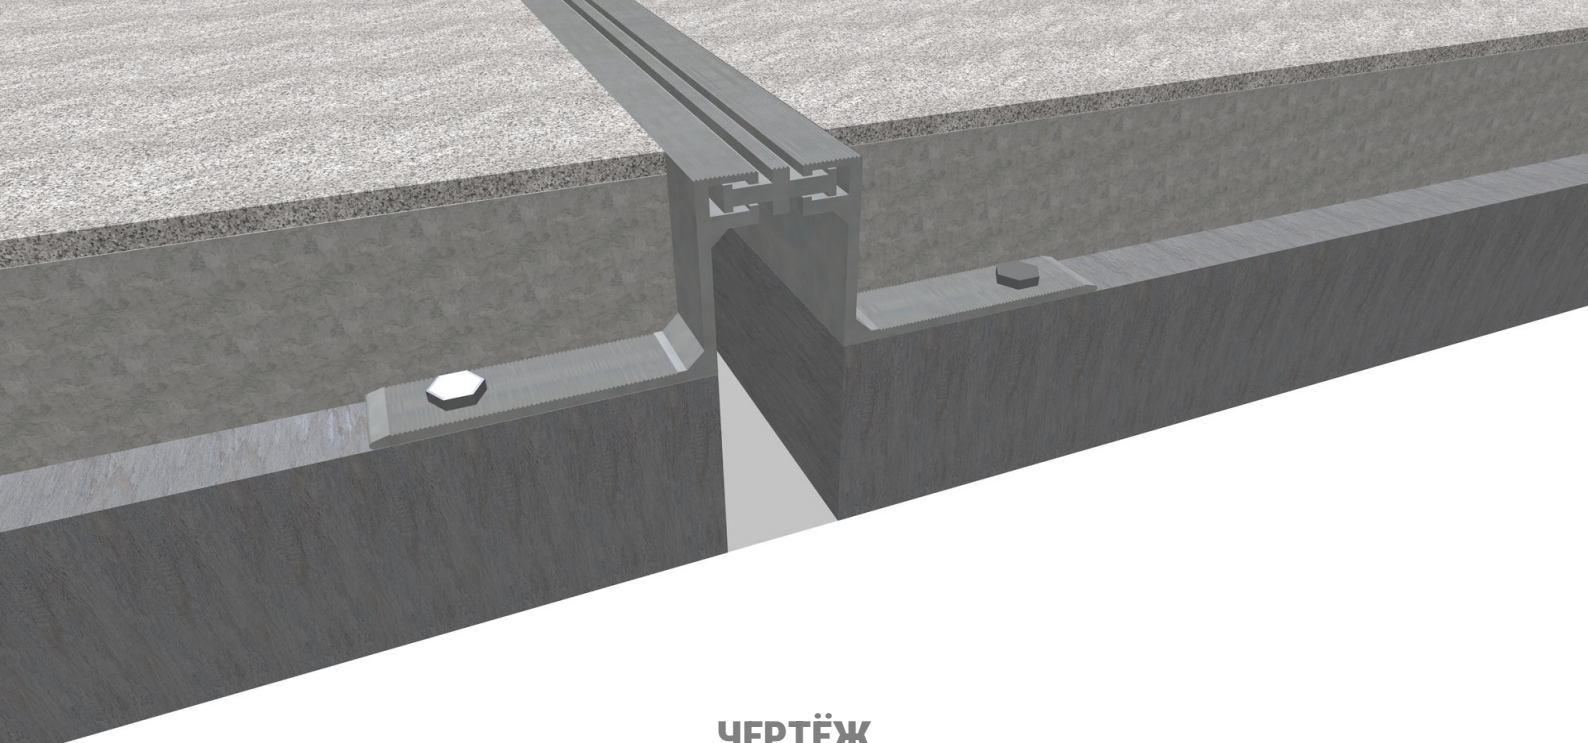

ЧЕРТЁЖ

