


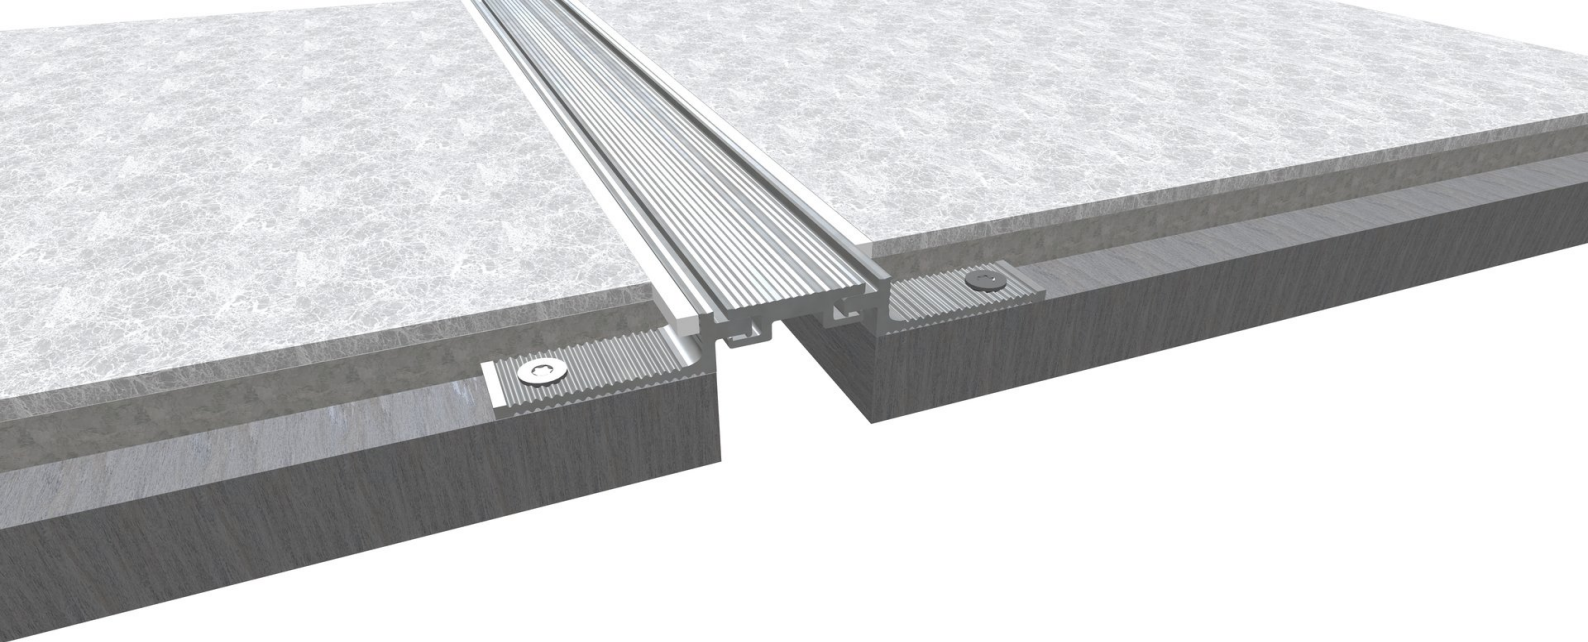

ДЕФОРМИКС В 24-50 / 045


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-50 / 045 — закладной алюминиевый профиль прямой конфигурации для деформационных швов в полах, рассчитан на высокие статические и динамические нагрузки; предназначен для зазора 45 мм, габаритная ширина 53 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	45
Видимая ширина, мм	53
Ширина профиля, мм	135
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 4
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



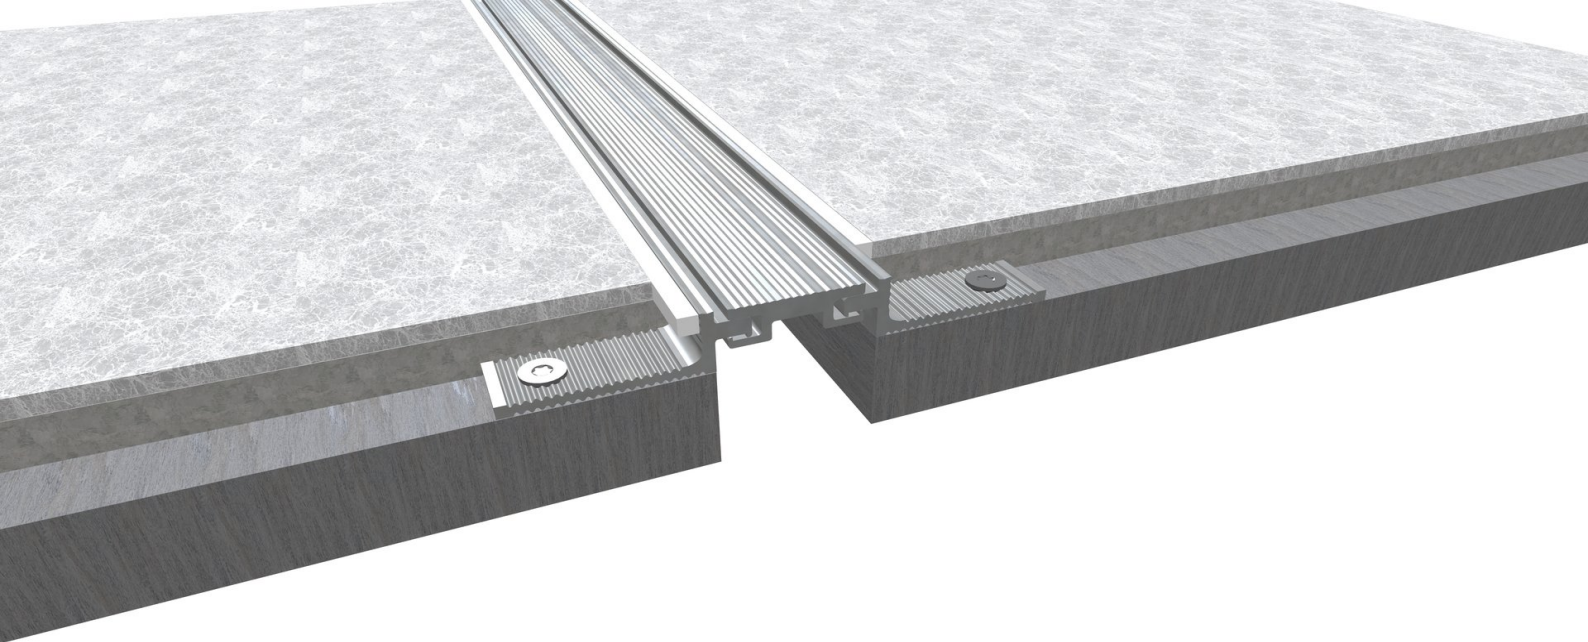

ЧЕРТЁЖ

