


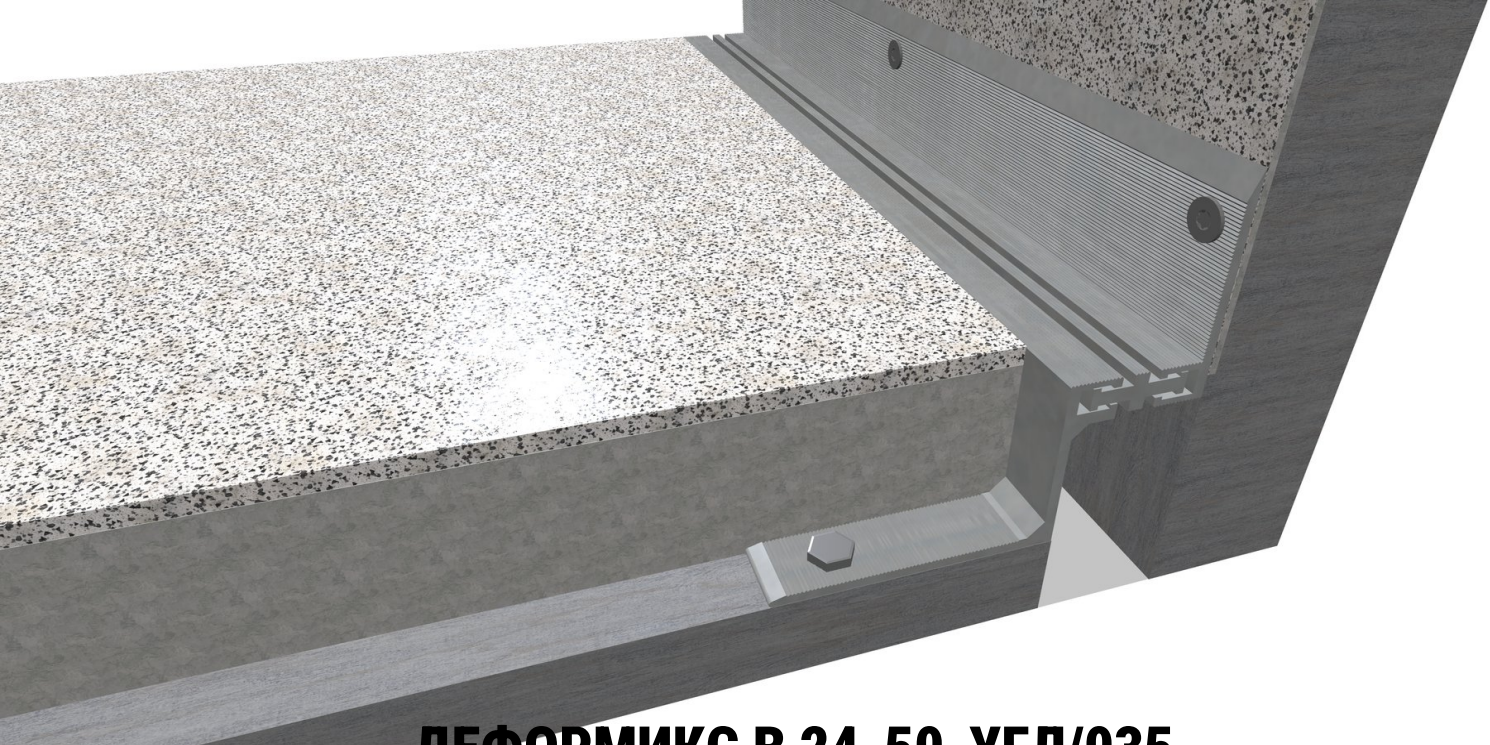

ДЕФОРМИКС В 24-50-УГЛ/035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix В 24-50-УГЛ/035 предназначен для устройства закладных деформационных швов в высоконагруженных напольных конструкциях при ширине зазора 35 мм; габаритная ширина профиля – 186 мм. Конструкция служит как несущий элемент углового сопряжения шва с возможностью изготовления модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	186
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



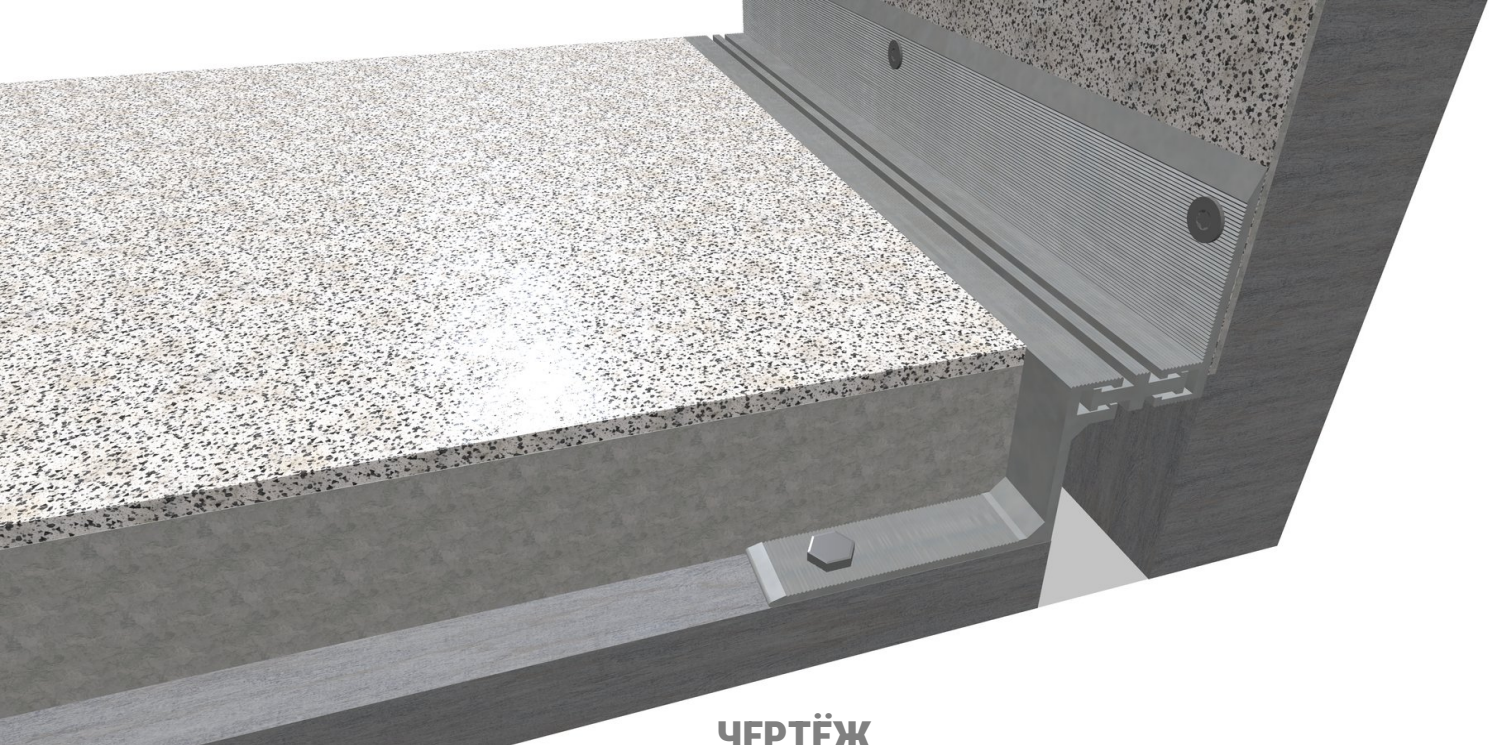

ЧЕРТЁЖ

