


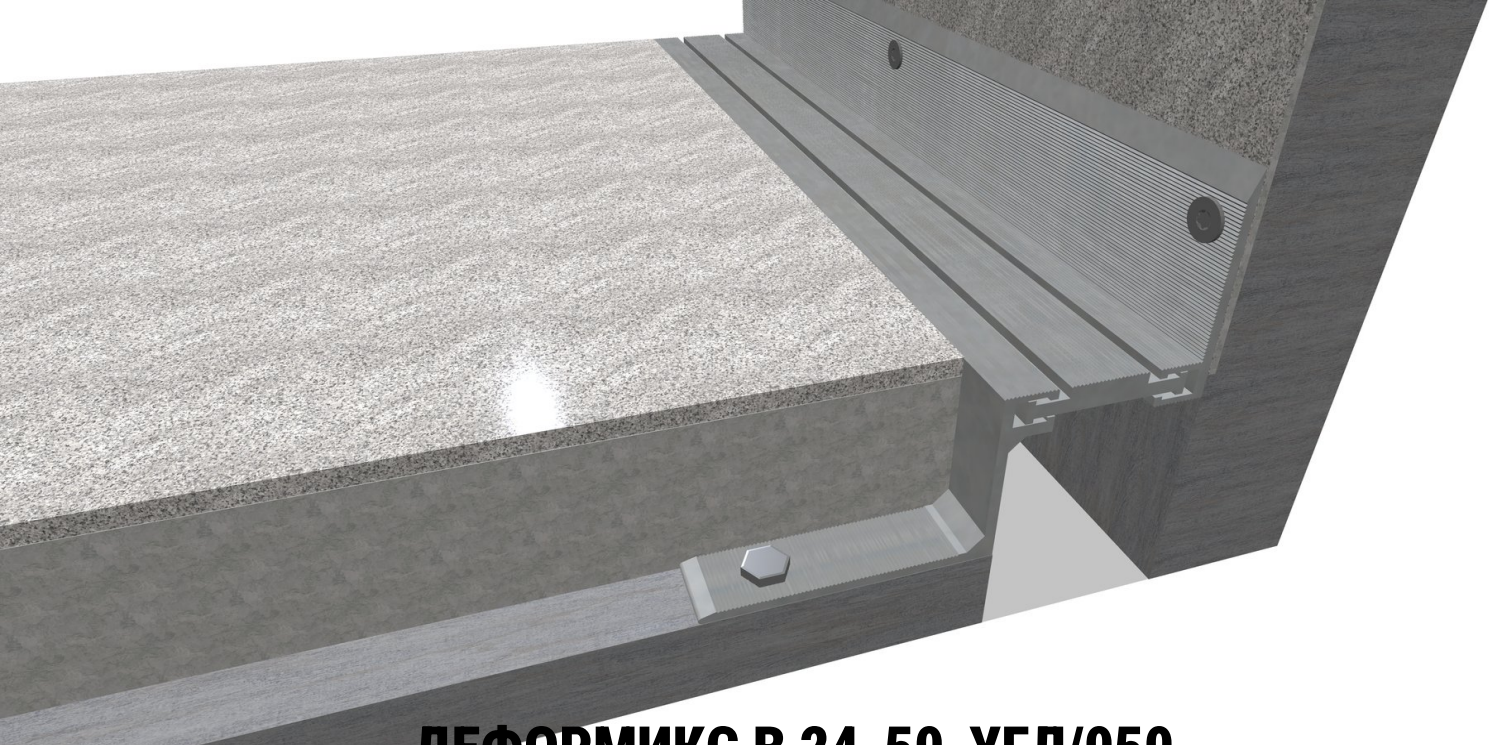

ДЕФОРМИКС В 24-50-УГЛ/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-50-УГЛ/050 — алюминиевый закладной профиль углового исполнения для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых под высокими статическими и динамическими нагрузками; рассчитан на заполнение шва шириной 50 мм. Габаритная ширина профиля 201 мм; возможна поставка по техническому заданию с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	201
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



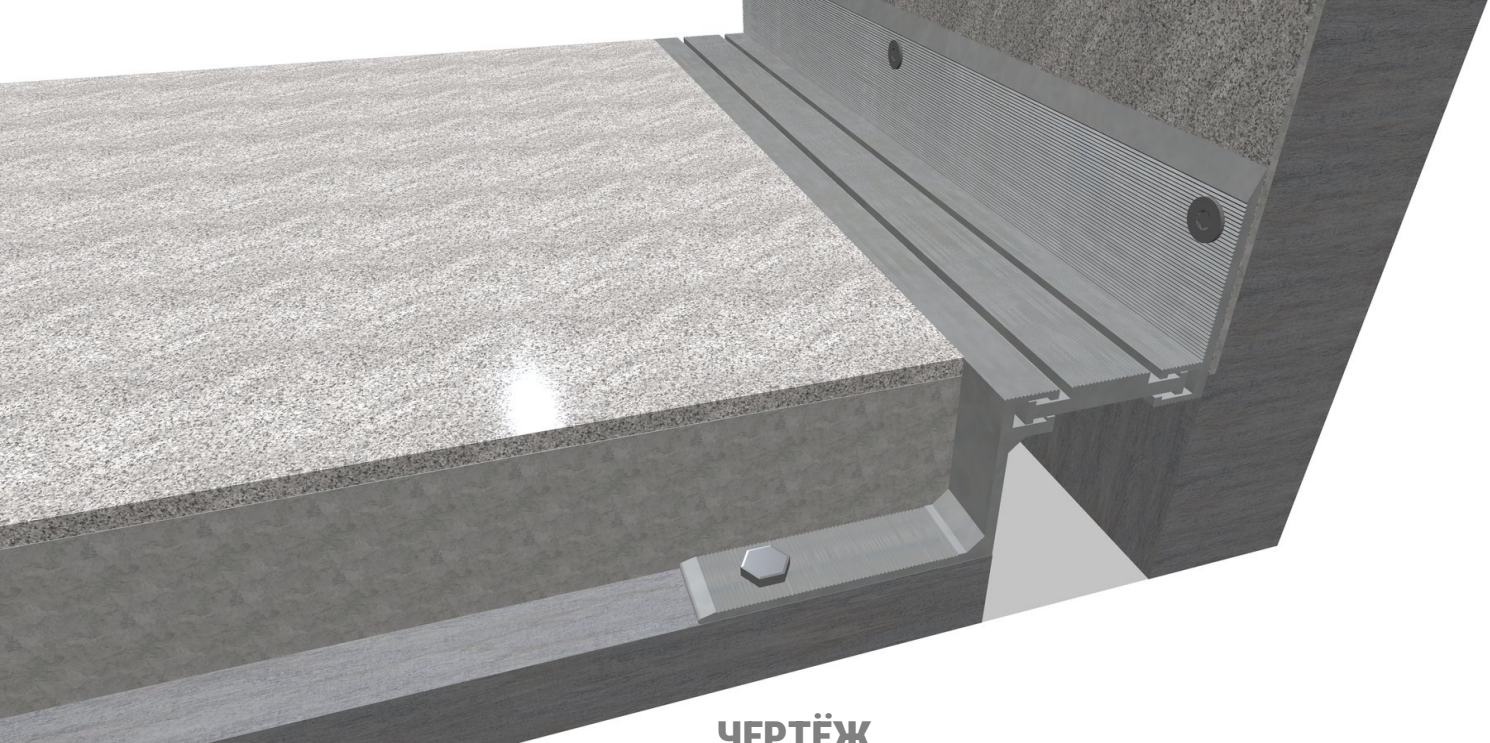

ЧЕРТЁЖ

