



ДЕФОРМИКС В 24-50-УГЛ / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix В 24-50-УГЛ/060 для устройства деформационных швов в полах под повышенными механическими нагрузками, рассчитан на шов 60 мм при общей ширине профиля 66 мм; допускается изготовление по заказу с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	66
Ширина профиля, мм	107
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



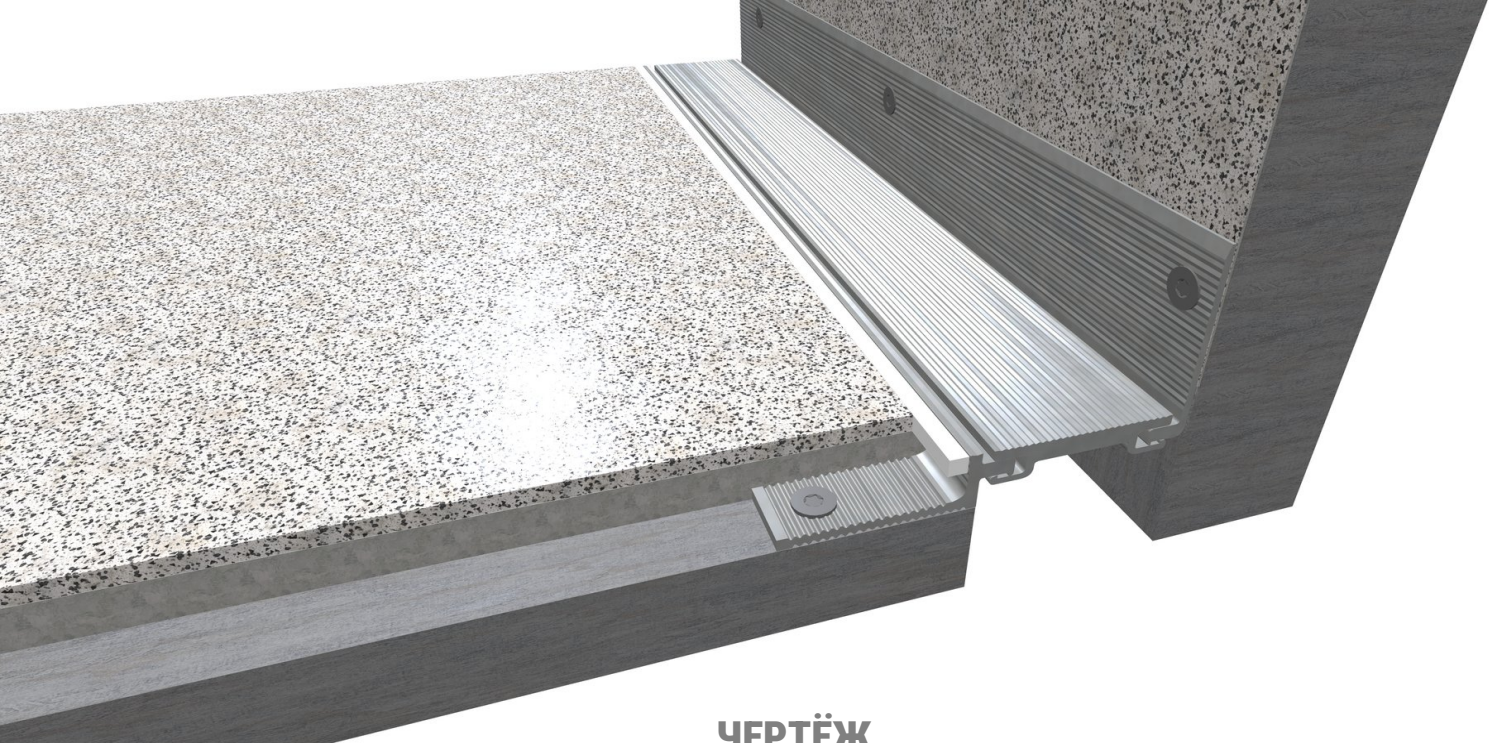

ЧЕРТЁЖ

