


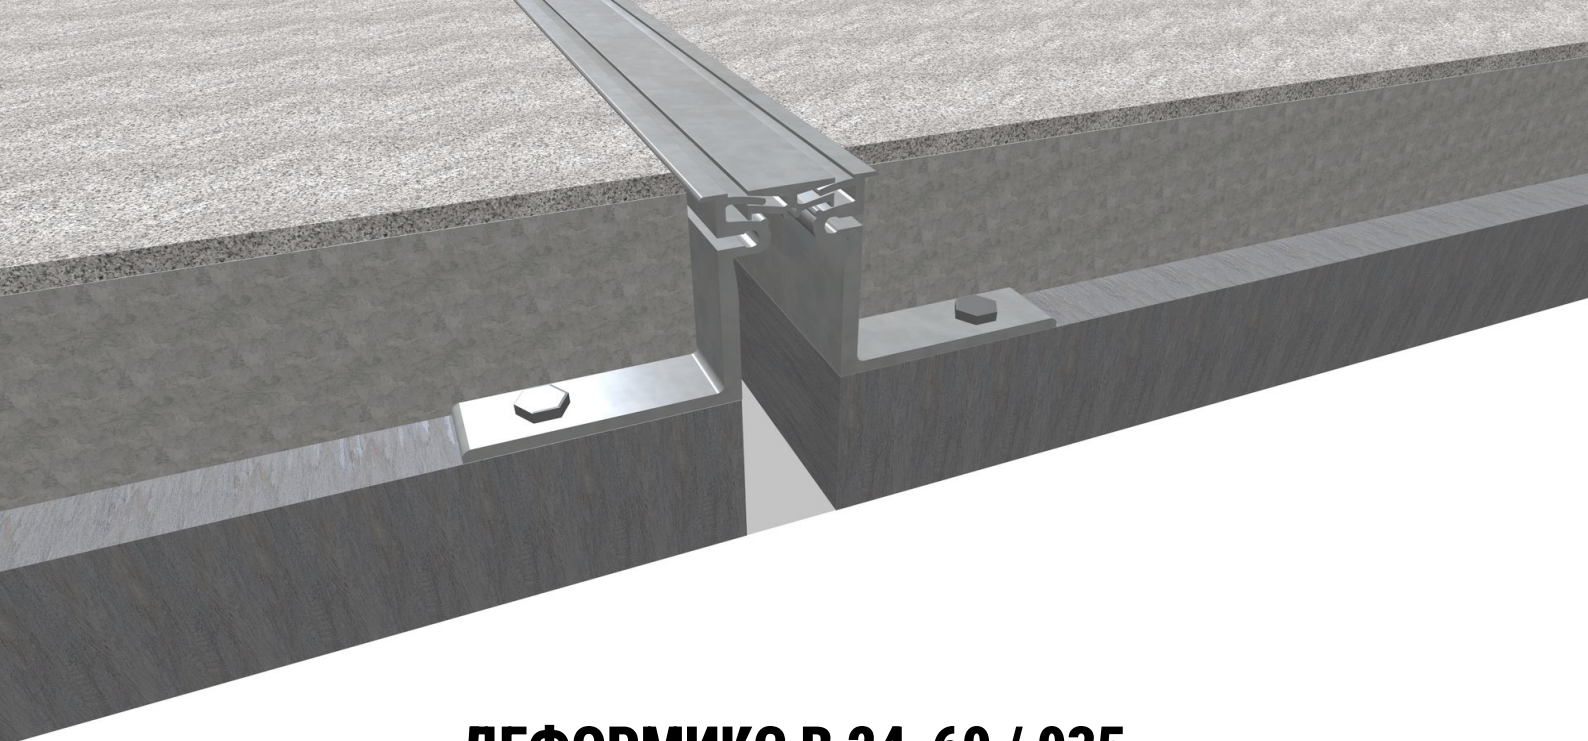

ДЕФОРМИКС В 24-60 / 035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-60/035 – алюминиевый профиль для закладного монтажа деформационных швов в высоконагруженных напольных покрытиях. Расчетная ширина шва 35 мм, общая ширина профиля 40 мм; прямая модификация; возможна адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	40
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 8 → ← 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



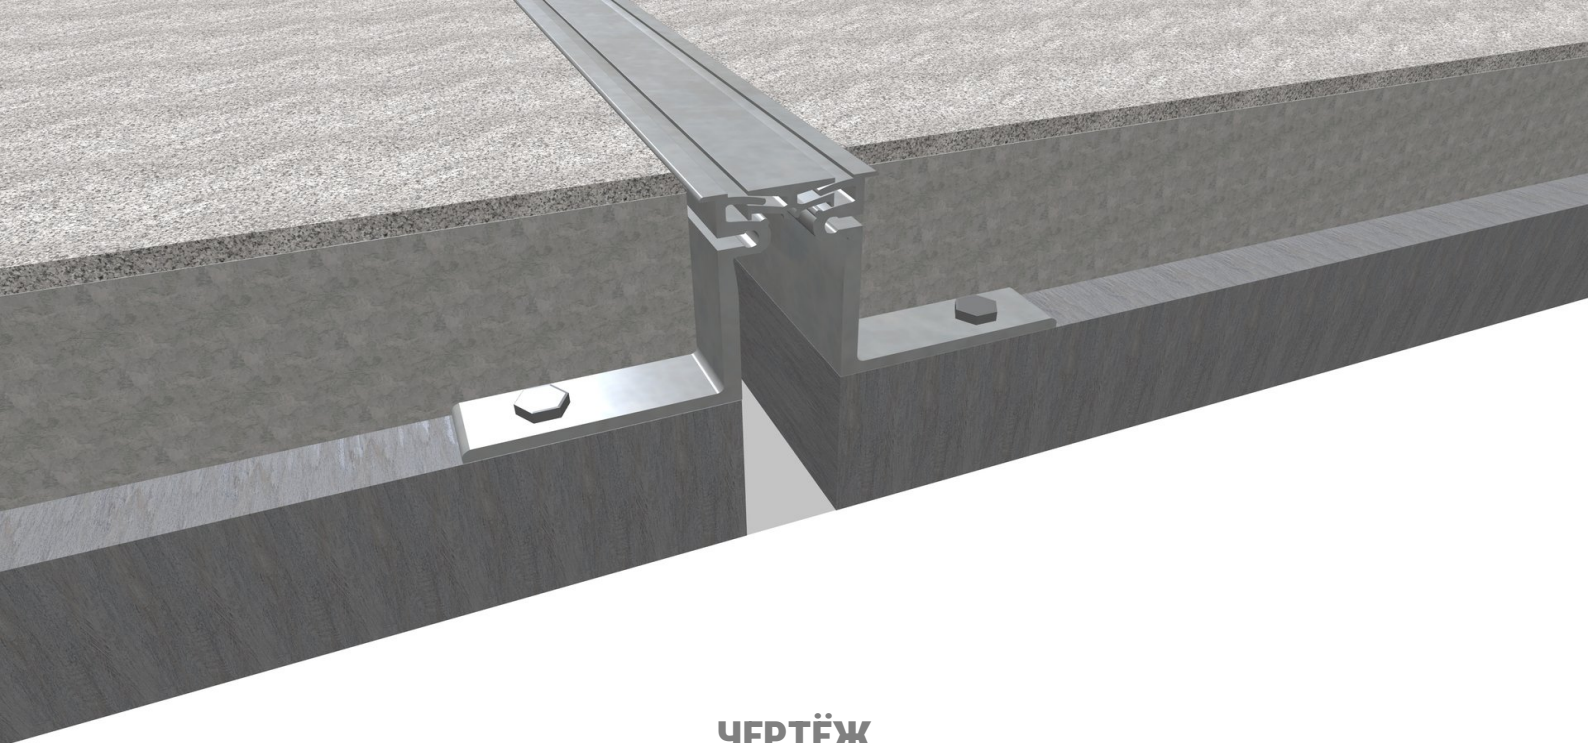

ЧЕРТЁЖ

