

ДЕФОРМИКС В 25-115 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-115/100 – закладной деформационный профиль из алюминиевого сплава или нержавеющей стали для устройства швов в полах с повышенными статическими и динамическими нагрузками; рабочая ширина шва 100 мм, габаритная ширина профиля 110 мм, прямая модификация, возможна заказная корректировка геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	115
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



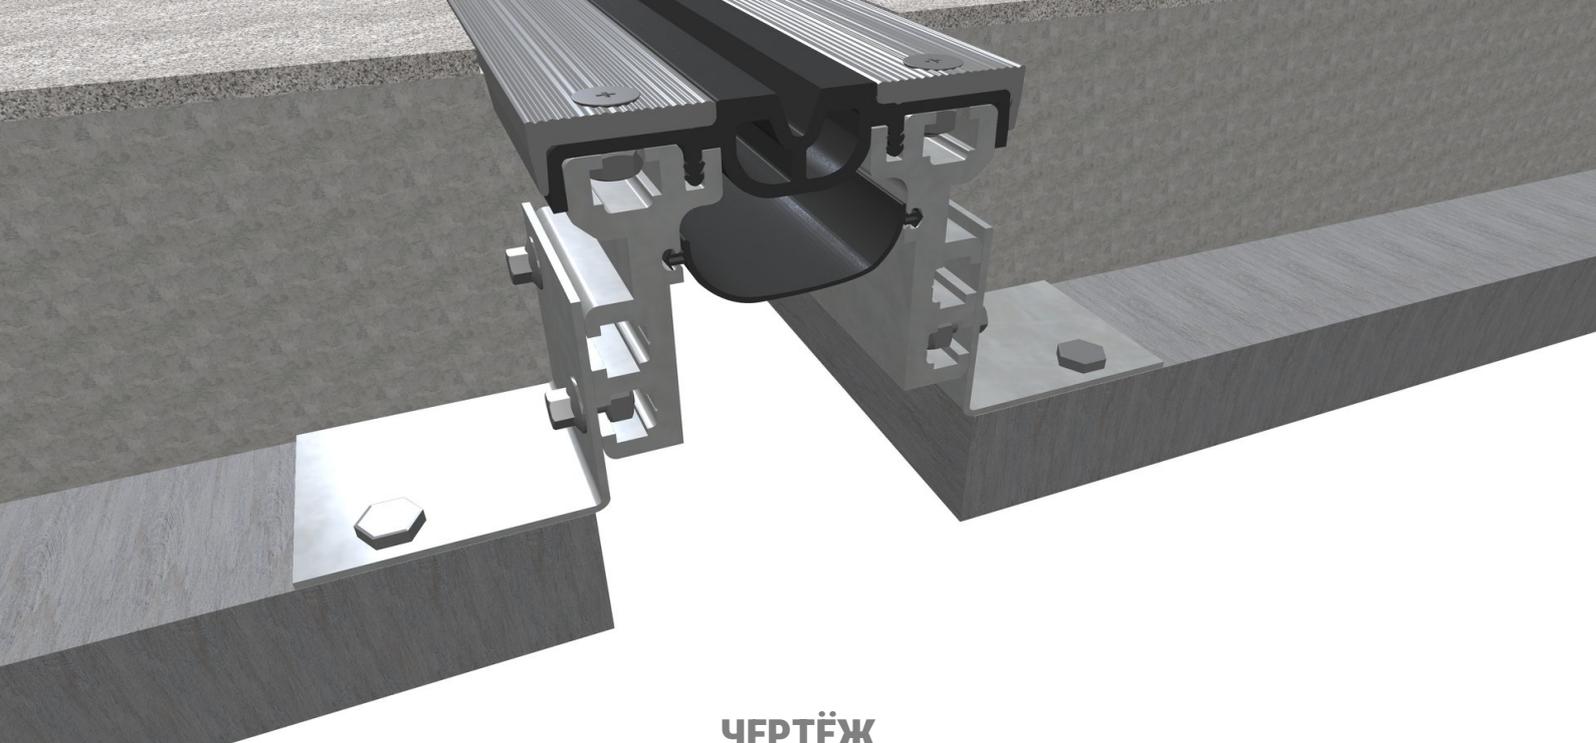

ЧЕРТЁЖ

