

ДЕФОРМИКС В 25-120 / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-120 / 060 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов промышленных полов, рабочий зазор 60 мм, общая ширина 110 мм; конструкция обеспечивает равномерное распределение линейных и точечных нагрузок, повышенную коррозионную стойкость и долговечность; возможна адаптация геометрии, материала и финишного покрытия по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|---|
| Ширина шва, мм | 60 |
| Видимая ширина, мм | 110 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 120 |
| Деформации, мм | ← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики |



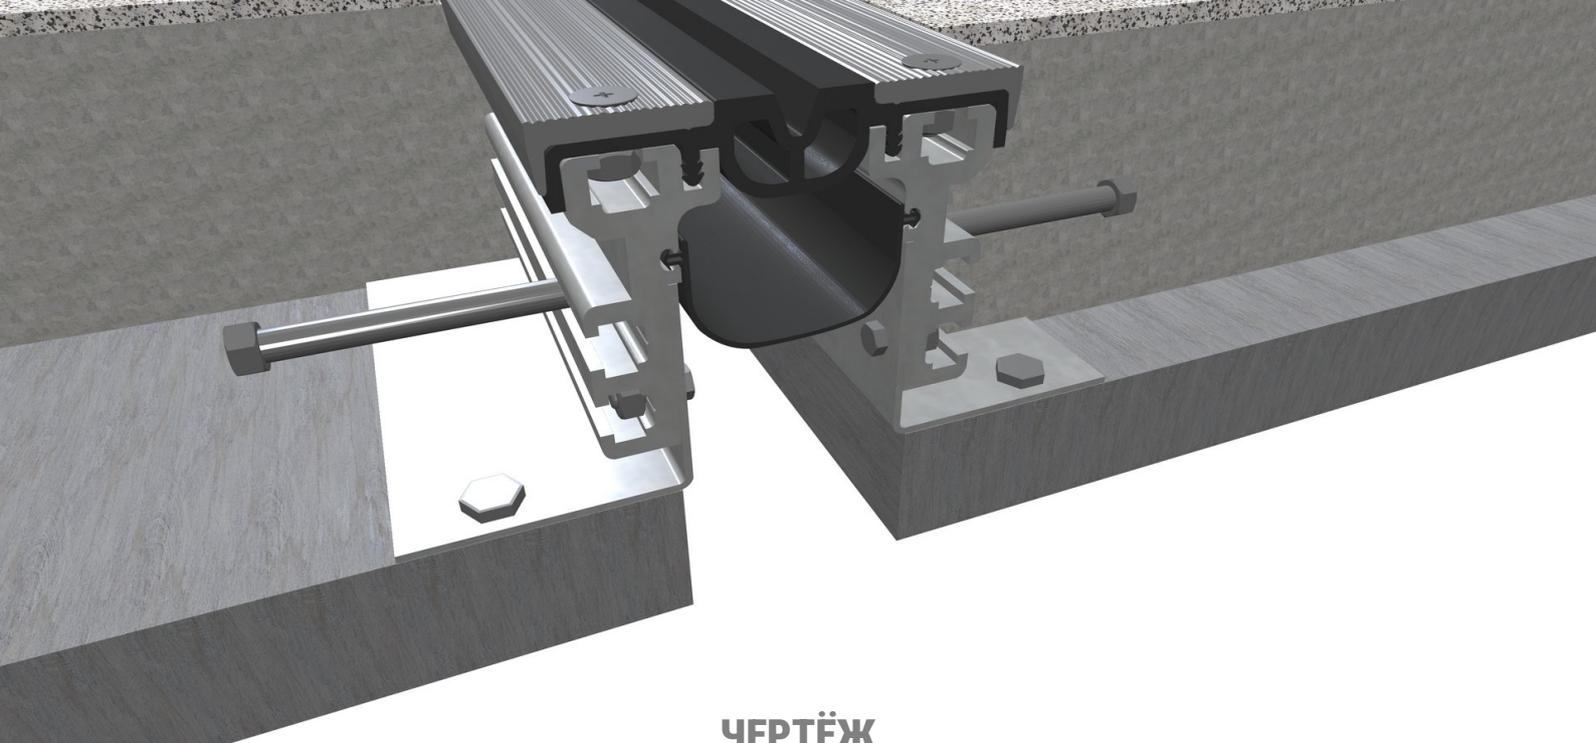

ЧЕРТЁЖ

