

ДЕФОРМИКС В 25-120-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой деформационный профиль Deformix В 25-120-УГЛ/100 из алюминия или нержавеющей стали предназначен для закладных деформационных швов в бетонных полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на швы шириной 100 мм. Возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цветового покрытия и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



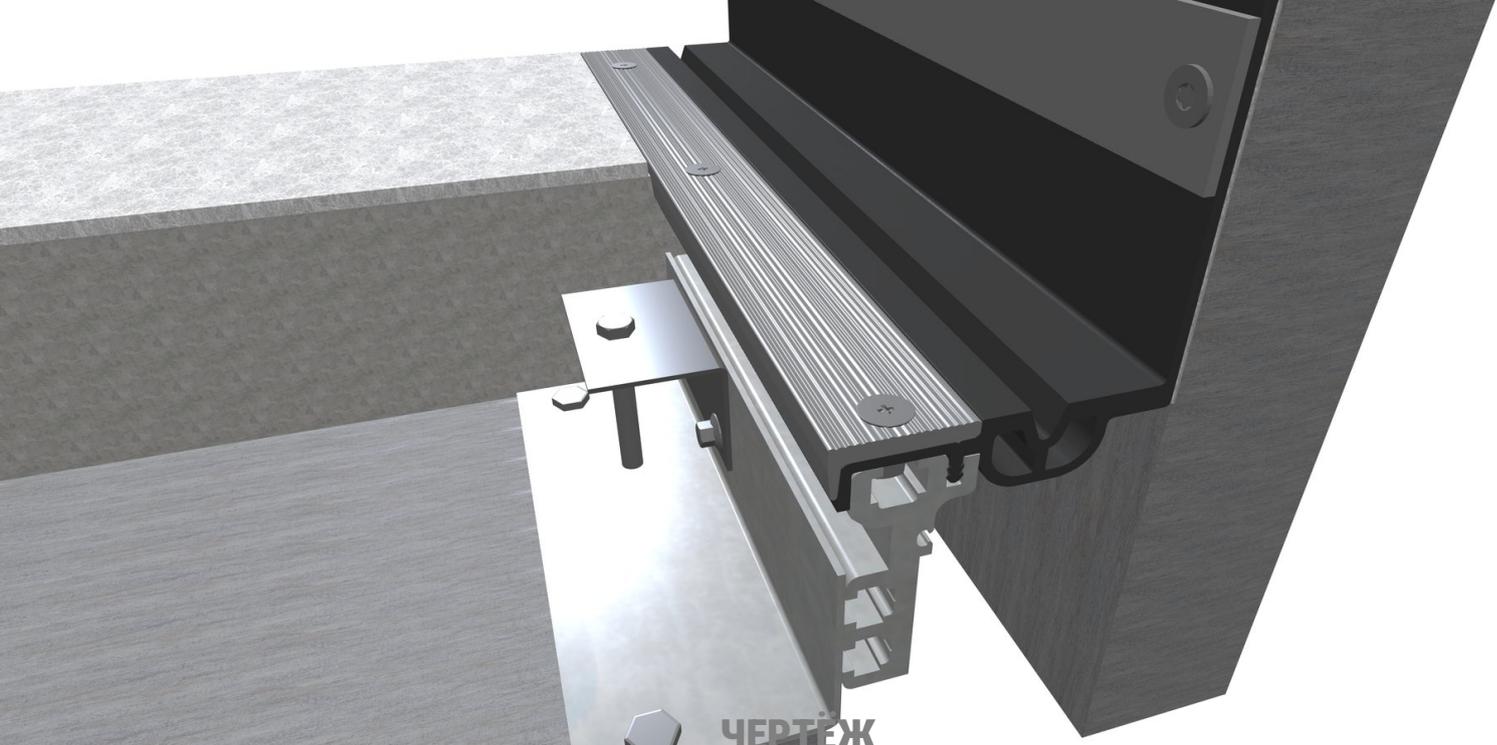

ЧЕРТЕЖ

