


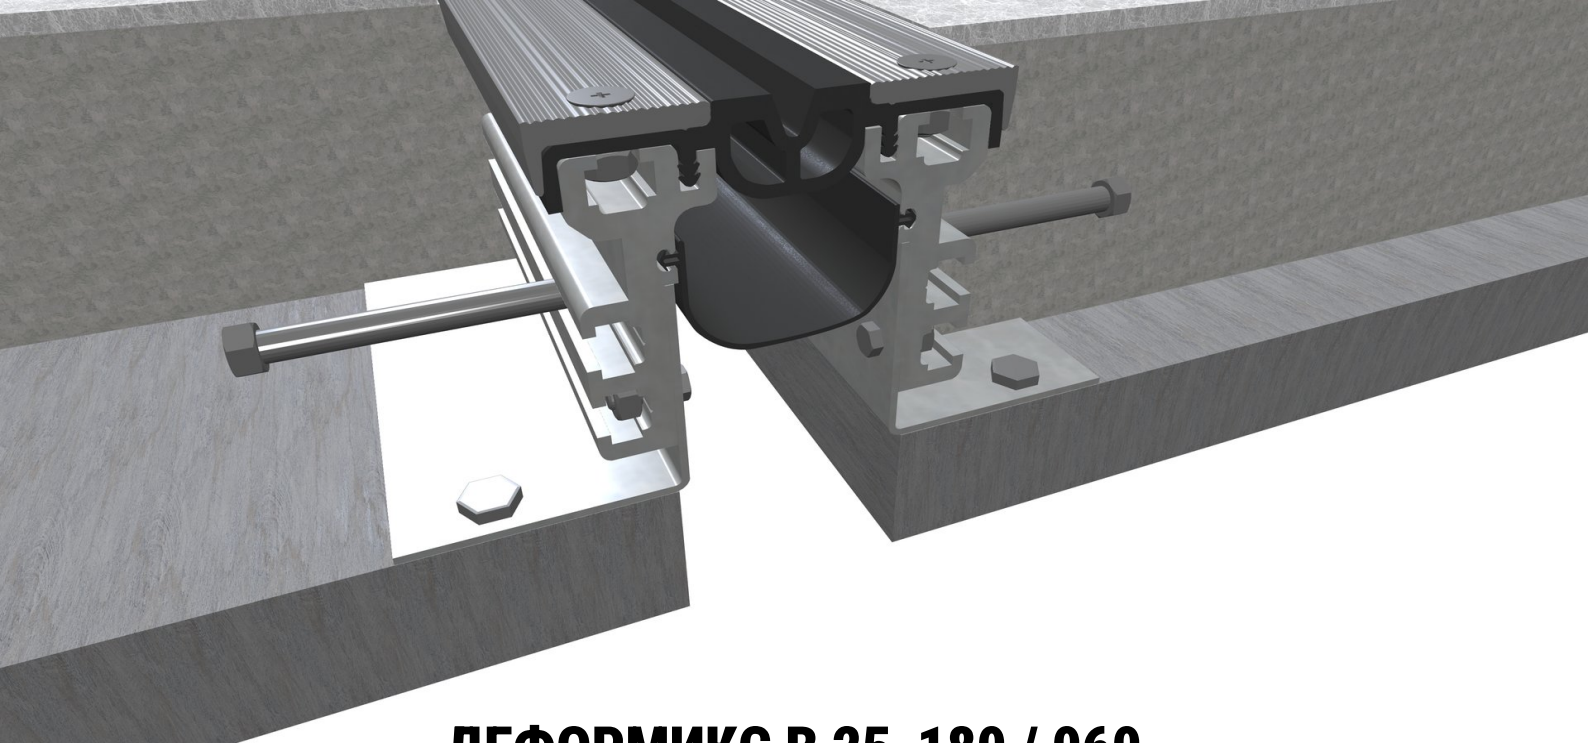

ДЕФОРМИКС В 25-180 / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-180 / 060 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для формирования деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на швы шириной 60 мм, ширина профиля 110 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	180
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



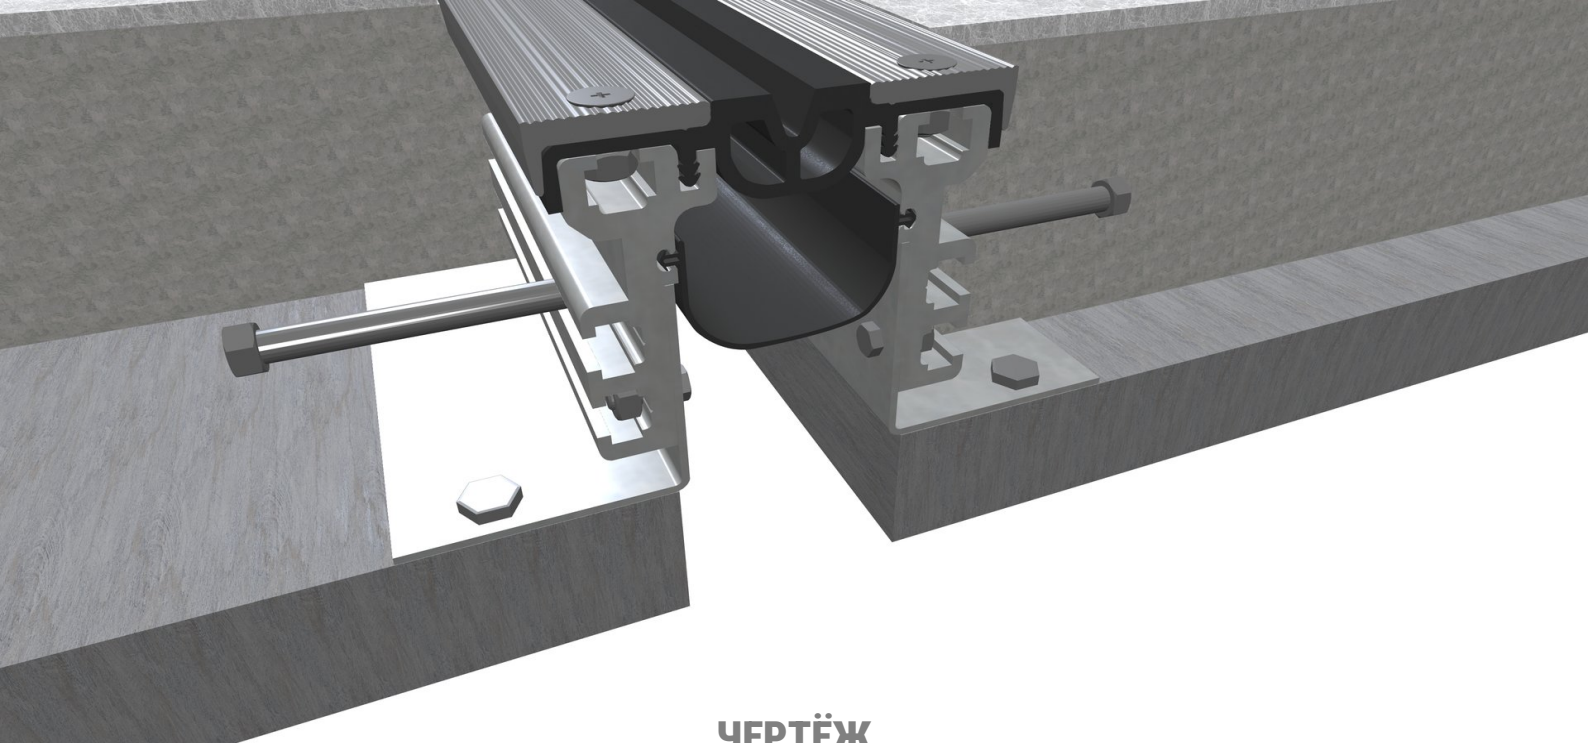

ЧЕРТЁЖ

