


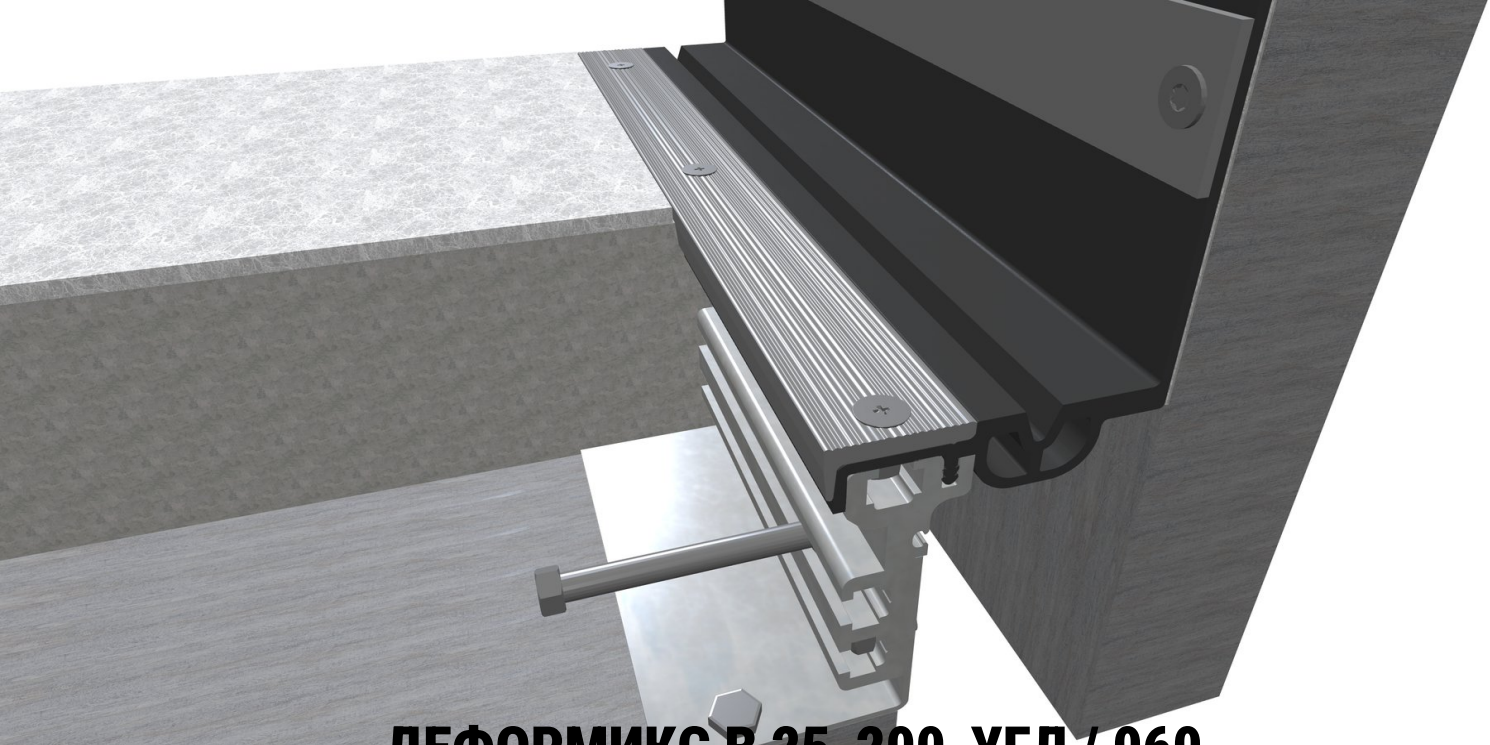

ДЕФОРМИКС В 25-200-УГЛ / 060

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-200-УГЛ/060 — закладной угловой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; предназначен для швов шириной 60 мм, общая ширина профиля 85 мм, обеспечивает анкерное сопряжение с бетонной стяжкой и передачу нагрузок. Возможна индивидуальная модификация (геометрические размеры, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	85
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



