




ДЕФОРМИКС В 25-50/050

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	40
Видимая ширина, мм	84
Ширина профиля, мм	199
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 7 → ← 13 ↑ ↓ 8
Материал компенсатора	Резина
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



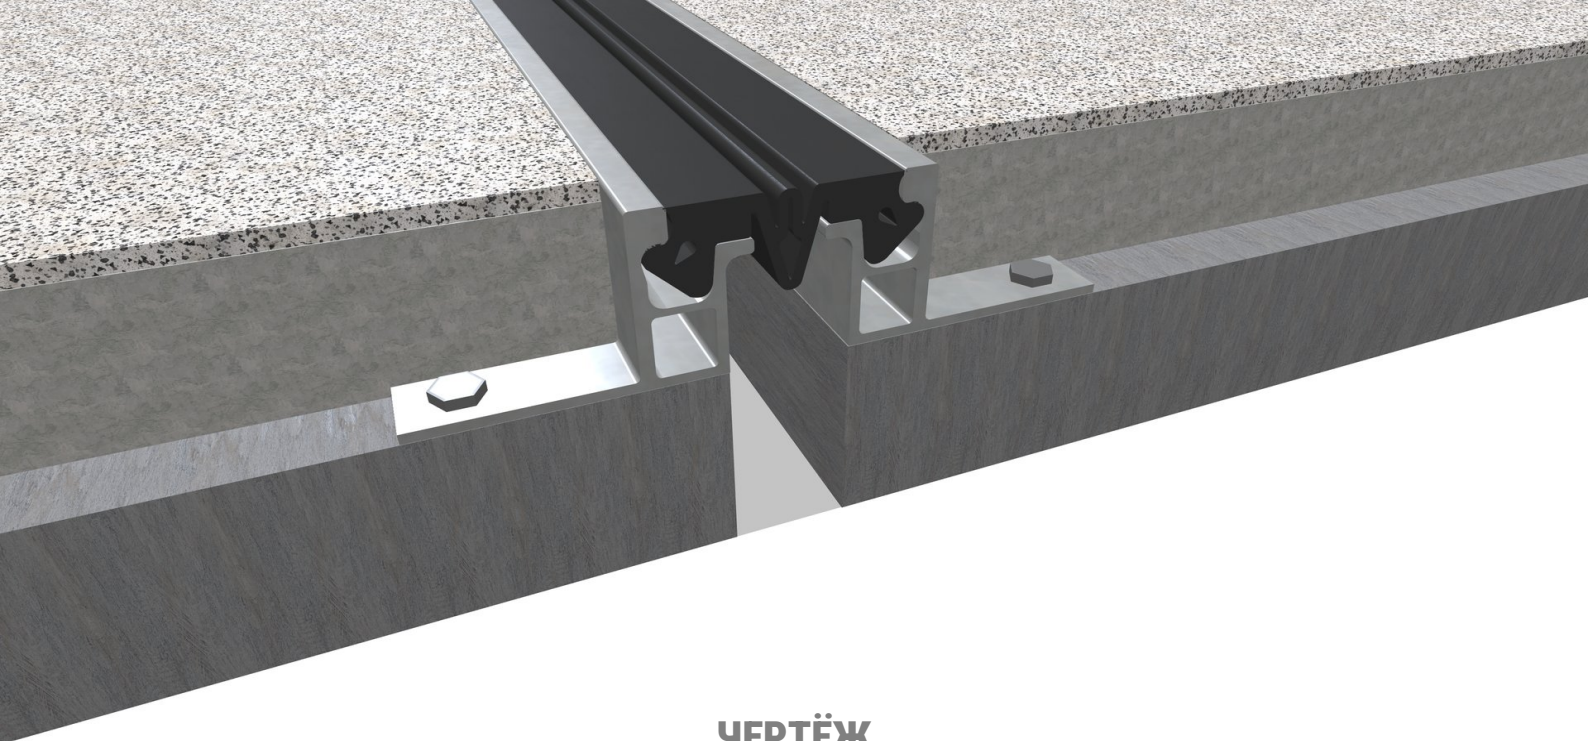

ЧЕРТЁЖ

