


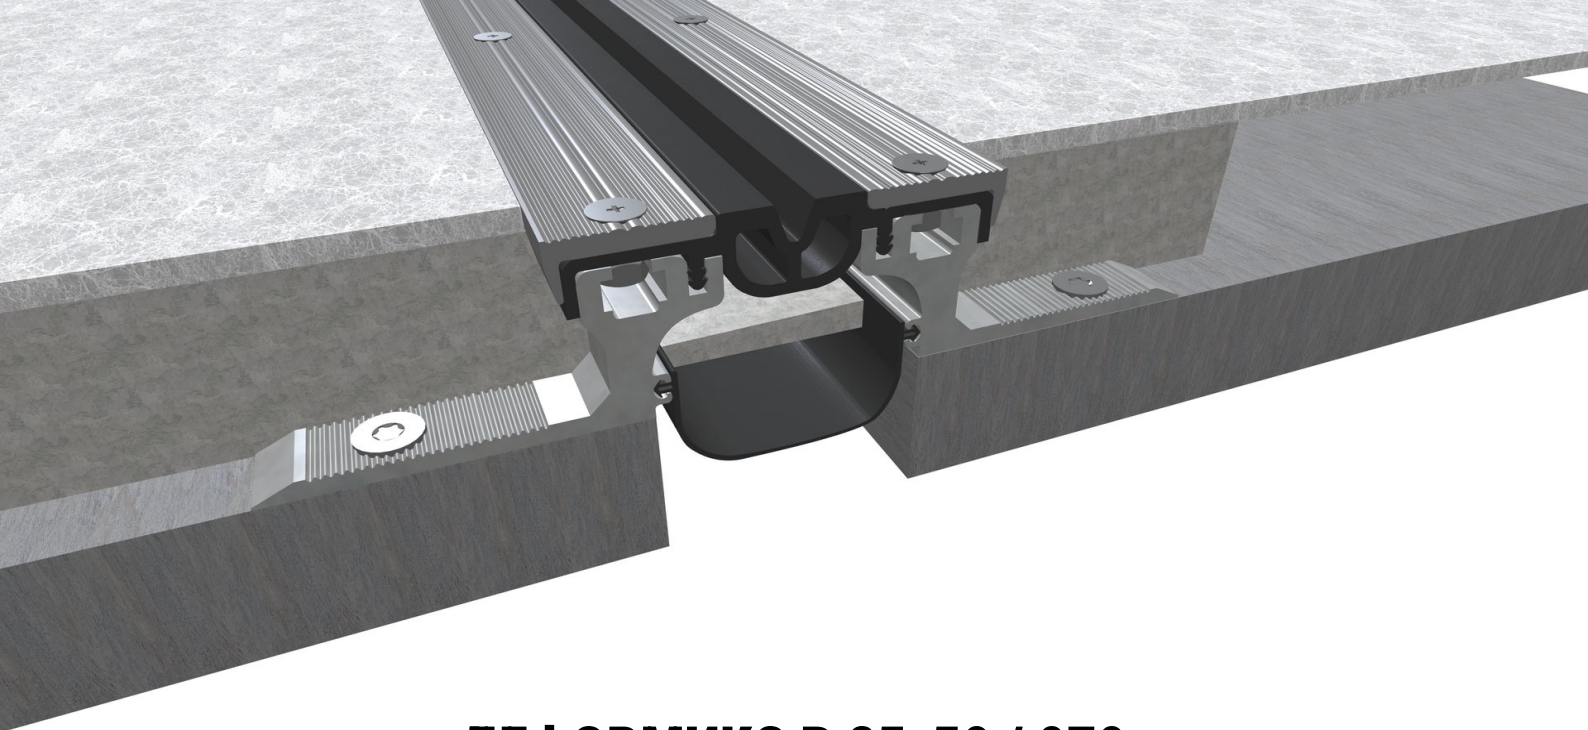

ДЕФОРМИКС В 25-50 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-50/070 — закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали, предназначенный для устройства деформационных швов в высоконагруженных напольных покрытиях; рассчитан на швы шириной 70 мм, общая ширина профиля 110 мм, прямая модификация, возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	110
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



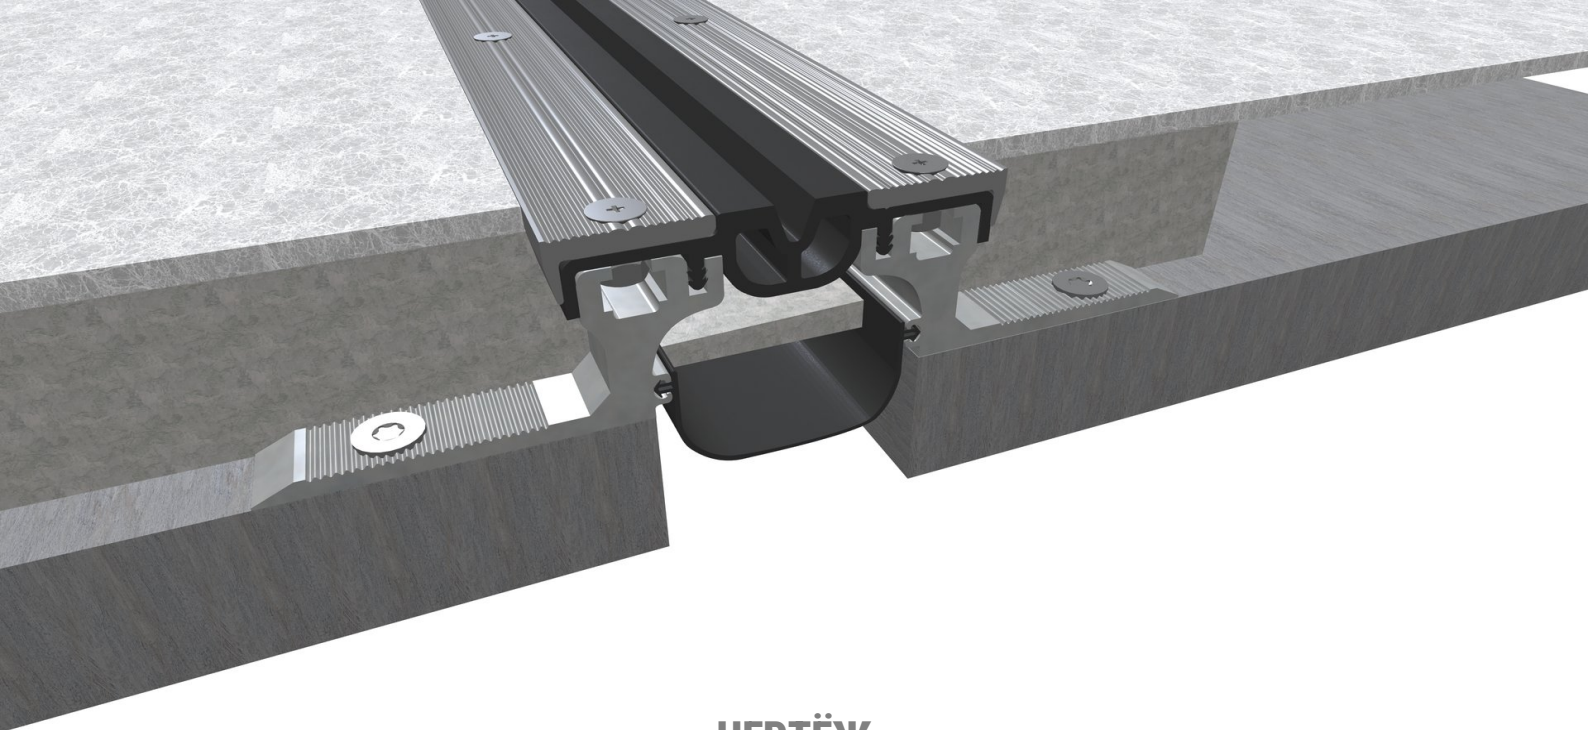

ЧЕРТЁЖ

