


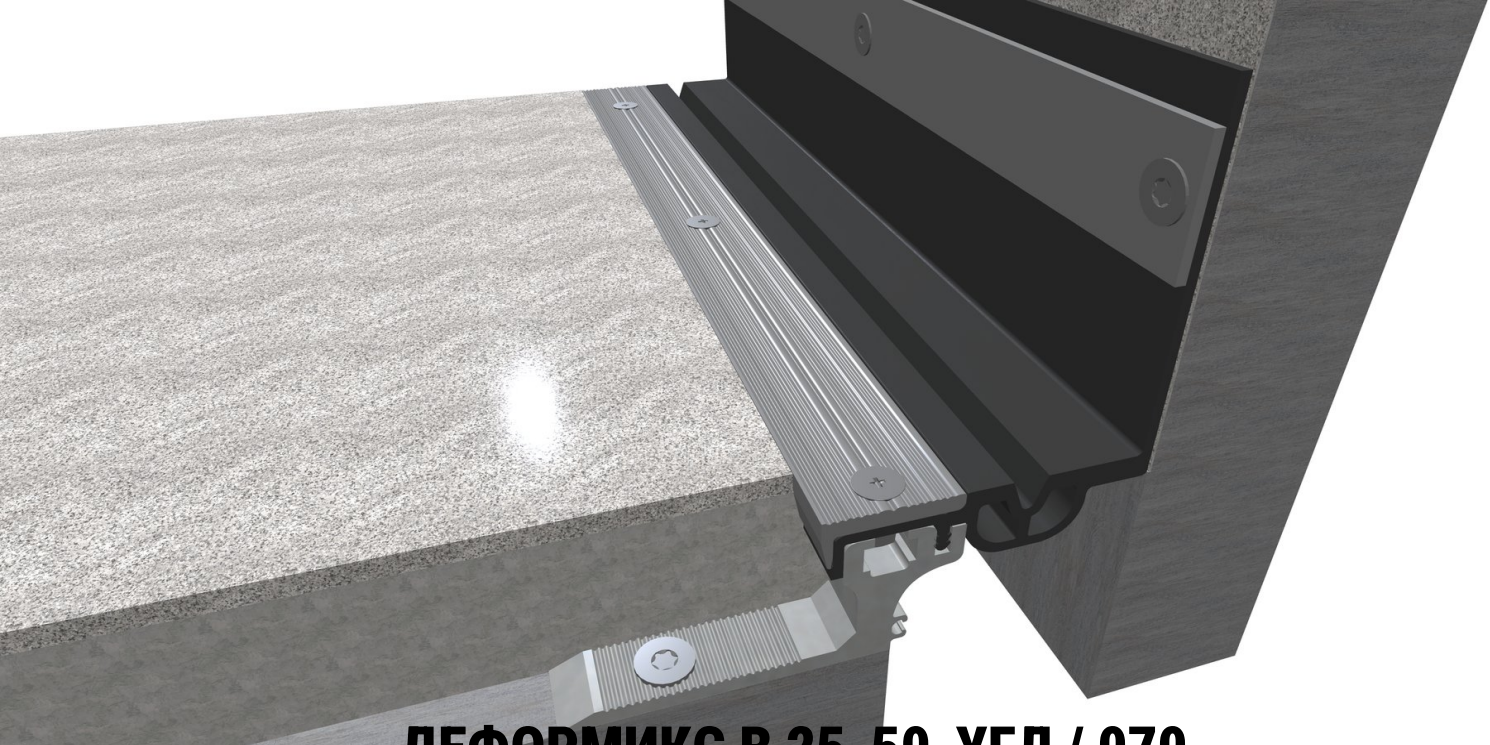

ДЕФОРМИКС В 25-50-УГЛ / 070

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой деформационный профиль Deformix В 25-50-УГЛ/070 из алюминия или нержавеющей стали для закладного монтажа в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках. Расчетная ширина шва 70 мм, габаритная ширина профиля 90 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	90
Ширина профиля, мм	155
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



